



Frio Comercial *Climatización y* *Cámaras Modulares*

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.º PEDIDOS

Los pedidos **deberán cursarse por escrito** (carta, fax o e-mail) para que quede constancia tangible, eliminando los errores de transcripción o interpretación de los mismos. Si por algún motivo se procediese a la **anulación de un pedido, igualmente** deberá hacerse por alguno de los anteriores sistemas; siempre deberá cerciorarse que la mercancía no ha salido de nuestros almacenes ya que, del contrario, el pedido no podrá anularse.

Deberán pasarse **con las referencias de cada producto**, indicadas en la tarifa vigente.

Los pedidos serán aceptados según las condiciones de venta de CASFRI, S.L.

1.º PRECIOS

- a) Los vigentes en la fecha de pedido.
- b) Los precios de esta tarifa son P.V.P. impuestos no incluidos.

2.º I.V.A.

El vigente en cada momento.

3.º FORMA DE PAGO

- a) El primer pedido pago al contado
- b) Facturas inferiores a 300 euros
 - Un giro a 30 días, F/Fra.
- c) Factura entre 300 euros y 600 euros
 - Un giro a 60 días, F/Fra.
- d) Facturas superiores a 600 euros
 - Giros a 30, 60 y 85 días, F/Fra.

4.º DESCUENTO POR PRONTO PAGO

Un 2% siempre que la reposición de fondos o transferencia bancaria se efectúe dentro de los 7 días siguientes a la fecha de entrega de la mercancía.

5.º PORTES

- a) Pedidos a partir de 300 euros, Portes Pagados.
- b) NOTA: Los portes podrán ser "Pagados, Cargados en Factura", si no alcanzan la cifra de franquicia, con un ahorro aproximado del 50% para la entidad receptora.
- c) ESTAS CONDICIONES ABARCAN TODO EL TERRITORIO PENINSULAR E INSULAR INCLUIDO BALEARES Y CANARIAS.

6.º EMBALAJES

Sin cargo. Incluidos en el precio.

7.º ACCESORIOS

Los pedidos de repuestos se servirán contra reembolso o al contado, según indique el cliente.

8.º GARANTÍA

- a) Todos nuestros productos llevan en su interior la Tarjeta de Garantía indicando el período de validez de cada APARATO.
- b) Los cristales, equipos luminosos y resistencias eléctricas, no están incluidas en la garantía.

c) La puesta en marcha y posterior mantenimiento del aparato será exclusiva obligación del comprador, quien deberá hacerlo con personal especializado.

d) Nuestra garantía cubre únicamente la reposición del material sin cargo para el comprador, y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por un defecto se hayan podido producir, directa o indirectamente.

e) Sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento originados por deficiencia en el suministro de agua, electricidad o instalación independientes de los primeros.

f) Para no perder esta garantía deberá remitir las piezas averiadas al departamento técnico de CASFRI, en el plazo máximo de 15 días, a partir de la fecha de recepción del nuevo material, donde será verificada su avería y aceptación del defecto por nuestro departamento técnico. Si transcurrido el plazo no se han recibido las piezas sustituidas, se procederá a la facturación del material.

9.º ANULACIÓN DE GARANTÍA

- a) Por conexión a redes eléctricas de sección insuficiente o de distinto voltaje al indicado en la placa de características.
- b) Por falta de ventilación o con las entradas y salidas de aire (rejillas de ventilación) tapadas total o parcialmente.
- c) Por golpes, fuego, caídas y, en general, cuantos accidentes puedan producirse desde la salida de almacén a destino.
- d) El remitir el compresor sin el equipo de arranque.
- e) El remitir el ventilador incompleto.
- f) El remitir incompleto cualquier aparato o pieza.

10.º DEVOLUCIÓN DE MÁQUINAS

- a) Cualquier devolución deberá ser previamente autorizada por CASFRI.
- b) No se admitirá devolución de ningún tipo de maquinaria después de 15 días de su envío, y éstas deberán ir con su embalaje original y no haber sido probadas o usadas.

11.º DETERIOROS DEL TRANSPORTE DEBERÁN RECLAMARSE AL TRANSPORTISTA

12.º OBSERVACIONES

La existencia de un impagado bloqueará la cuenta del cliente. Cualquier efecto no atendido a su vto. debe ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado.

CASFRI se reserva el derecho a modificar o suprimir modelos, especificaciones del material y precios de esta tarifa sin previo aviso.

ESTE CATÁLOGO ANULA TODOS LOS ANTERIORES

¡¡MUY IMPORTANTE!!

ASUNTO: PORTES

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS DE COMPRA

NOTA: LOS PORTES PODRÁN SER “PAGADOS, CARGADOS EN CUENTA” SI NO ALCANZAN LA CIFRA DE 300 EUROS CON UN AHORRO APROXIMADO EN EL TRANSPORTE DEL 50% PARA LA ENTIDAD RECEPTORA

¡¡MUY IMPORTANTE!!

ASUNTO: RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

Muy Sres. nuestros:

Debido a los problemas ocurridos en la reclamación de daños a las agencias de transporte, cuando se produce alguna incidencia al recibir la mercancía, les informamos de los pasos a seguir para la recepción de la misma.

- 1.º LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL RECEPTOR, AUN CUANDO VAYA A PORTES PAGADOS.**
- 2.º LA MERCANCÍA SE HA DE COMPROBAR EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN, POR SI EXISTE ALGÚN DESPERFECTO.**
- 3.º EN CASO DE NO PODER REVISAR LA MERCANCÍA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, SE FIRMARÁ EL ALBARAN CON LA INDICACIÓN: CONFORME SALVO EXAMEN POSTERIOR, COMPROBANDO LA FECHA DEL ALBARÁN DE ENTREGA.**
- 4.º EN CASO DE PONER LA INDICACIÓN ANTERIOR, NECESARIAMENTE DEBERÁN COMUNICARSE A LA AGENCIA LOS DAÑOS OBSERVADOS, VÍA FAX PARA QUE QUEDE CONSTANCIA ESCRITA. PARA ESTA COMUNICACIÓN HAY UN PLAZO LEGAL MÁXIMO DE 24 HORAS, TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DEL ALBARÁN DE ENTREGA.**

Todos los requisitos son imprescindibles para presentar una reclamación en regla, según la LEY 16/1987 sobre Ordenación de los Transportes Terrestres (L.O.T.T.).

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

ARCONES CONGELADORES CUBA ALUMINIO PUERTA CIEGA  PÁGS. 7-8	CONSERVADORAS TAPAS INCLINADAS CORREDERAS CRISTAL CURVO  PÁG. 11	BAJO MOSTRADORES REFRIGERADOS SNACK TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 600 "CON CAJONES"  PÁG. 22
ARCONES CONGELADORES - MEDIDAS ESPECIALES PUERTA CIEGA  PÁGS. 7-8	ISLAS CONGELADOS SUPERMERCADO  PÁGS. 12-13	BAJO MOSTRADORES - TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 600  PÁG. 23
ARCONES INTERIOR INOX - CUBA ACERO INOX PUERTA CIEGA  PÁG. 8	ISLAS PANORÁMICAS - CONGELADOS SUPERMERCADOS LINEA SUPER TAPA CRISTAL ABATIBLE O CORREDERAS  PÁGS. 14-15	ALTO MOSTRADORES FONDO 600 TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR  PÁG. 23
CONSERVADORAS PARA MANTENIMIENTO GRANIZADOS  PÁG. 8	EXPOSITOR PROFESIONAL PARA CONGELADOS  PÁGS. 16-17	MESAS FRÍAS GASTRONORM MURALES Y CENTRALES FONDO 700 CM. Y 780 CM.  PÁG. 24
CONGELADORES VERTICALES CAJÓN CON ESTANTE  PÁG. 9	BOTELLEROS SERIE B ESMALTADOS O INOX CANTO CUADRADO FONDO CORRIDO SIN ESCALÓN  PÁG. 18	EXPOSITORES PARA INGREDIENTES PIZZA Y ENSALADA  PÁG. 25
CONGELADORES PROFESIONALES CAJÓN COMPACTO  PÁG. 9	BOTELLEROS ESMALTADOS ALFA ENCIMERA Y PUERTAS INOX  PÁG. 19	MESAS FRÍAS PARA PREPARACIÓN PIZZAS FONDO 600-700-800 CON RESERVA Y EXPOSITOR DE INGREDIENTES INCLUIDOS EN EL PRECIO  PÁG. 25
ARCONES CONGELADORES - CUBA ALUMINIO PUERTAS CORREDIZAS CIEGA  PÁG. 10	BAJO MOSTRADORES - TOTAL INOX "ECO" DELTA  PÁG. 20	MESAS PARA PREPARACIÓN ENSALADAS CON CAPOTA TOTAL INOX  PÁG. 26
ARCONES CONGELADORES EXPOSITORES PANORÁMICOS PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL  PÁG. 10	BOTELLEROS EXTERIOR INOX - INTERIOR ALUMINIO O TOTAL INOX  PÁG. 21	
EXPOSITORES PANORÁMICOS PUERTA CRISTAL ABATIBLE INCLINADA CRISTAL CURVO  PÁG. 11	BAJO MOSTRADORES CON FREGADERO TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 600  PÁG. 22	

ARMARIOS EXPOSITORES PARA FARMACIA



PÁG. 27

**ARMARIOS EXPOSITORES - PUERTA CRISTAL
1 Ó 2 PUERTAS**



PÁGS. 28-29

**ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN
DE DOBLE PUERTA CORREDERA**



PÁGS. 29-31

MINIVITRINAS CAVA, VINOS Y BEBIDAS



PÁG. 32

ARMARIOS PARA VINOS Y CAVAS



PÁGS. 32-33

EXPOSITORES VINO Y CAVA - ACABADO MADERA



PÁG. 35

**ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN TOTAL INOX
EXTERIOR E INTERIOR
SERIE SNACK 700 - 1400 Y 2000**



PÁGS. 36-40

**ARMARIOS SERIE GASTRONORM DE REFRIGERACIÓN
O CONGELACIÓN**



PÁG. 38

**ARMARIOS MIXTOS REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN
TOTAL INOX EXTERIOR
E INTERIOR CON
DEPARTAMENTO
INDEPENDIENTE**



PÁG. 40

**ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN CON DEPARTAMENTO
DE PESCADO TOTAL INOX
EXTERIOR E INTERIOR
SERIE SNACK**



PÁG. 41



**ARMARIO ESPECIAL PARA
PESCADO
TOTAL ACERO INOX**

PÁG. 42



**ARMARIOS ESPECIALES
PASTELEROS EN REFRIGERACION
O CONGELACIÓN**

PÁG. 42

**VITRINAS PASTELERÍA REFRIGERADAS SCAIOLA
SERIE PICCOLO**



PÁG. 43



**ARMARIOS EXPOSITORES
PANORÁMICOS
PASTELERÍA SCAIOLA CRISTAL POR
LAS CUATRO CARAS ESTANTES FIJOS
O GIRATORIOS**

PÁGS. 44-49



**ISLAS GASTROBUFFET
REFRIGERADAS**

PÁG. 51



**EXPOSITOR GASTROBUFFET
MODULAR**

PÁG. 52



**GASTROBUFFET MURALES
SERIE LEGNO
ADOSADOS O EN LÍNEA**

PÁG. 54



**VITRINAS MODULARES
CARNICERÍA
CHARCUTERÍA**

PÁGS. 56-66



**VITRINAS PASTELERÍA
MODULARES
DECORACIÓN DORADA
O EN MADERA**

PÁGS. 56-66



**VITRINAS
MULTISERVICIO SADO
MOTOR INCORPORADO**

PÁG. 68



**VITRINAS
MULTISERVICIO
MODELOS REGUA
PESCADO Y MARISCO**

PÁG. 68



**VITRINAS MURALES EN
INOX O MADERA SOBRE
MOSTRADOR**

PÁG. 70

VITRINAS EXPOSITORAS PARA TAPAS  PÁGS. 71-75	TRITURADORES DE HIELO  PÁG. 87	VENTILADOR NEBULIZADOR DE AGUA  PÁGS. 102
VITRINAS CALIENTES  PÁGS. 76-77	MONTADORES DE NATA  PÁG. 87	AIRE ACONDICIONADO SLIP PARED  PÁGS. 103-108
VITRINAS MURALES  PÁGS. 78-81	ENFRIADORES DE BEBIDAS HORCHATAS Y ZUMOS  PÁGS. 88-89	AIRE ACONDICIONADO SLIP MIXTO SUELO-TECHO  PÁG. 105
FABRICADORES DE HIELO  PÁGS. 82-84	CHOCOLATERAS CON CALENTAMIENTO A "BAÑO MARÍA" Y DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS CALIENTES: LECHE, CAFE, TE, ETC.  PÁG. 89	CORTINA DE AIRE  PÁG. 109
FUENTES DE AGUA FRÍA  PÁG. 85	GRANIZADORAS HORIZONTALES  PÁGS. 90-93	AIRE ACONDICIONADO SLIP CASSETTE  PÁGS. 110-111
ESCARCHACOPAS  PÁG. 86	MANTECADORAS  PÁGS. 94-95	CONDUCTOS  PÁGS. 112-113
	MÁQUINAS HELADO SOFT  PÁG. 98	CÁMARAS MODULARES  PÁGS. 114-116
	DESHUMIFICADORES PROFESIONALES INDUSTRIALES  PÁGS. 100-101	EQUIPOS FRIGORÍFICOS PARA CÁMARAS EQUIPOS DE PARED COMPACTOS  PÁG. 118 EQUIPOS PARA CÁMARAS TECHOS COMPACTOS  PÁGS. 119-121

ARCONES CONGELADORES

CUBA ALUMINIO PUERTA CIEGA - ABATIBLE

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
COH-160-FM	600x850x540	Estática	365
COH-240-FM	830x840x630	Estática	438
COH-320-FM	1000x840x630	Estática	473
COH-400-FM	1170x840x630	Estática	525
COH-500-FM	1400x840x630	Estática	585
COH-570-FM	1600x840x630	Estática	698
COH-680-AR	1810x870x600	Estática	895
COH-680-ARV	1810x870x600	Ventilado	950

OPCIONAL CESTA 15



COH-320-FM

ARCONES CONGELADORES

MEDIDAS ESPECIALES - PUERTA CIEGA - ABATIBLE

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
COH-700-AZ	1700x960x720	Ventilada	1.195
	PUERTAS	INTERIOR	
COH-700-AZ	1	Chapa PVC blanca	

OPCIONAL CESTA 15



COH-700-AZ

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
COH-800-AR	1910x870x700	Ventilada	1.298
	PUERTAS	INTERIOR	MOTORES
COH-800-AR:	2	Chapa plastificada	2 en una sola cuba

OPCIONAL CESTA 16



COH-800-AR 2 MOTORES

EN EL MODELO COH-800-AR SUS DOS MOTORES INDEPENDIENTES EVITAN, EN CASO DE AVERÍA DE UNO DE ELLOS, QUE EL CONGELADOR SE QUEDE SIN FRÍO MANTENIENDO CON UN SOLO MOTOR LA TEMPERATURA NECESARIA.

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
COH-950-AZ	2010x995x776	Ventilada	1.530
	CUBAS	PUERTAS	INTERIOR
COH-950-M:	2	2	Chapa plastificada blanca

OPCIONAL CESTA 16



COH-950-AZ

PORTES PAGADOS

ARCONES INTERIOR INOX CUBA ACERO INOX - PUERTA CIEGA

MODELO	CUBA	LARGO-ALTO-FONDO	Condens.	EUROS
COH-230-I	Inox	870x870x660	Estática	525
COH-330-I	Inox	1070x870x660	Estática	575
COH-430-I	Inox	1320x870x660	Estática	648
COH-570-I	Inox	1570x870x660	Estática	850

CESTA OPCIONAL

15



CARACTERÍSTICAS

- "Soft Line"
- Cuba exterior chapa plastificada "skin plate"
- Cuba interior ACERO INOX
- Evaporador estático
- Condensador estático exterior
- Panel de mandos
- Cerradura de seguridad



Llave de seguridad



Control de seguridad

CONSERVADORAS PARA MANTENIMIENTO GRANIZADOS Y HORCHATA

PUERTAS CORREDIZAS - FONDO SIN ESCALÓN
IDEAL PARA CUBETAS DE GRANIZADOS
SERPENTÍN EN TUBERÍA DE COBRE



Fondo
corrido
sin escalón



MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
CG-160	650x870x620	565
CG-210	800x870x600	698
CG-320	1100x870x600	780

TERMOSTATO REGULABLE - TEMPERATURAS POSITIVA Y NEGATIVA +5 -5

CONGELADORES VERTICALES CON CAJÓN-ESTANTE

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	CAJONES	EUROS
CNG-20090	1080X545X585	5	595
CNG-22089	1335X545X585	7	635

CARACTERÍSTICAS	Cng20090-C	Cng22089-C
Capacidad total	200 L	220 L
Potencia nominal	128 W	150 W
Corriente nominal	0,92 A	0,92 A
Tensión de servicio	230	230
Puertas	1	1
Cuba en plástico	•	•
Isolamento poliuretano expandido	•	•
Revestimiento exterior de chapa SP	•	•

PORTES PAGADOS



CONGELADOR VERTICAL CLASE A

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	CAJONES	EUROS
CVP-1800	1820x700x690	14	1.460



TEMPERATURA: -18 °C -24 °C
COLOR BLANCO



Cajones compactos
Gran capacidad

14 lt.



Pulsante congelación rápida
Termostato ajustable
Piloto verde funcionamiento
Piloto rojo alarma
Piloto amarillo supercongelación

Compartimento cubitos hielo



ARCONES CONGELADORES CUBA ALUMINIO - PUERTAS CORREDIZAS - CIEGAS



CH-520-AZ/TC



CH-290-AZ/TC



CH-480-AR/TC

PORTES PAGADOS

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
CH-160 AZ/TC	650x860x650	Estática	535
CH-290 AZ/TC	1000x920x620	Estática	605
CH-420 AZ/TC	1260x920x620	Estática	670
CH-480 AR/TC	1410x820x600	Ventilada	830
CH-520 AZ/TC	1500x920x620	Estática	860
CH-680 AR/TC	1810x820x600	Ventilada	985
CESTA OPCIONAL			15

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Suministrados con tapas de correr en chapa y aisladas con poliuretano.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.

EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE COBRE

- 0° % CFC
- 0° % HCFC

ARCONES CONGELADORES EXPOSITORES PANORÁMICOS PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Suministrados con tapas de correr de cristal especial templado.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.
- Piloto alarma.
- Ruedas unidireccionales para facilitar el desplazamiento.



ATC-520-AZ/V

PORTES PAGADOS

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
ATC-290 AZ/V	1000x900x620	Estática	695
ATC-420 AZ/V	1260x920x620	Estática	785
ATC-480 AR/V	1410x820x600	Ventilada	920
ATC-520 AZ/V	1500x920x620	Estática	960
ATC-680 AR/V	1810x820x600	Ventilada	1.095
CESTA OPCIONAL			15



ATC-420-AZ/V



ATC-290-AZ/V

CONSERVADORAS CON TAPAS INCLINADAS DE CRISTAL - CORREDERAS - CURVAS

PARA TODO TIPO DE CONGELADOS



VCI-550



VCI-320

PORTES PAGADOS



VCI-430

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	CONDENSACIÓN	EUROS
VCI-320	1100x600x820	VENTILADA	940
VCI-430	1410x600x820	VENTILADA	1.050
VCI-550	1810x600x820	VENTILADA	1.220

CESTA OPCIONAL 15

CRISTALES CURVOS INCLINADOS Y CORREDIZOS
PARA UNA MEJOR VISIÓN DEL PRODUCTO

EXPOSITORES PANORÁMICOS - TOTAL VISIÓN

PUERTA CRISTAL ABATIBLE INCLINADA
PARA CONGELADOS - CRISTAL CURVO

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
CHV-320/VLC	1100x870x600	1.075
CHV-420/VLC	1410x870x600	1.215
CHV-550/VLC	1810x870x600	1.330

CONDENSACIÓN VENTILADA

CESTA OPCIONAL 15

DOTACIÓN:

- Cestas incluidas en el precio.
- Ruedas para favorecer el desplazamiento.
- Termómetro de temperatura.
- Evaporador de cobre
- Perfil de protección al choque de los carros de supermercado.



CHV-420/VLC

PORTES PAGADOS

GLASS TOP - CONGELADOS - CON DOS MOTORES DE CIRCUITO INDEPENDIENTE EXPOSITORES SUPERMERCADO PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

MODELO	PUERTAS	LARGO-FONDO-ALTO	Condens.	EUROS
CTC-1500	2 Cristales	1540x910x780	Ventilada	1.498
1 cuba				
CTC-2000	2 Cristales	2050x910x780	Ventilada	1.695
1 cuba				
CTC-2500	4 Cristales	2500x910x780	Ventilada	2.150
2 cubas separación transversal				

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Chapa con tratamiento anticorrosivo.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aro calentado para evitar el bloqueo de las tapas.
- Termómetro para control de temperatura interna
- Perfil de protección al choque de los carros de supermercado.
- Con dos motores y circuitos independientes evitan, en caso de avería de uno de ellos, que el congelador se quede sin frío manteniendo la mitad del congelador operativo.



CTC-1500

NOTA - EL MODELO CTC-1500 UN SOLO MOTOR



CTC-2000




DETALLE SEPARADORES



CTC-2500

ACCESORIOS OPCIONALES DIVISORIAS Y CESTAS

REFERENCIA		EUROS
AR-095	Divisoria grande	24
AR-094	Divisoria pequeña	19
AR-097	Divisoria transversal	13
AR-050	Cesta grande	22
AR-070	Cesta pequeña	14
PL-150	Cubeta plástico para interior cestas	18



GLASS TOP - CONGELADOS - COFRÍO EXPOSITORES SUPERMERCADO PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

MODELO	PUERTAS	LARGO-FONDO-ALTO	Condens.	EUROS
IL-1500	2	1500x910x800	Ventilada	1.540
IL-2000	2	2000x910x800	Ventilada	1.780
IL-2500	4	2500x910x800	Ventilada	2.190
Cestas opcionales:		820x295x245	unidad	26
PL-155		Cubeta para interior cestas		18



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Chapa con tratamiento anticorrosivo.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aro calentado para evitar el bloqueo de las tapas.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Perfil de protección al choque de los carros de supermercado.


PORTES PAGADOS




IL-2000




ISLAS - PANORÁMICAS - CONGELADOS - COMPOSICIONES LÍNEA CEP - TAPAS CRISTAL CORREDERAS

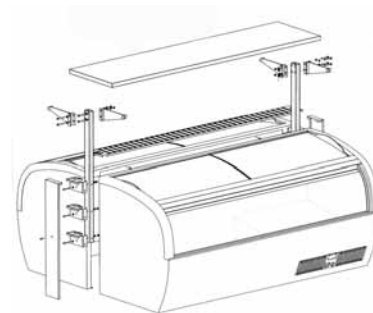

KIT ESTANTE DOBLE
194 €

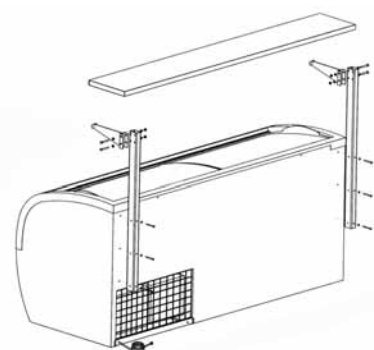

KIT ESTANTE SIMPLE
98 €

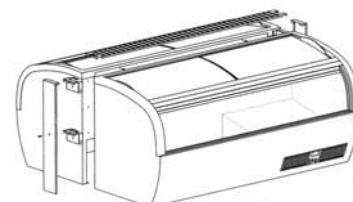

KIT UNION
52 €



ISLAS - PANORÁMICAS - CONGELADOS - ACCESORIOS

DIVISORIA ALTA



CESTO



PORTA ETIQUETAS



DIVISORIA BAJA



EUROS

Cesto para Cep.	22
Divisoria alta	13
Divisoria baja	9
Porta etiquetas CEP-2	36
Porta etiquetas CEP-1,5	30



ISLAS - PANORÁMICAS - CONGELADOS

LÍNEA CEP - TAPAS CRISTAL CORREDERAS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	TAPAS	EUROS
CEP-1500-C	1500x840x940	CORREDERAS	2.150
CEP-2000-C	2000x840x940	CORREDERAS	2.580
CEP-COMPLET	1770x840x940	CORREDERAS	3.195

PORTES PAGADOS

Nuevo modelo creado para exponer en puntos de venta para todo tipo de producto congelado de forma natural, elegante y sencilla



CEP-2000-C
PUERTAS CORREDERAS



VIDRIO TRIPLE TÉRMICO



GRUPOS FRIGORÍFICOS EXTRAÍBLES



CEP-COMPLET

CARACTERÍSTICAS GENERALES: CEP VLC

- Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Evaporador y condensador en tubería de cobre.
- Aro calentado para evitar condensaciones y bloqueo de las tapas.
- Cristal triple calentado.
- Termómetro digital para control de temperatura interna.
- Termostato regulable. Iluminación interior.
- Perfil de protección al choque de los coches de supermercado.
- Aislamiento (100% libre de CFCs), con 70 mm de espesor.
- Desague frontal, fácilmente accesible.

CEP/VCI Suministrados con 1 par de tapas de correderas en cristal térmico.



MURAL



EN LÍNEA




ADOSADOS

ISLAS - PANORÁMICAS - CONGELADOS - COMPOSICIONES

LÍNEA SÚPER - TAPAS CRISTAL CORREDERAS

	EUROS
Cesto para SÚPER	25
Divisoria	15
Porta etiquetas	36

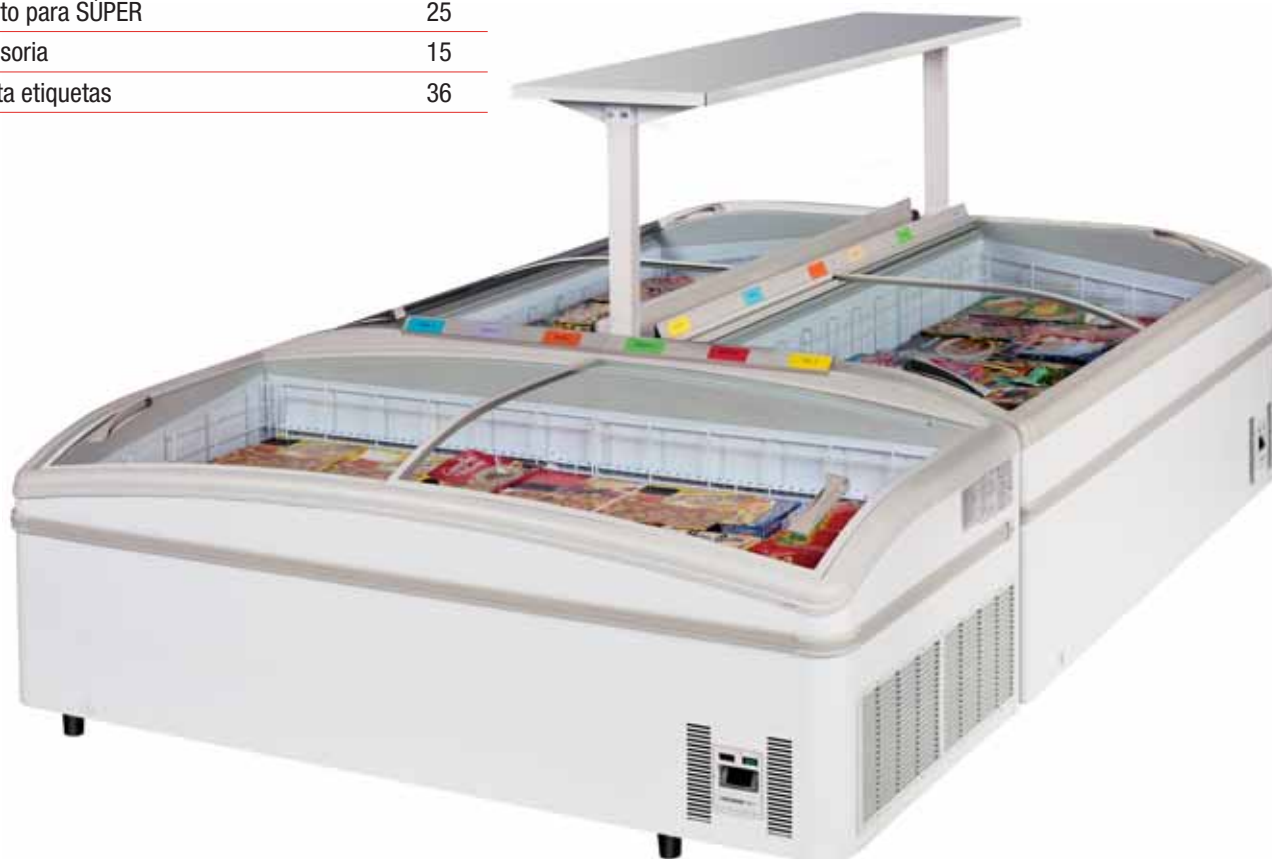

TEMPERATURA / OPCIÓN REFRIGERACIÓN -
CONGELACIÓN +15 °C -26° C

CICLO AUTOMÁTICO DE DESCONGELACIÓN /
CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE
TEMPERATURA / FONDO AJUSTABLE EN ALTURA
/ ILUMINACIÓN LED

EXPOSITOR PROFESIONAL PARA
HELADOS Y CONGELADOS / ENFRIADOS
MODELO: SÚPER 2 - SÚPER TOPO

-18° C
-26° C



ISLAS - PANORÁMICAS - CONGELADOS

LÍNEA SÚPER - TAPAS CRISTAL CORREDERAS


MODELO	LARGOxFONDOxALTO	TAPAS	EUROS
SÚPER-2	2000 x 930 x 790	CORREDERAS	2.190
SÚPER-TOPO	1970 x 930 x 790	CORREDERAS	2.450

OPCIONAL - REFRIGERACIÓN - CONGELACIÓN +10 %


PORTES PAGADOS



KIT UNIÓN
52 €



KIT ESTANTE DOBLE
194 €



KIT ESTANTE SIMPLE
98 €

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PCV blanco

Número de estrellas	4
Tipo refrigerante	R134a
Carga de refrigerante	2 x 0.145
Tipo compresor	Hermético
Número de compresores	2
Potencia compresor	3 / 8
Condensador ventilado	•
Tipo de control	Mecánico
Descongelación automática	○
Tapas de vidrio templadas	•
Controlador electrónico Dixell	○
Alarmas de seguridad	•
Indicación de temperatura	•
Iluminación	Led
Volumen útil / Net Volume (L)	580
Tensión frecuencia	220-240 V / 50 Hz
Corriente nominal	5.7
Potencia nominal	668
Consumo de energía	8.82
Cesto / Opcional máximo	■ / 5
Divisorias / Opcional	2 / 7



SÚPER-TOPO






SÚPER-2

C O N G E L A D O R E S E I S L A S G L A S S T O P

BOTELLEROS SERIE B “ESMALTADOS” O “INOX”**CANTO CUADRADO****FONDO CORRIDO SIN ESCALÓN****PUERTAS Y ENCIMERA EN ACERO INOX**

MODELO	EUROS
BFE-1000-EA	558
BFI-1000-II-INOX	690
BFE-1500-EA	765
BFE-1500-II-INOX	925
BFE-2000-EA	896
BFE-2000-II-INOX	1.120

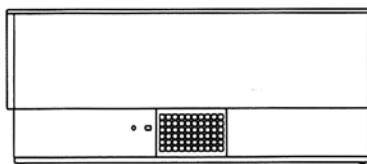**BFE-1500****BFE-2000****BFE-1000-ESMALTADO****BFE-1000-AI-INOX****BFE-1500-AI-INOX****BFE-2000-AI-INOX****DATOS TÉCNICOS**

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	CAPACIDAD LITROS	PESO NETO KG	SEPARADORES POR PUERTA	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
BFE-1000	1015	840	550	185	210	202	52	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BFE-1500	1524	840	550	250	382	364	71	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BFE-2000	2030	840	550	297	396	548	90	3	220 V - 50/60 Hz	R-134a

- Exterior según especificaciones, con rodapié de acero esmaltado.
- Encimera, puertas y brazos embellecedores en acero inox. AISI-304-18/10.
- Interior en acero galvanizado con separaciones verticales.
- Cuadro de mandos y rejilla.
- Temperatura de trabajo +2 +6 con 32° C de ambiente.
- Evaporador estático de aletas de aluminio y tubo de cobre.
- Interruptor general luminoso.
- Ajuste de temperatura por termostato.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40 kg.
- **EA** = exterior epoxi e interior en acero galvanizado.
- **II** = exterior e interior en acero inoxidable 18/10.

- Exterior according to specifications, with skirting board of enameled steel.
- Worktop, doors and decorative laterals in stainless steel AISI-304-18/10.
- Interior in galvanized steel with separating vertical racks.
- Control panel and grille.
- Working temperature +2 +6 with 32 °C room temperature.
- Static evaporator with aluminium fins and pipe of copper.
- Luminous general switch.
- Control of temperature with thermostat.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg. CFCs-free.
- **EA** = exterior of epoxi and interior of galvanized steel.
- **II** = exterior and interior of stainless steel 18/10.

BOTELLEROS “ESMALTADOS” “ECO” ALFA

GRAN CAPACIDAD - CARGA HASTA EL FONDO

PUERTAS Y ENCIMERAS EN ACERO INOX

MEDIDAS ESPECIALES

MODELO	Nº PUERTAS	COLOR	EUROS
ALFA-1100	2	GRIS	770
ALFA-1400	3	GRIS	860
ALFA-1800	4	GRIS	998

CON ABREBOTELLAS INCORPORADO

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ALFA-1100	ALFA-1400	ALFA-1800
DIMENSIONES			
Frente	1100	1410	1810
Alto	820	820	820
Fondo	600	600	600
N.º de Puertas	2	3	3
Volumen en litros	267	362	488
Separadores en serie	1	2	3
Opcional máximo	2	4	5
Compresor	1/6	1/4	1/3
Potencia W.	208	228	300
Peso bruto Kg.	56	62	73
Peso neto Kg.	48	51	63
Volumen embalaje m. ³	0,59	0,88	1,127

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa ESMALTADA, atóxica alimentaria.
- Puertas y sello en acero inoxidable 18/8.
- La cámara puede dividirse para diferenciar distintos tipos de botellas.

- Cuadro de características adjunto.
- Los separadores de tipo “persiana”.
- Aislamiento a base de espuma de poliuretano inyectado “in situ”.
- Compresor hermético incorporado.

- Evaporador totalmente de cobre especialmente tratado para aplicaciones frigoríficas: desoxidado al fósforo y pulido interiormente.
- Temperatura regulable por termostato: 0-10° C.
- Refrigerante R-134 a.
- Alimentación eléctrica: 220 V-50 Hz con toma de tierra.



ALFA 1100



ALFA 1400



ALFA 1800



BAJO MOSTRADORES TOTAL INOX SERIE 60-ECO - DELTA

PUERTAS DE TIRADOR

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
BF-15-ECO	1430x600x880	1.480
BF-20-ECO	1980x600x880	1.795
BF-25-ECO	2530x600x880	2.150



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Puertas sistema apertura y cierre tirador.
- Exterior Acero Inox 18/8. salvo respaldo.
- Interior inox 18/8
- Temperatura de trabajo +2 +4 con 30° C. de ambiente.
- Compresor hermético ventilado.

- Refrigerante R-134 A
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg.
- Evaporador GRAVEDAD con evaporación automática.
- Interruptor general luminoso. control de temperatura por termostato, con termómetro indicador.
- Patas regulables.

BOTELLEROS ACERO INOX - INTERIOR EN INOX O ALUMINIO CANTO REDONDO - GRUPO EXTRAÍBLE

MODELLOS		EUROS
BFA-1500	Interior aluminio	1.080
BFA-2000	Interior aluminio	1.260
BFA-2500	Interior aluminio	1.545

PORTES PAGADOS

MODELLOS TOTAL INOX	EUROS
BFI-1000-INOX	865
BFI-1500-INOX	1.180
BFI-2000-INOX	1.385
BFI-2500-INOX	1.690



BFE-I-1500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	CAPACIDAD LITROS	PESO NETO KG	PUERTAS	SEPARADORES	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
BF-1000	1010	850	550	200	210	270	61	2 ud	1 ud	220 V -50/60 Hz	R-134a
BF-1500	1500	850	550	250	350	420	77	3 ud	2 ud	220 V -50/60 Hz	R-134a
BF-2000	1990	850	550	300	396	580	96	4 ud	3 ud	220 V -50/60 Hz	R-134a
BF-2500	2480	850	550	567	615	720	115	5 ud	4 ud	220 V -50/60 Hz	R-134a

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Exterior en acero inox. AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- I = Interior en acero inox. AISI-304 18/10.
- A = Interior en aluminio.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Apoyos inox. regulables en altura.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, de apertura frontal pivote.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON-OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo: +2° C +8° C a 32° C temperatura ambiente.



BFI-1000

BAJO MOSTRADORES CON FREGADERO - TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR PUERTAS DE RETORNO AUTOMÁTICO DE CIERRE - FONDO 600

PORTES PAGADOS

MODELO	EUROS
BMF-1500	2.190
BMF-2000	2.498
BMF-2500	2.796



BMF-2000

CARACTERÍSTICAS

- Exterior totalmente en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Cámara en acero inox AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m³.
- Cámara con esquinas biseladas para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puertas con tirador incorporado (EBFI) con cristal termo aislante (EBCFI) y bisagra pivotante con retorno automático.
- Burlete de doble cámara fácilmente sustituible.
- Encimera en acero inox AISI 304 con frente curvo y rebosadero trasero de 100 mm.
- Patas en acero inox AISI 304 regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con mandos incorporados.
- Evaporación automática mediante el tubo de descarga del compresor.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Sistema de evaporación forzada mediante una turbina.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Luz de la puerta de 372x526 mm.
- Estante de varilla de 325x430 mm.
- Fregadero integrado en la encimera, con medidas 370x340x150 mm.
- Iluminación interior (EBCFI).
- Conexión 230 V / 50 Hz.

DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	CAPACIDAD LITROS	PESO NETO KG	ESTANTES POR PUERTA	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
BMF-1500	1460	850	600	250	350	255	92	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BMF-2000	1940	850	600	300	396	395	113	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BMF-2500	2420	850	600	567	615	535	134	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a

BAJO MOSTRADORES REFRIGERADOS SNACK "CON CAJONES" TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR - FONDO 600

MODELO	EUROS
BMC-2-1500	1.898
BMC-4-1500	2.296
BMC-2-2000	2.296
BMC-4-2000	2.670
BMC-6-2000	2.998
BMC-2-2500	2.590
BMC-4-2500	2.968
BMC-6-2500	3.340
BMC-8-2500	3.680



BMC-6-2000

CARACTERÍSTICAS

BMC-2-1500 2 CAJONES - 1 PUERTA 2 DRAWER - 1 DOOR	BMC-4-2000 4 CAJONES - 1 PUERTA 4 DRAWER - 1 DOOR	BMC-4-2500 4 CAJONES - 2 PUERTAS 4 DRAWER - 2 DOORS
BMC-4-1500 4 CAJONES 4 DRAWER	BMC-6-2000 6 CAJONES 6 DRAWER	BMC-6-2500 6 CAJONES - 1 PUERTA 6 DRAWER - 1 DOOR
BMC-2-2000 2 CAJONES - 2 PUERTAS 2 DRAWER - 2 DOORS	BMC-2-2500 2 CAJONES - 3 PUERTAS 2 DRAWER - 3 DOORS	BMC-8-2500 8 CAJONES 8 DRAWER

- Exterior totalmente en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Cámara en acero inox AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m³.
- Cámara con esquinas biseladas para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puertas con tirador incorporado (EBFI) con cristal termo aislante (EBCFI) y bisagra pivotante con retorno automático.
- Cajones con tirador incorporado y guías telescópicas con salida ampliada sobre el plano frontal de la encimera.
- Cajón con dimensión interior: 470x310x150 mm.

- Burlete de doble cámara fácilmente sustituible.
- Encimera en acero inox AISI 304 con frente curvo y rebosadero trasero de 100 mm.
- Patas en acero inox AISI 304 regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con mandos incorporados.
- Evaporación automática mediante el tubo de descarga del compresor.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Sistema de evaporación forzada mediante una turbina.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Luz de la puerta de 372x526 mm.
- Estante de varilla de 325x430 mm.
- Conexión 230 V / 50 Hz.

DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	CAPACIDAD LITROS	PESO NETO KG	ESTANTES POR PUERTA	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
BMC-1500	1460	850	600	250	350	255	92	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BMC-2000	1940	850	600	300	396	395	113	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BMC-2500	2420	850	600	567	615	535	134	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a

NUEVOS MODELOS

BAJO MOSTRADORES - TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR PUERTAS DE RETORNO AUTOMÁTICO DE CIERRE - FONDO 600

MODELO	EUROS
BMI-1500	1.690
BMI-2000	1.980
BMI-2500	2.270



BMI-2000

CARACTERÍSTICAS

- Exterior totalmente en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Cámara en acero inox AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m³.
- Cámara con esquinas biseladas para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puertas con tirador incorporado y bisagra pivotante con retorno automático.
- Bultete de doble cámara fácilmente sustituible.
- Encimera en acero inox AISI 304 con frente curvo y rebosadero trasero de 100 mm.
- Patas en acero inox AISI 304 regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con mandos incorporados.
- Sistema de evaporación forzada mediante una turbina.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Luz de la puerta de 372x526 mm.
- Estante de varilla de 325x430 mm.
- Conexión 230 V / 50 Hz.

DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	CAPACIDAD LITROS	PESO NETO KG	ESTANTES POR PUERTA	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
BMI-1500	1460	850	600	250	350	255	92	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BMI-2000	1940	850	600	300	396	395	113	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BMI-2500	2420	850	600	567	615	535	134	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a

ALTO MOSTRADORES - FONDO 600

TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR - PUERTAS DE RETORNO AUTOMÁTICO DE CIERRE

MODELO	EUROS
AMI-1500	1.898
AMI-2000	2.250
AMI-2500	2.565



AMI-2000

CARACTERÍSTICAS

- Exterior totalmente en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Cámara en acero inox AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m³.
- Cámara con esquinas biseladas para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puertas con tirador incorporado y bisagra pivotante con retorno automático.
- Bultete de doble cámara fácilmente sustituible.
- Encimera en acero inox AISI 304 con frente curvo y rebosadero trasero de 100 mm.
- Patas en acero inox AISI 304 regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con mandos incorporados.
- Evaporación automática mediante el tubo de descarga del compresor
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Sistema de evaporación forzada mediante una turbina.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Luz de la puerta de 372x526 mm.
- Estante de varilla de 325x430 mm.
- Conexión 230 V / 50 Hz.

DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	CAPACIDAD LITROS	PESO NETO KG	ESTANTES POR PUERTA	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
AMI-1500	1460	1045	600	250	352	333	103	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
AMI-2000	1940	1045	600	300	396	517	135	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
AMI-2500	2420	1045	600	567	616	701	167	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a

MESAS FRÍAS GASTRONORM 1/1

TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR - FONDO 700

MODELO	EUROS
MR-136	1.560
MR-180	1.850
MR-225	2.185
KIT-CAJONERA DOBLE GN1/1	445

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox
- Interior en acero inox
- Patas regulables
- Parrillas gastronorma 1/1
- Cuadro de mandos
- Puertas con dispositivo automático de cierre
- Posibilidad de cambiar puerta por cajonera doble refrigerada GN1/1
- Temperatura de trabajo -2 +8 con 32° C de ambiente
- Compresor hermético ventilado
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40 kg
- Interruptor general luminoso
- Ajuste de temperatura y desescarche por control electrónico digital con display indicador



MR-136



MR-180



KIT DOBLE

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W.	CONSUMO W.	CAPACIDAD LITROS	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN
MR-136	1360	850	700	250	350	290	220 V-50/60 Hz	R-134a
MR-180	1800	850	700	300	396	452	220 V-50/60 Hz	R-134a
MR-225	2250	850	700	560	615	615	220 V-50/60 Hz	R-134a

MESAS REFRIGERADAS. FONDO 800

TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR - PORTES PAGADOS

IDEALES PARA PASTELERÍA - BANDEJA 600x400

MODELO	EUROS
MRP-150	1.860
MRP-200	2.180
KIT-CAJONERA DOBLE GN1/1	445

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox
- Interior en acero inox
- Patas regulables inox
- Parrillas o bandejas 600x400
- Cuadro de mandos
- Puertas con dispositivo automático de cierre
- Posibilidad de cambiar puerta por cajonera doble refrigerada GN1/1
- Temperatura de trabajo -2 +8 con 32° C de ambiente
- Compresor hermético ventilado
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40 kg
- Interruptor general luminoso
- Ajuste de temperatura y desescarche por control electrónico digital con display indicador



MRP-150



MRP-200



KIT DOBLE

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W.	CONSUMO W.	CAPACIDAD LITROS	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN
MRP-150	1510	850	800	300	396	452	220 V-50/60 Hz	R-134a
MRP-220	2048	850	800	560	615	615	220 V-50/60 Hz	R-134a

MESAS FRÍAS PARA PREPARACIÓN PIZZAS CON EXPOSITOR DE INGREDIENTES INCLUIDO EN EL PRECIO RESERVA PARA BANDEJAS 600x400

MODELO		EUROS
MRP-1500-I	FONDO 600	2.850
MRP-2000-I	FONDO 600	3.280
MRP-2000-IC	FONDO 800	3.995
BANDEJA 600x400		30



MRP-1500-I

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox.
- Interior en acero inox.
- Encimera de granito
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFCs, densidad 40 kg y espesor 60 mm.
- Evaporador sistema estático, con recubrimiento anticorrosión
- Temperatura de trabajo: +2° +8° a 32° C ambiente
- Expositor de ingredientes acristalado, incluido
- CUBETAS GN 1/4-150 del EI, no incluidas
- GAMA 800: guías pastelería 600x400 no incluidas
- Interruptor general ON-OFF luminoso

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	POTENCIA FRIG.	TENSIÓN CONSUMO	MONOFÁSICA	REFRIGERANTE
MRP-1500-I	1510x600x1415	250 W	350 W	220 V-50/60 Hz	R-134a
MRP-2000-I	2045x600x1415	380 W	396 W	220 V-50/60 Hz	R-134a
MRP-2000-IC	2045x800x1415	380 W	396 W	220 V-50/60 Hz	R-134a



MRP-2000-IC

EL MODELO MRP-200-IC
DISPONE DE 7 CAJONES NEUTROS
PARA BOLAS DE MASA



MRP-2000-I

EXPOSITORES REFRIGERADOS DE INGREDIENTES PARA PREPARACIÓN DE ENSALADAS Y PIZZAS - CUBETAS - GN-1/4

MODELO	EUROS
EPI-150 - 7-GN-1/4	925
EPI-180 - 9-GN-1/4	1.050
EPI-200 - 10-GN-1/4	1.140



EPI-200-10-GN-1/4

CUBETAS NO INCLUIDAS EN PRECIO

MODELOS	MEDIDAS	CUBETAS
EPI-135-T	1350x330x410	5xGN 1/4-150
EPI-150	1500x330x410	7xGN 1/4-150
EPI-180	1800x330x410	9xGN 1/4-150
EPI-200	2000x330x410	10xGN 1/4-150

EXPOSITORES GN-1/3 CONSULTAR

EXPOSITORES CON TAPA INOX

MODELO	EUROS
EPI-135-T - 5 CUBETAS	1.195
EPI-150-T - 6 CUBETAS	1.260
EPI-180-T - 8 CUBETAS	1.350
EPI-200-T - 9 CUBETAS	1.395



EPI-200-T CUBIERTA INOX

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior e interior en acero inox.
- Capacidad para cubetas GN 1/4-150
- Grupo frigorífico incorporado
- Temperatura de trabajo: +2° +8° a 32° C ambiente
- Evaporador placa fría
- Control digital de temperatura
- Interruptor general ON-OFF luminoso

CUBETAS GN 1/4

MESAS REFRIGERADAS PARA PREPARACIÓN ENSALADAS, PIZZAS, SANDWICH, ETC. TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR

MODELO	CAPACIDAD LIT.	CUBETAS	TEMPERATURAS	COMPRESOR	MEDIDAS	EUROS
MFP-90	200	5 x GN-1/6	+2° + 8° C	1/5	900x700x1080	1.160
MPI-100	200	5 x GN-1/6	+2° +8° C	1/5	900x700x1050	1.430
MPI-135	300	8 x GN-1/6	+2° +8° C	1/4	1365x700x1050	1.860
MEF-135	300	4 x GN-1/1	+2° +8° C	1/4	1356x700x850	1.550
MF-90-T	200	MESA FRÍA	+2° +8° C	1/5	900x700x850	890

EL MODELO MFP-90 ENCIMERA EN GRANITO

EL MODELO MEF-135 3 x GN-1/1 O COMBINACIÓN DE SUBDIVISIONES

PORTES PAGADOS

**CUBETAS OPCIONALES
NO INCLUIDAS EN EL PRECIO**



MF-90-T



DETALLE INTERIOR



MFP-90



MEF-135



MPI-100



MPI-135

ARMARIOS EXPOSITORES FRIGORÍFICOS PARA “FARMACIA”

CONFORME A NORMAS EUROPEAS PARA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

FRÍO SECO - NO HUMEDECE LOS ENVASES

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
ARV-400 PV/F	1820 x 600 x 645	1.450
ARV-400 PO	1820 x 600 x 645	1.260
ARV-100 F	925 x 540 x 545	985

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura: Controlada para conservación de medicamentos.
- Frío seco: No humedece los embalajes.
- Alarma: señal acústica en caso de temperatura inadecuada.
- Alumbrado: Homogéneo por todo el armario (mod. 320).
- Humedad relativa mediana: 45%.
- Número de parrillas: 5 (en mod. ARV-400).
- Estructura interior: Chapa plastificada blanca, puerta de doble cristal temperado, pies delanteros regulables, termómetro incorporado, interruptores de alumbrado y de ventilación.
- Alumbrado interior.
- Aislamiento: Poliuretano.
- Sistema frigorífico: Evaporador estático ventilado, compresor con condensador de aire incorporado y evacuación automática del agua.
- Puerta con llave.
- Iluminación: LED.

- Temperatura controlada
- Alarma señal acústica por reloj digital



ARV-100-F



ARV-400 PV/F

PORTES PAGADOS



ARV-400 PO/F

A R M A R I O S F A R M A C I A

ARMARIOS EXPOSITORES - PUERTA CRISTAL - 1 ó 2 PUERTAS

REFRIGERACIÓN CON CABEZAL LUMINOSO PUBLICIDAD O SIN CABEZAL LUMINOSO

MODELOS REFRIGERACIÓN	EUROS
ARV-400-SC sin cabezal	960
ARV-400-2 PV sin cabezal	1.130
ARV-400-CC con cabezal	1.165

CARACTERÍSTICAS REFRIGERACIÓN

- Temperatura de trabajo +2° +4°
- Puerta de vidrio doble con cámara de vacío
- Tensión 220 V - 50 Hz
- Compresor hermético
- Refrigerante R-134
- Evaporación automática
- Puertas reversibles
- Condensador ventilado



MEDIDAS
ARV 400 S/C
LARGO-FONDO-ALTO
600x640x1820



ARV 400 2 P/V
LARGO-FONDO-ALTO
600x640x1820



ARV 400 C/C
LARGO-FONDO-ALTO
600x640x2000

ARMARIOS DE CONGELACIÓN - PUERTA CRISTAL

CON CABEZAL LUMINOSO PUBLICIDAD O SIN CABEZAL LUMINOSO

-18° C
-22° C

MODELOS	EUROS
ACV-400-SC sin cabezal	1.365
ACV-400-CC con cabezal	1.430
ACV-400-SCA Inox	1.498

MODELOS	MEDIDAS LARGO-FONDO-ALTO
ACV-400-SC	600x620x1820
ACV-400-CC	600x620x2000
ACV-400-SCA-INOX	600x620x1820

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS CONGELACIÓN

EVAPORADOR ESTÁTICO

DE 7 ESTANTES FIJOS

- Temperatura de trabajo -18° -22° C
- Puerta de vidrio doble con cámara de vacío
- Tensión 220 V - 50 Hz
- Compresor hermético
- Refrigerante R-404a
- Evaporación automática
- Puertas reversibles
- Condensador ventilado



ACV-400-SCA INOX



ACV-400-SC



ACV-400 CC

ARMARIOS EXPOSITORES. PUERTA CRISTAL REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

MODELO	EUROS
DBQ-350-L REFRIGERACIÓN	735
DBQ-350-C CONGELACIÓN	1.240

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en plastificado blanco atóxico con parrillas plastificadas sobre guías regulables
- Interruptor general luminoso. Control de temperatura por termostato con termómetro indicador. Luz interior. Plafón publicitario con interruptor.
- Puerta de vidrio doble con cámara de vacío
- Tensión: 220 V 50 Hz
- Compresor hermético ventilado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	DBQ-350-L	DBQ-350-C
Dimensión (mm)	600x630x1900	600x630x1900
Volumen (L)	315	315
Temperatura (° C)	2° C + 10° C	-20° C
Puertas	1	1
Refrigerante	R-134a	R-404a
Compresor	192 W	388 W
Refrigeración	Ventilada	Ventilada



DBQ-350-L

ARMARIOS REFRIGERACIÓN DE DOBLE PUERTA CRISTAL

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	PUERTAS	EUROS
DBQ-700-LSC	1200x600x1900	2 CORREDERAS	1.520
DBQ-800-LS	1200x600x1900	2	1.495



DBQ-700-LSC

Puertas correderas de retorno automático

PORTES PAGADOS



DBQ-800-LS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en plastificado blanco atóxico con parrillas plastificadas sobre guías regulables
- Interruptor general luminoso. Control de temperatura por termostato con termómetro indicador. Luz interior. Plafón publicitario con interruptor.
- Temperatura de trabajo: +2° C + 10° C
- Puerta de vidrio doble con cámara de vacío
- Tensión: 220 V 50 Hz
- Compresor hermético ventilado
- Refrigerante R-134a
- Evaporador ventilado

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN DE DOBLE PUERTA CORREDERA EXPOSITORES P. CRISTAL - FONDO 700

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO		EUROS
AFE-1200/2-C	1250x700x2035	2 Puertas	2.580

NOTA: El modelo AFE-1200/2-C lleva puertas correderas de vidrio de retorno automático

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en plastificado blanco atóxico con parrillas plastificadas sobre guías regulables con fijación.
- Interruptor general luminoso. Control de temperatura por termostato con termómetro indicador. Luz interior.
- Plafón publicitario con interruptor.
- Temperatura de trabajo +2 +4 con 30° C. de ambiente.
- Puerta de vidrio doble con cámara de vacío, sobre bastidor de aluminio anodizado.
- Tensión 220 V 50 Hz.
- Compresor hermético ventilado **Extraíble**. Refrigerante R-134 A.
- Evaporador ventilado con evaporación automática.



PUERTAS CORREDERAS AFE - 1200/2-C

ARMARIO EXPOSITOR DOBLE PUERTA - TOTAL INOX REFRIGERACIÓN - PUERTA CRISTAL

MODELO	EUROS
AFRV-1302	2.498

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO
AFRV-1302	1250 mm.	2000 mm.	675 mm.

PUERTAS PEQ.	PUERTAS GRL.	TENSION MONOFÁSICA	REFRIGERANTE
0	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
POTENCIA FRIG.	CONSUMO	CAPACIDAD	PESO NETO
570 W	704 W	1130 L	185 Kg
			ESTANTES
			6 ud

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético, la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura, reversible
- Luz interior
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontable
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFCs, densidad 40 Kg
- Temperatura de trabajo: +4° +8° a 32° temperatura ambiente
- Control digital de temperatura y desescarches

OPCIONES:

- Cerraduras
- Ruedas



AFRV-1302

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EXPOSITORES PUERTA CRISTAL

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO		EUROS
FGC-202	1200x740x1920	2 Puertas	2.250
FGC-204	1200x740x1920	4 Puertas	2.250
FGC-303	1800x740x1920	3 Puertas	2.980

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	FGC-202	Modelo:	FGC-303
Dimensión (mm):	1200x740x1920	Dimensión (mm):	1800x740x1920
Volumen (L):	900 L	Volumen (L):	1350 L
Temperatura (° C):	+2° C +10° C	Temperatura (° C):	+2° C +10° C
Puertas:	2	Puertas:	3
Refrigerante:	R134a	Refrigerante:	R134a
Potencia:	590 W	Potencia:	680 W
Refrigeración:	Ventilada	Refrigeración:	Ventilada



FGC-202



FGC-303

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Puerta con cristal antivaho y autocierre, lo que ayuda a prevenir la pérdida de aire frío
- La puerta se mantiene abierta al superar ángulo de 90°, facilitando la manipulación de la mercancía
- Cuerpo aislado de poliuretano de alta densidad para el ahorro de energía
- Sistema automático de desescarche, que ahorra en el consumo de energía y acorta los posibles ciclos de desescarche
- Sistema de refrigeración protegido frente a corrosión
- Evaporador ventilado (con ventilador) que asegura una refrigeración homogénea en todo el interior
- Refrigerante medioambiental R134a
- 4 niveles ajustables con sus respectivos estantes

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN TOTAL INOX - 6 PUERTAS

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
FGI-306	1800x740x1920	2.860

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior Acero Inox 18/8, con patas regulables inox 18/8
- Interior en Acero Inox 18/8
- Estante de epoxi sobre guías regulables de acero inox con sujeción
- Temperatura de trabajo +2° C +8° C con 30° C de ambiente
- Compresor hermético ventilado. Refrigerante R134a
- Tensión 220 V 50 Hz. Potencia 680 W
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg
- Puertas con dispositivo automático de cierre y filación apertura
- Interruptor general luminoso. Control de temperatura por termostato termómetro indicador
- Evaporador **TIRO FORZADO**



FGI-306



VT-80

MODELO EUROS

VT-80 198

- 8 botellas.
- Display digital.
- Espejo.
- Control electrónico de temperatura (8-18° C).
- Refrigeración termoeléctrica.
- Muy silencioso.
- Luz interna.
- Dimensiones: 275x410x525 mm.
- Potencia 50 w.
- Conexión: 230 V, 50 Hz.

MODELO EUROS

VT-120 220

- 12 botellas.
- Display digital.
- Espejo.
- Control electrónico de temperatura (12-18° C).
- Refrigeración termoeléctrica.
- Muy silencioso.
- Luz interna.
- Dimensiones: 252x610x510 mm.
- Potencia 50 w.
- Conexión: 230 V, 50 Hz.



VT-120

VITRINA PARA CAVAS Y VINOS CON DOS TEMPERATURAS - DISPLAY ELECTRÓNICO Y TERMÓMETRO DIGITAL

MODELOS REFERENCIA	MEDIDAS ANCHO-FONDO-ALTO	EUROS
CV-130	472 x 450 x 850 mm	590

CARACTERÍSTICAS:

Consumo (W)	95
Gas	R134a
Carga (g)	276
Regimen Temp. (°C)	5/8 · 9/14 · 15/18
Luz interior	•
Peso bruto / neto (Kg)	34 / 37
Capacidad aprox.	30 botellas

Modelo en chapa galvanizada pintada en negro. Interior termoconformado en negro. Con dos temperaturas. Display electrónico con termómetro digital. Con capacidad de 10 botellas en el departamento superior y de 18 botellas en el interior. Puertas con cristal térmico reversibles. Interruptor de luz interior.



CV-130

MINIVITRINAS REFRIGERACIÓN PUERTA CRISTAL



MB-150

MODELO EUROS

MB-150 495

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad	105 litros
Medidas	Largo-Fondo-Alto 505x560x900
Chasis	Color blanco
Temperatura	0° C / +10° C Ventilada
Tensión trabajo	220 V - 50 Hz
Compresor	125 W

Exterior en acero galvanizado revestido en PVC blanco e interior en ABS termoconformado de calidad alimentaria. Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC's. Puerta curva de cristal doble. Cerradura. Estantes varilla extraíbles y regulables. Iluminación interior. Termómetro digital. Descongelación automática.

MODELO EUROS

MB-140 475

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad	120 litros
Medidas	Largo-Fondo-Alto 600x510x900
Chasis	Color negro
Temperatura	0° C / +10° C Ventilada
Tensión trabajo	220 V - 50 Hz
Compresor	150 W



MB-140

ARMARIOS PARA VINOS Y CAVAS EN PUERTAS CIEGA O DE CRISTAL

MODELO	PUERTA	MEDIDAS ALTOxLARGOxFONDO	EUROS
CV-400-PO	OPACA	1805x600x620	965
CV-400-PV	VIDRIO	1805x600x620	996
ESTANTES		490x430	20

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dotación estantes: 5 regulables en altura.

Dotación estantes: 5 regulables en altura.

Termostato regulable.

Volumen: 360 Litros.

RÉGIMEN DE TEMPERATURA DE 2 A 16° C

CARACTERÍSTICAS: CV-400 - PO Y PV

Exterior en Skinplate imitación madera.

Evaporador estático

Interior en Polytirol Thermoforme.

Aislamiento en poliuretano inyectado de 55 mm.

MODELO	Temp.° C	Litros	Color Mueble	Vatios	Gas
CV-400-PO	7 + 16	360	TECA	380	R-134-A
CV-400-PV	7 + 16	360	TECA	380	R-134-A



CV-400-PV

CV-400-PO

ARMARIO PARA VINOS Y CAVAS

MODELO	PUERTA	MEDIDAS ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
BTV-450	VIDRIO	1840 x 600 x 600	980

CARACTERÍSTICAS BTV-450:

Armario destinado a la conservación de vino. Con tres rangos de T°. para vino tinto, vino blanco/rosado y vino blanco. Construido exteriormente en chapa lacada, color Burdeos e interior termoconformado negro. Estantes de madera. Tirador metálico y luz interior

RÉGIMEN DE T°

VINO TINTO	14 - 18°
VINO BLANCO	2-8°
VINO ROSADO-BLANCO	8-14°
GAS	R134a
CONSUMO (W)	300
COLOR	Burdeos
ESTANTES	6 regulables



BTV-450

ARMARIOS PARA VINOS Y CAVAS "GAMA WINE" MONDIAL-ELITE

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
WINE-PR-32-M	1600x600x620	998

Temp. ° C

+5° +15°

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

EVAPORADOR ESTÁTICO VENTILADO POR TURBINA
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Modelo	Botellas Aprox	Color Mueb	leWatt	Gas
WINE-PR-32-M	90/100	TECA	250	R. 134a



WINE-PR-32-M

ARMARIO EXPOSITOR FRIGORÍFICO PARA VINOS Y CAVAS DOTADO DE TRES TERMÓMETROS CON TRES TEMPERATURAS DIFERENTES

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
AV-320	1860 x 670 x 760	1.850

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Estantes en madera.
- Cuba exterior en chapa tipo Skin Plate granate.
- Cuba interior en chapa tipo Skin Plate imitación madera.
- Evaporador estático.
- 3 termómetros indicación de los 3 niveles de temperatura de +5° a +16° C.
- Rodapiés de refuerzo con niveladores.
- Evaporación automática.
- Estantes en madera móviles para colocar las botellas en posición horizontal o vertical.
- Capacidad para 95-105 botellas.
- Compresor 1/4 - 220/0 Hz.
- Gas: R-134.
- Capacidad: 320 litros.
- Puerta de cristal con llave.



AV-320



BOTELLEROS ESTANTERÍAS MODULARES

Modelo	Descripción	EUROS
MBE-9128	MESA BOTELLERO 84 BOTELLAS	225
MBE-11215	BOTELLERO ESTANTERIA 156 BOTELLAS	305
MBE-11430	BOTELLERO ESTANTERIA 312 BOTELLAS	590


ARMARIO - EXPOSITOR - VINOS Y CAVAS

ACABADO MADERA

MODELO	EUROS
CANTINA 1	2.890

MODELO - CANTINA 1

Temperatura ambiente de	+27° C
MUEBLE TERMINACION MADERA	
Refrigerazion	De Doble Sistema
Statica - con temperatura differenziada ejemplo	
	°C +4 +7 +10 ó +6 +9 +12
Ventilada - con temperatura uniforme de °C +4 a +18	
Voltaje	230 V - 50 Hz
Gas Refrigerante	R 134 A
Capacidad	90 botellas
Peso	Kg. 107

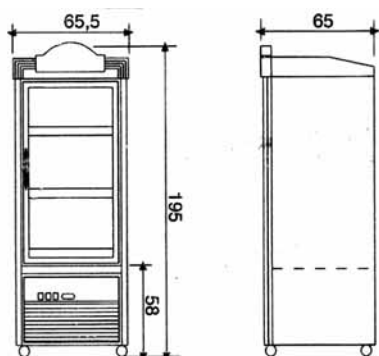

PORTES PAGADOS



CANTINA.1


ARMARIO - EXPOSITOR - VINOS Y CAVAS

ACABADO MADERA

MODELO	EUROS
CANTINA 2	3.835

MODELO - CANTINA 2

Temperatura ambiente de	+27° C
MUEBLE TERMINACION MADERA	
Refrigerazion	De Doble Sistema
Statica - con temperatura differenziada ejemplo	
	°C +4 +7 +10 ó +6 +9 +12
Ventilada - con temperatura uniforme de °C +4 a +18	
Voltaje	230 V - 50 Hz
Gas Refrigerante	R 134 A
Capacidad	180 botellas
Peso	Kg. 173

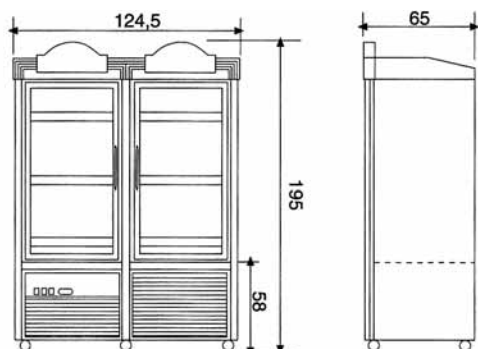

CANTINA.2

ARMARIOS ESPECIALES GASTRONORM-GN-2/1 CON PUERTAS DE CRISTAL O CIEGAS

EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN - 750 x 750 - EN ESMALTADO BLANCO O ACERO INOX

MODELO	PUERTA	COLOR	TEMPERATURA	MEDIDAS LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
GP-600-PV	VIDRIO	BLANCO	REFRIGERACIÓN	750x750x2000	1.390
GP-600-PVI	VIDRIO	INOX	REFRIGERACIÓN	750x750x2000	1.575
GP-600-PS	CIEGA	BLANCO	REFRIGERACIÓN	750x750x2000	1.280
GP-600-PI	CIEGA	INOX	REFRIGERACIÓN	750x750x2000	1.385
GPN-600-PS	CIEGA	BLANCO	CONGELACIÓN	750x750x2000	1.350
GPN-600-PI	CIEGA	INOX	CONGELACIÓN	750x750x2000	1.520
ESTANTES				650x530	24
CAJA DE PLÁSTICO PERFORADA				300x500x170	22

PORTES PAGADOS



GP-600-PVI-GN-2/1
REFRIGERACIÓN

GP-600-PS-GN-2/1
REFRIGERACIÓN
EN BLANCO O INOX

GPN-600-PI-GN-2/1
CONGELACIÓN
EN INOX O BLANCO

CARACTERÍSTICAS:

- 2 versiones exteriores en acabado inox y en Skinplate blanco.
- Capacidad 500 litros.
- Interior politirol Thermoforme.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 60 mm.
- Evaporador estático con motoventilador.
- Temperatura de trabajo: +2° +4°.

5 ESTANTES GN-2/1 REGULABLES EN ALTURA

- Puerta de vidrio doble con cámara de vacío o ciega de cierre automático.
- Tensión: 220 V - 50 Hz.
- Compresor hermético ventilado.
- Refrigerante R-134.
- Regulación electrónica. Interruptor general.
- Evaporación automática del desescarche.

LOS MODELOS DE
CONGELACIÓN
EVAPORADOR ESTÁTICO
CON 7 ESTANTES FIJOS
Y 12 CAJAS EN DOTACIÓN

ARMARIOS SERIES - 400 Y 600 INOX EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ACE-400-INOX REFRIG.	600x605x1820	1.050
ACE-400-N-INOX CONGE.	600x605x1820	1.210
M-5-A-PO INOX REFRIG.	750x785x1900	1.350
M-5-AN-PO INOX CONGE.	750x785x1900	1.495

CARACTERÍSTICAS REFRIGERACIÓN:

- Exterior en inox. 18/8 AISI-304.
- Interior en poliestileno termoformado blanco.
- Aislamiento en poliuretano inyectado 55 mm.
- Condensador y evaporizador ventilados.
- Pies regulables.
- Bajo nivel de ruido.
- Puertas con regreso automático.
- Evaporación automática.
- Temperatura: +1° C +6° C.

CARACTERÍSTICAS CONGELACIÓN:

- Construcción, la misma.
- Evaporador estático de 7 estantes fijos.
- Temperatura: -18° C -22° C.
- Bandejas: 600x400 M5-600-N.
- Bandejas: 490x450 ACE-400-N.



ACE-400 INOX



M-5-A-PO INOX

PORTES PAGADOS

ARMARIOS ATG-600-GN-2/1 INOX EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

MODELO	EUROS
ATG-600-R REFRIGERACIÓN	1.398
ATG-600-C CONGELACIÓN	1.595

CARACTERÍSTICAS:

- Construidos en acero inoxidable exterior.
- Interior politerol termoforme.
- Compresor hermético ventilado.
- Evaporación automática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión.
- Control digital.

LOS MODELOS DE
CONGELACIÓN
EVAPORADOR ESTÁTICO
CON 7 ESTANTES FIJOS
Y 13 CAJAS EN DOTACIÓN



ATG-600-R



ATG-600-C

Modelo	ATG-600-R
Dimensión (mm)	750x740x1940
Volumen (L)	500 L
Temperatura (° C)	+2° C a +6° C
Puertas	1
Refrigerante	R134a
Potencia	350 W
Refrigeración	Estática con motoventilador

Modelo	ATG-600-C
Dimensión (mm)	750x740x1940
Volumen (L)	500 L
Temperatura (° C)	-18° C a -22° C
Puertas	1
Refrigerante	R-404-A
Potencia	400 W
Refrigeración	Estática

ARMARIOS REFRIGERADOS. FONDO 700. SERIE SNACK TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR

MODELO	EUROS
DBF-600-C	1.560
DBF-1150-C-4	1.998

CARACTERÍSTICAS:

- Construidos en acero inoxidable exterior.
- Compresor hermético ventilado.
- Evaporación automática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión.
- Control digital de temperatura.
- Puertas con dispositivo de retorno automático.
- Aparato tropicalizado.

Modelo	DBF-600-C
Dimensión (mm)	630x760x2000
Volumen (L)	575
Temperatura (° C)	-2° C a +10° C
Puertas	2
Refrigerante	R134a
Compresor	1/4 Cv
Refrigeración	Ventilada



DBF-600-C



DBF-1150-C-4

Modelo	DBF-1150-C
Dimensión (mm)	1200x700x2000
Volumen (L)	1150
Temperatura (° C)	-2° C a +10° C
Puertas	4
Refrigerante	R134a
Compresor	3/8 Cv
Refrigeración	Ventilada

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN SERIE "GASTONORM" 2/1. FONDO 885 TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR

MODELO	EUROS
DBZ-700-C	1.789
DBZ-1400-C	2.740



DBZ-700-C

Modelo	DBZ-700-C
Dimensión (mm)	720x885x2030
Volumen (L)	680
Temperatura (° C)	-2° C a +10° C
Puertas	1
Refrigerante	R-134a
Compresor	1/7 Cv
Refrigeración	Ventilada

Modelo	DBZ-1400-C
Dimensión (mm)	1440x885x2030
Volumen (L)	1400
Temperatura (° C)	-2° C a +10° C
Puertas	2
Refrigerante	R-134a
Compresor	1/4 Cv
Refrigeración	Ventilada



DBZ-1400-C

CARACTERÍSTICAS:

- Construidos en acero inoxidable interior e exterior.
- Compresor hermético ventilado.
- Evaporación automática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión.
- Control digital de temperatura.
- Puertas con dispositivo de retorno automático.
- Interior con guías regulables.
- Aparato tropicalizado.

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN. FONDO 760

TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR. SERIE SNACK

MODELO REFRIGERACIÓN	EUROS
DBZ-1150-RB-2 PUERTAS	2.190
DBZ-1150-RB-3 PUERTAS	2.240
DBZ-1150-RB-4 PUERTAS	2.280

MODELOS CONGELACIÓN	EUROS
DBZ-752-N -2 PUERTAS	2.295
DBZ-1150-N -2 PUERTAS	2.980

CARACTERÍSTICAS

- Construidos en acero inoxidable interior y exterior
- Compresor hermético ventilado
- Evaporación automática
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión
- Refrigeración ventilada
- Control digital de temperatura
- Puertas con dispositivo de retorno automático
- Interior con guías regulables
- Aparato tropicalizado



DBZ-752-N



DBZ-1150-N-2

	REFRIGERACIÓN	CONGELACIÓN	CONGELACIÓN
Modelo:	DBZ-1150-RB	DBZ-1150-N	DBZ-752-N
Dimensión (mm):	1240x760x2000	1240x760x2000	710x720x2000
Volumen (L):	1000	1000	500
Temperatura (° C):	-2° C a +10° C	-22° C	-22° C
Puertas:	2 - 3 y 4	2	2
Refrigerante:	R134a	R404a	R404a
Compresor:	3/8	1/3	390 W
Refrigeración:	Ventilada	Ventilada	Ventilada

PORTES PAGADOS



DBZ-1150-RB-3



DBZ-1150-RB-4

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN. SERIE LUXE

TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR - SERIE 500 Y 1000

MODELO	REFRIGERACIÓN - PUERTAS			EUROS
ARL-1002-ES	ESTÁTICO	-	2	2.295
ARL-1003-ES	ESTÁTICO	-	3	2.390
ARL-1004-ES	ESTÁTICO	-	4	2.498
ARL-1002-TF	TIRO FORZADO	-	2	2.370
ARL-1003-TF	TIRO FORZADO	-	3	2.460
ARL-1004-TF	TIRO FORZADO	-	4	2.560

MODELO CONGELACIÓN:

ACL-1002-TF	TIRO FORZADO	-	2	3.120
-------------	--------------	---	---	-------

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior y cámara totalmente en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 Kg/m³.
- Cámaras con esquinas redondeadas, para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Guías y estantes cámara fácilmente desmontables para limpieza.
- Puertas de diseño con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Burllete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con interruptores de ON/OFF y luces integrados en el mismo.
- Desescarche automático.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Refrigerante R134A en refrigeración y R404A en el mismo.
- Ancho x alto útil puerta grande: 580x1303.
- Ancho x alto útil puerta pequeña: 580x591.
- Estantes de varilla: 535x503.
- Conexión: 230 V / 50 Hz.

MODELO	REFRIGERACIÓN - PUERTAS			EUROS
ARL-501	ESTÁTICO	-	1	1.570
ARL-502	ESTÁTICO	-	2	1.590
MODELOS TIRO FORZADO AUMENTAR +200				
MEDIDAS 700 x 707 x 1.982 mm				



ARL-1002

DESCRIPCIÓN TÉCNICA MODELOS REFRIGERACIÓN

MODELOS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			VOLUMEN CÁMARA (L)	Nº PUERTAS	DOTACIÓN (DE SERIE)		POTENCIA FRIGORÍFICA (w)	CONSUMO (w)	COMPRESOR (HP)	RÉGIMEN DE TEMP. A 32 °C	PESO (Kg) (BRUTO/NETO)	VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)
	LARGO	FONDO	ALTO			ESTANTES	ESTANTE INTERMEDIO	(w)	(w)	(HP)			
ARL-1002-ES	1400	707	1981	980	2	6	3	477 (a 10° C)	405	3/8	+2° C +6° C	170/145	2,19
ARL-1003-ES	1400	707	1981	980	2	6	3	477 (a 10° C)	432	3/8	+2° C +6° C	170/145	2,19
ARL-1004-ES	1400	707	1981	980	3	6	3	477 (a 10° C)	405	3/8	+2° C +6° C	170/145	2,19
ARL-1002-TF	1400	707	1981	980	3	6	3	477 (a 10° C)	432	3/8	+2° C +6° C	170/145	2,19
ARL-1003-TF	1400	707	1981	980	4	6	3	477 (a 10° C)	405	3/8	+2° C +6° C	170/145	2,19
ARL-1004-TF	1400	707	1981	980	4	6	3	477 (a 10° C)	432	3/8	+2° C +6° C	170/145	2,19

DESCRIPCIÓN TÉCNICA MODELO CONGELACIÓN

MODELOS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			VOLUMEN CÁMARA (L)	Nº PUERTAS	DOTACIÓN (DE SERIE)		POTENCIA FRIGORÍFICA (w)	CONSUMO (w)	COMPRESOR (HP)	RÉGIMEN DE TEMP. A 32 °C	PESO (Kg) (BRUTO/NETO)	VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)
	LARGO	FONDO	ALTO			ESTANTES	ESTANTE INTERMEDIO	(w)	(w)	(HP)			
ACI-1002-TF	1400	707	1981	980	2	6	3	650 (a 10° C)	705	5/8	-17° C -22° C	178/153	2,19

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN - CON DEPARTAMENTO DE PESCADO TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR - SERIE SNACK

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
AFP-750/2	710x720x2100	1.760
AFP-1003/3	1400x720x2100	3.080



DETALLE DEPARTAMENTO
PESCADO CON 3 CAJONES
PLÁSTICOS SOBRE GUÍAS



AFP-1003/3



AFP-750/2

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Cámara refrigeración en AISI 304 y departamento de pescado en acero inox AISI 316.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 Kg/m³.
- Cámaras con esquinas redondeadas, para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Guías y estantes cámara fácilmente desmontables para limpieza.
- Puertas de diseño con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con interruptores de ON/OFF y luces integrados en el mismo.

- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Departamento pescado: evaporador forzado. Modelo AFP-1003/3
- Refrigerante R134A.
- Ancho x alto útil puerta grande: 580x1303.
- Ancho x alto útil puerta pequeña: 580x591.
- Estantes de varilla: 535x503.
- Cajón pescado: 525x535x100.
- N° cajones máx. dpto. pescado: 3 uds.
- Conexión: 230 V / 50 Hz.

CARACTERÍSTICAS DEPARTAMENTO DE PESCADO:

- Evaporador estático. AFP-750/2. Forzado en AFP-1003/3.
- Refrigerante R134 A.
- TEMPERATURA DE TRABAJO DE -4 a +2° C.
- 3 cajones plásticos sobre guías inox.
- ACERO AISI 316.

ARMARIO ESPECIAL PARA PESCADO - TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 Kg/m³.
- Cámaras con esquinas redondeadas, para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Guías y estantes cámara fácilmente desmontables para limpieza.
- Puertas de diseño con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con interruptores de ON/OFF y luces integrados en el mismo.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Apertura de puertas en mod. refrigeración a izquierdas o derechas.
- Tiro forzado.
- Refrigerante R134A.
- Ancho x alto útil puerta grande: 580x1303.
- Cajón pescado: 525x535x100.
- Nº cajones máximo por puerta: 6 uds.
- Conexión: 230 V / 50 Hz.

MODELO	EUROS
AP-501	1.980



Detalle esquina inf.



AP-501

DOTADO DE SEIS CAJAS PARA PESCADO DE: LARGO 525 x FONDO 535 x ALTO 100
FABRICADAS EN MATERIAL PLÁSTICO ALIMENTICIO CON FONDO INOX INCLUIDAS EN PRECIO

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA	CONSUMO	CAPACIDAD	PESO	PUERTAS	PUERTAS	Nº CAJAS	TENSIÓN	REFRIGERACIÓN
REFERENCE	LONG	HIGH	DEPTH	frig. W.	W.	litros	NETO Kg.	PEQ. SMALL DOORS	GR. LARGE DOORS	OF DRAWERS FOR FISH	MONOPHASE	sin CFC'S
APS-501	700	1980	710	567	704	535	127	0	1	6	220 V - 50 / 60 Hz	R-134a

ARMARIOS ESPECIALES PASTELEROS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior y cámara totalmente en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 Kg/m³.
- Cámaras con esquinas redondeadas, para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Guías y estantes cámara fácilmente desmontables para limpieza.
- Puertas de diseño con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con interruptores de ON/OFF y luces integrados en el mismo.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Apertura de puertas en mod. refrigeración a izquierdas y en mod. congelación a derechas. Personalizable bajo pedido.
- Refrigerante R134A.
- Ancho x alto útil puerta grande: 580x1467.
- Bandeja pastelería: 600x400.
- Nº bandejas máximo por puerta grande: 20 uds.
- Conexión: 230 V / 50 Hz.

REFRIGERACIÓN

MODELO	EUROS
APR-701	2.190
APR-1402	3.485
BANDEJA 600 x 400	27



APR-1402

MODELOS EN CONGELACIÓN CONSULTAR



APR-701

BANDEJAS DE 600 x 400 OPCIONALES

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA	CONSUMO	CAPACIDAD	PESO	PUERTAS	PUERTAS	Nº CAJAS	TENSIÓN	REFRIGERACIÓN
REFERENCE	LONG	HIGH	DEPTH	frig. W.	W.	litros	NETO Kg.	PEQ. SMALL DOORS	GR. LARGE DOORS	OF DRAWERS FOR FISH	MONOPHASE	sin CFC'S
APR-701	700	2070	820	300	484	640	127	0	1	20	220 V - 50 / 60 Hz	R-134a
APR-1402	1400	2070	820	570	704	1330	185	0	2	20+20	220 V - 50 / 60 Hz	R-134a

VITRINAS PASTELERÍA REFRIGERADAS - scaiola

SOBREMOSTRADOR. SERIE PICCOLO

PICCOLO S



color marrón oscuro

Temperatura ambiente de	+27° C
Litros	120
Estantes	■
Temperatura	+4 +15° C
Gas	R 134 A
Refrigeracion	Statica
Voltaje	230 V - 50 Hz
Dimensiones	cm. 42 x 101,5 x 54 h
Peso	Kg. 52




MODELO	EUROS
PICCOLO-S	1.650
PICCOLO-CARRO	2.685

PORTES PAGADOS



PICCOLO CON CARRO





ARMARIOS SCAIOLA

ARMARIOS EXPOSITORES PANORÁMICOS PASTELERÍA - scaiola CRISTAL POR LAS CUATRO CARAS. ESTANTES FIJOS

MODELOS	FIJOS	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERF-400	Refrigeración	700x700x1830	2.380
BT-400	Congelación	700x700x1830	2.760

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura congelación -5° a -20°C estático.
- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C ventilado.
- Gas: R-404
- Capacidad: 400 litros.
- Tensión: 220V - 50 Hz.
- Estantes fijos.
- Color marrón oscuro.

ERF - 400
BT - 400
FIJO



ARMARIO EXPOSITOR PANORÁMICO PASTELERÍA - scaiola CRISTAL POR LAS CUATRO CARAS. ESTANTES GIRATORIOS

MODELO	GIRATORIO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERG-400	Refrigeración	700x700x1830	2.480

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C ventilado.
- Gas: R-22 Refrigeración.
- Capacidad: 400 litros.
- Tensión: 220V - 50 Hz.
- Estantes giratorios.
- Color marrón oscuro.

ERG - 400
GIRATORIO



ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA HEXAGONALES - scaiola

CRISTAL EN TODAS SUS CARAS. ESTANTES GIRATORIOS

MODELO	GIRATORIOS	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERGE-600	Refrigeración	900x1010x1900	3.695
ERGE-600-BT	Congelación	900x1010x1900	4.300

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura congelación -5° a -20°C.
- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C.
- Gas: R-404.
- Ventilado.
- Capacidad: 600 litros.
- Tensión: 220V - 50 Hz.
- Estantes giratorios.
- Color marrón oscuro.

PORTES PAGADOS

ERGE - 600
ERGE-600-BT
HEXAGONAL
GIRATORIO



ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA DOBLES - scaiola

CRISTAL EN TODAS SUS CARAS. ESTANTES FIJOS Y GIRATORIOS

MODELO		LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERF-800	Refrigeración-Fijo	1260x700x1830	3.380
BT-800	Congelación-Fijo	1260x700x1830	4.340
ERG-800	Refrigeración Fijo/Giratorio	1260x700x1830	3.480

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura congelación -5° a -20°C.
- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C.
- Gas: R-404
- Refrigeración ventilada
- Capacidad: 800 litros.
- Tensión: 220V - 50 Hz.
- Estantes fijos en ARF y ACF
- AGF 1/2 giratorio y 1/2 fijo.
- Color marrón oscuro.



ERG-800-FIJO/GIRATORIO

ARMARIOS EXPOSITORES "HEXAGONALES" scaiola

CRISTAL EN TODAS SUS CARAS. "SERIE MINI"

MODELO		LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERGE-MINI	Refrigeración-Giratorio	660x740x1270	2.560

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C.
- Gas: R-404
- Ventilado.
- Tensión: 230V - 50 Hz.
- Estantes giratorios.
- Color marrón oscuro.



ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA- scaiola

CRISTAL EN TODAS SUS CARAS. SERIE MINI

MODELO		LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERF-230	Refrigeración-Fijo	700x700x1270	2.090
ERG-230	Refrigeración-Giratorio	700x700x1270	2.150
BT-230	Congelación-Fijo	700x700x1270	2.180

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura congelación -5° a -20°C.
- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C.
- Gas: R-404
- Ventilado. Condensador
- Capacidad: 250 litros.
- Tensión: 220V - 50 Hz.
- Estantes giratorios.
- Estantes fijos.
- Color marrón oscuro.



ESTANTES FIJOS



ESTANTES GIRATORIOS

ARMARIOS PASTELERÍA SERIE "BARROCO"

CRISTAL EN TODAS SUS CARAS

PERFILES EN ALUMINIO
COLOR MADERA Y CORNISA
SUPERIOR EN MADERA



BARROCO 400-BT
CONGELACIÓN



BARROCO 400-F
REFRIGERACIÓN



BARROCO 400-G
GIRATORIO REFRIG.

MODELO	EUROS
BARROCO 400-BT	3.295
BARROCO 400-F	2.920
BARROCO 400-G	2.985

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS:

MODELO - BARROCO 400BT - CONGELACIÓN

Temperatura ambiente de	+30° C
Litros	400
Estantes refrigerados	Fijos
Temperatura - Congelación	-5 -20° C
Gas	R 404 A
Voltaje	230 V - 50 Hz
Dimensiones	cm. 70 x 70 x 183 h
Peso	Kg. 157
Medidas con cornisa	79x79x187 cm

CARACTERÍSTICAS:

MODELO - BARROCO 400F - REFRIGERACIÓN

Temperatura ambiente de	+30° C
Litros	400
Estantes - 5	Moviles
Temperatura	+2 +10° C
Gas	R 404 A
Refrigeracion	Ventilada
Voltaje	230 V - 50 Hz
Dimensiones	cm. 70 x 70 x 183 h
Peso	Kg. 160
Medidas con cornisa	79x79x187 cm

CARACTERÍSTICAS:

MODELO - BARROCO 400G - REFRIGERACIÓN

Temperatura ambiente de	+30° C
Litros	400
Estantes Giratorios	5
Temperatura	+2 +10° C
Gas	R 404 A
Refrigeracion	Ventilada
Voltaje	230 V - 50 Hz
Dimensiones	cm. 70 x 70 x 183 h
Peso	Kg. 167
Medidas con cornisa	79x79x187 cm

ARMARIOS PASTELERÍA SERIE "BARROCO"

CRISTAL EN TODAS SUS CARAS



CARACTERÍSTICAS:

MODELO - BAROCCO 800F - REFRIGERACIÓN

Temperatura ambiente de	+30° C
Litros	800
Estantes - 10	 Móviles
Temperatura	+2 +10° C
Gas	R 404 A
Refrigeracion	Ventilada
Voltaje	230 V - 50 Hz
Dimensiones	cm. 70 x 126 x 183 h
Peso	Kg. 240
Medidas con cornisa	79x136x187 cm

MODELO - BAROCCO 800BT - CONGELACIÓN

Litros	800
Estantes - 10	 \$Fijos
Temperatura	-5 -20° C
Gas	R 404 A
Voltaje	230 V - 50 Hz
Dimensiones	cm. 70 x 126 x 183 h
Peso	Kg. 236
Medidas con cornisa	79x136x187 cm

MODELO	EUROS
BAROCCO 800-F - REFRIGERACIÓN	3.925
BAROCCO 800-BT - CONGELACIÓN	4.830
BAROCCO 800-G - REFRIGERACIÓN	3.985

PORTES PAGADOS

MODELO - BAROCCO 800G - REFRIGERACIÓN

Temperatura ambiente de	+30° C
Litros	800
Estantes Móviles-5	 5 Giratorios
Temperatura	+2 +10° C
Gas	R 404 A
Refrigeracion	Ventilada
Voltaje	230 V - 50 Hz
Dimensiones	cm. 70 x 126 x 183 h
Peso	Kg. 248
Medidas con cornisa	79x136x187 cm

PERFILES EN ALUMINIO
COLOR MADERA Y CORNISA
SUPERIOR EN MADERA

ARMARIOS PARA CHOCOLATE

LINEA PRAL.

MODELO		EUROS
PRAL-400-F	FIJO	2.395
PRAL-400-G	GIRATORIO	2.450



TEMPERATURA MANTENIMIENTO +14° C + 18° C
TEMPERATURA IDEAL AMBIENTE +15/+30° C



PRAL-400-F



PRAL-400-G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Litros	Humedad	Temperatura °C	Gas	Refrigeración	Voltaje V/Hz	Mediadas cm.	Peso Kg.
PRAL-400-F y G	400	50%	+14 +18	R404a		230/50	70x70x189	133



REPUESTO ESPECIAL OPCIONAL PARA UNIÓN LÍNEA LEGNO

PARA MODELO CUPOLA

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CUBETA INOX	62,5x50,5x10 cm.	99



PARA MODELO BREAKFAST

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CUBETA INOX	127x50,5x10 cm.	160



PARA OBTENER
UNA MEJOR REFRIGERACIÓN
ACONSEJAMOS
CUBETA INOX
DE NUESTRA PRODUCCIÓN

MODELO	MEDIDAS	EUROS
REPISA MADERA	cm 68 x 16	55
REPISA MADERA	cm 136 x 16	70



MODELO	EUROS
ÁNGULO MADERA PARA COMPOSICIÓN	150




MODELO	EUROS
CAJÓN PARA COMPOSICIÓN	198



MODELO	EUROS
ESTANTE MADERA PARA COMPOSICIÓN	98



ISOLA GRIGIA GASTROBUFFET REFRIGERADO



MODELO	EUROS
CUBETA A DE SERIE	46

MODELO	EUROS
CUBETA B DE SERIE	98

CUBETAS A CABEN 10 UNIDADES

CUBETAS B CABEN 2 UNIDADES

REPISA EN ACERO CROMADO PARA FORMAR LA CIRCUNFERENCIA COMPLETA

MODELO	EUROS
REPISA 118 x 19 cm (largo/ancho)	INCLUIDA

CABEN 4 REPISAS

Temperatura ambiente de	+30° C
Apertura y cierre de la cúpula eléctrica	
Refrigeración ventilada	
Temperatura de +3 a +10°C	
Tapa cerrada	
Voltaje 230 V - 50 Hz	
Gas refrigerante R 404 A	
Peso Kg. 70	




ISOLA LEGNO/NOCCIOLA



MODELO	EUROS
ISOLA GRIGIA-RE	4.680
ISOLA NOCCIOLA-RE	4.680

EXPOSITOR GASTROBUFFET REFRIGERADO CUPOLA LEGNO

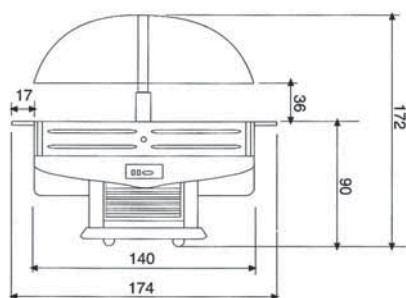

CARACTERÍSTICAS:


MODELO - CUPOLA - REFRIGERADO

Temperatura ambiente de	+27° C
Apertura y cierre tapadera eléctrica	
MUEBLE EN MADERA - NUEZ CLARO	
Refrigeracion	STATICA
Temperatura° C	de +3 a +10 (vitrina cerrada)
Voltaje	230 V - 50 Hz
Gas Refrigerante	R 404 A
OPCIONAL: Contenedores-Gastronorm altura máxima - 150 mm. de nuestra producción	
4 repisas de apoyo	peso kg. 145



MODELO	EUROS
CUPOLA-RE Con repisas	4.890

EXPOSITOR GASTROBUFFET MODULAR CALIENTE

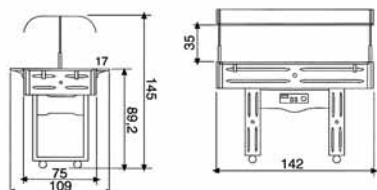

CARACTERÍSTICAS:

MODELO - BREAKFAST - CALIENTE

MUEBLE EN MADERA - NUEZ CLARO

CUBA ACERO INOX

Termostato de regulación de +30 a +90° C

Grifo de vaciado

Voltaje 230 V - 50 Hz

Potencia total 1.500 Watt

Funcionamiento baño maría

OPCIONAL: Contenedores-Gastronorm altura máxima - 150 mm. de nuestra producción


2 repisas de apoyo peso kg. 72



MODELO	EUROS
BREAKFAST-CA	3.480

EXPOSITOR GASTROBUFFET MODULAR REFRIGERADO

PORTES PAGADOS

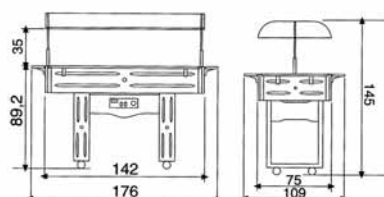

CARACTERÍSTICAS:

MODELO - BREAKFAST - REFRIGERADO

MUEBLE EN MADERA - NUEZ CLARO

Apertura y cierre tapadera eléctrica

CUBA INOX

Refrigeración estática (solo parte inferior)

Temperatura° C de +3 a +10 (vitrina cerrada)

Voltaje 230 V - 50 Hz

Gas Refrigerante R 404 A


OPCIONAL: Contenedores-Gastronorm altura máxima - 150 mm. de nuestra producción

2 repisas de apoyo peso kg. 101



MODELO	EUROS
BREAKFAST-RE	3.360


COMPOSICIONES GASTROBUFFET MODULAR

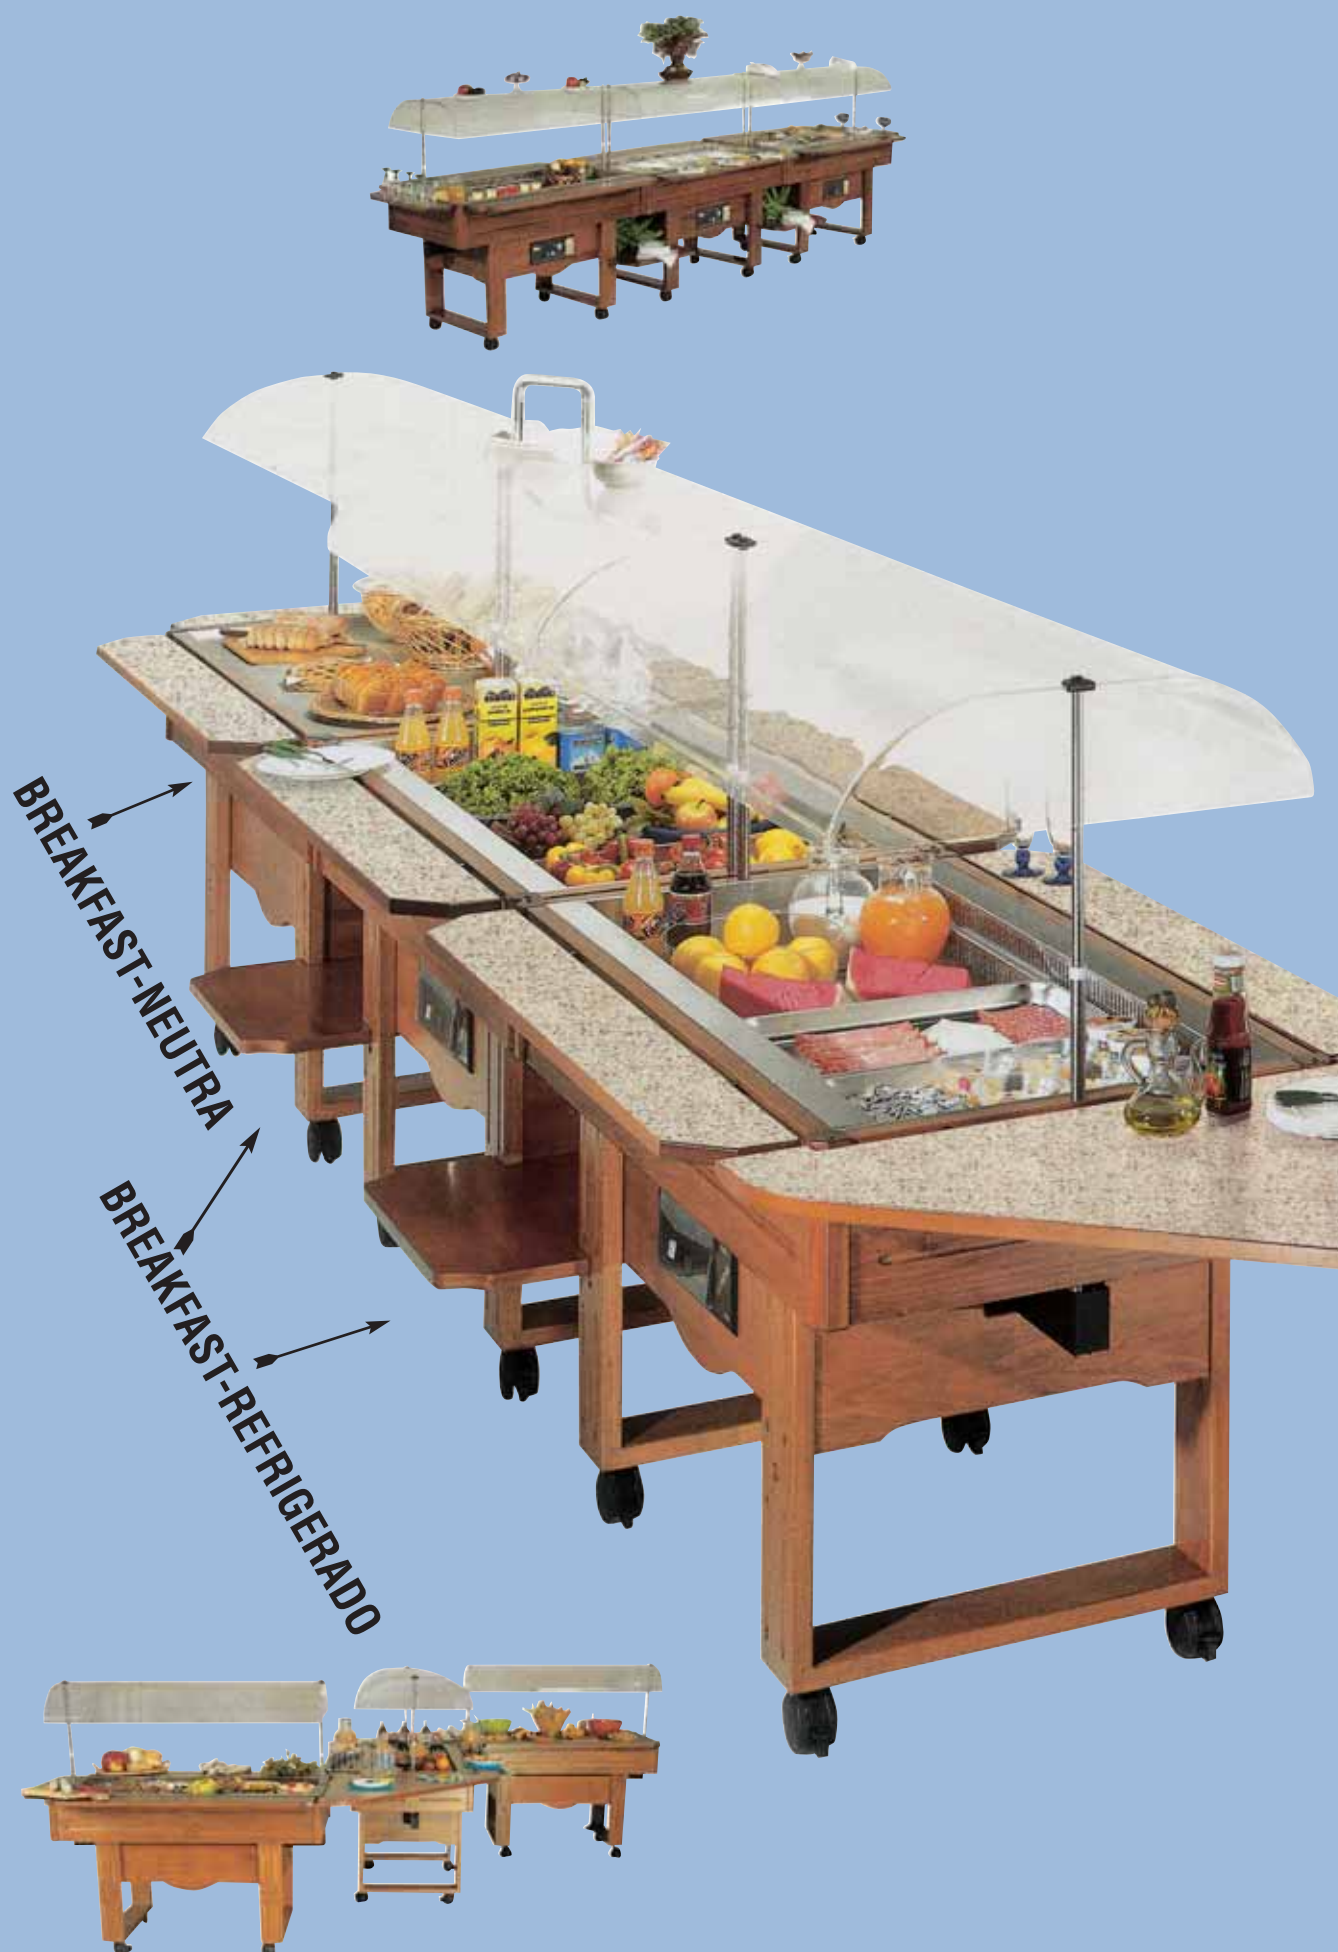

GASTROBUFFET, VITRINAS EXPOSIT. Y MURALES SÚPER


GASTROBUFFET MURAL LEGNO ADOSADOS O EN LÍNEA

BUFFET FRÍO

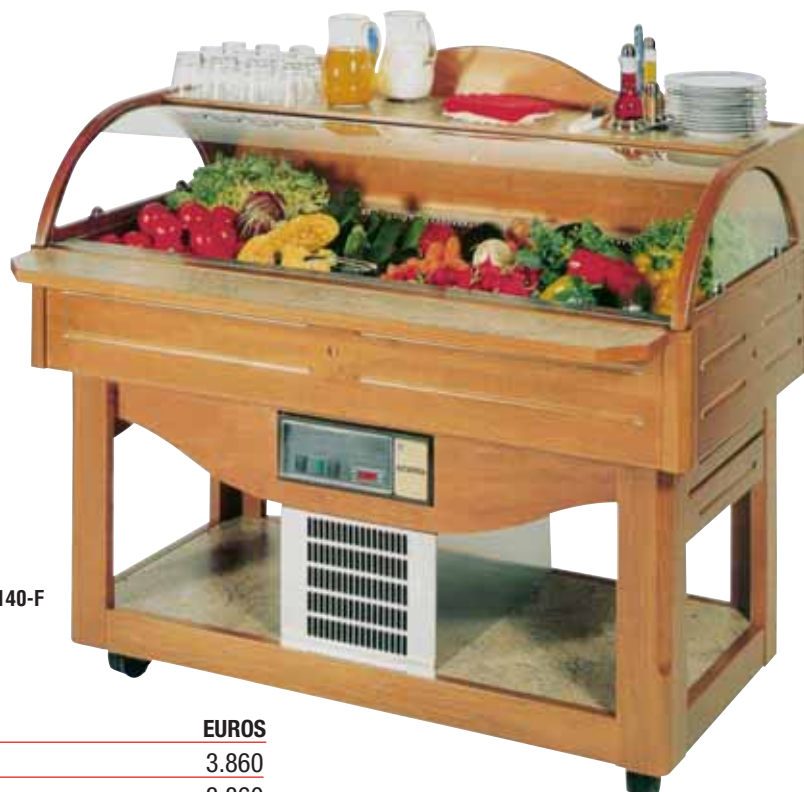

MODELO GF-140-F

PORTES PAGADOS



MODELO	EUROS
GF-140-F	3.860
GC-140-C	3.860
CAJÓN PARA COMPOSICIÓN	198

OPCIONAL: Contenedores GASTRONORM
de altura máxima 150 mm. de nuestra producción




BUFFET CALIENTE

MODELO GC-140-C

COMPOSICIONES SERIE LEGNO

ADOSADOS

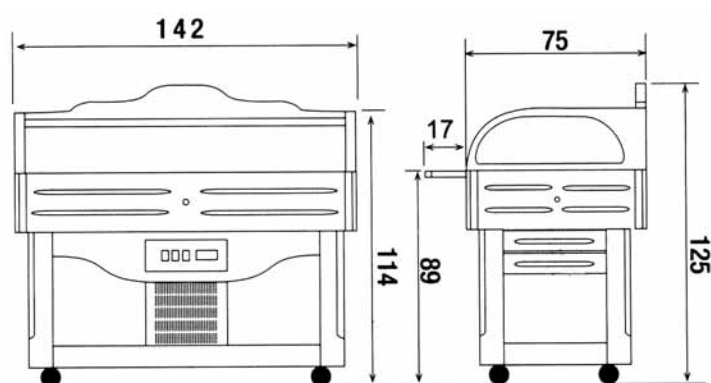

MEDIDAS

VITRINAS MODULARES SERPIS

FONDO - 940



SERPIS-200-C

MODELO	LARGO	FONDO	ALTO	VOLUMEN CÁMARA	SUPERFICIE EXPOSICIÓN	Nº DE PUERTAS EN RESERVA	Nº DE ESTANTES	POTENCIA frig.	RÉGIMEN TEMPERATURA	PESO BRUTO
SERPIS-100	1055 mm	940 mm	1235 mm	0,33 m³	0,61 m²	1	1	298 W	+2 +6	146 Kg
SERPIS-150	1525 mm	940 mm	1235 mm	0,49 m³	0,93 m²	2	1	464 W	+2 +6	192 Kg
SERPIS-200	2025 mm	940 mm	1235 mm	0,67 m³	1,24 m²	3	1	684 W	+2 +6	225 Kg
SERPIS-250	2525 mm	940 mm	1235 mm	0,84 m³	1,56 m²	4	1	792 W	+2 +6	275 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Características técnicas comunes

- Espesor lateral: 40+40 mm.
- Condensación ventilada.
- Desescarche automático, control digital.
- Refrigerante R-134a.
- Clase climática (clase 3): 25° C 60 Hr.
- Evaporador estático o ventilado, con recubrimiento anticorrosión.

Características constructivas comunes

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada.
- Encimera, plano de exposición en acero inox. AISI-304.
- Costados en abs-inyectados o madera hidrófuga plastificada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de alto rendimiento sin CFC's.
- Perfilera de aluminio anodizado.
- Cristal curvo segurizado abatible o recto abatible (según modelo).
- Bancada y chasis en acero esmaltado epoxi.

NOTA: VITRINAS NEUTRAS MENOS – 20 %




Gráfico Mod. SERPIS Cristal Recto




Gráfico Mod. SERPIS Cristal Curvo

MODELOS	CRISTAL RECTO	EUROS
SERPIS-100-R	" - "	1.890
SERPIS-150-R	" - "	2.250
SERPIS-200-R	" - "	2.745
SERPIS-250-R	" - "	3.195
MODELOS	CRISTAL CURVO	EUROS
SERPIS-100-C	" - "	1.995
SERPIS-150-C	" - "	2.450
SERPIS-200-C	" - "	2.975
SERPIS-250-C	" - "	3.495
MODELOS	VENTILADOS - INCREMENTO	EUROS
SERPIS-100-V	" - "	220
SERPIS-150-V	" - "	240
SERPIS-200-V	" - "	260
SERPIS-250-V	" - "	280

OPCIONES

- Kit puertas cierre posterior plexi	70 € x m lineal
- Kit ruedas S-100 / S / 150 4 unid.	72 €
- Kit ruedas S-200 / S / 150 6 unid.	108 €
- Iluminación frente bajo	60 € x m lineal
- Iluminación en estante intermedio	60 € x m lineal
- Bandeja evaporación automática eléctrica.	96 €
- Kit unión dos vitrinas en línea	150 €

VITRINAS MODULARES TURIA

FONDO - 800



TURIA-200-C

MODELO	LARGO	FONDO	ALTO	VOLUMEN CÁMARA	SUPERFICIE EXPOSICIÓN	Nº DE PUERTAS EN RESERVA	Nº DE ESTANTES	POTENCIA frig.	RÉGIMEN TEMPERATURA	PESO BRUTO
TURIA-100	1055 mm	800 mm	1235 mm	0,28 m³	0,50 m²	1	1	254 W	+2 +6	136 Kg
TURIA-150	1525 mm	800 mm	1235 mm	0,43 m³	0,77 m²	2	1	298 W	+2 +6	170 Kg
TURIA-200	2025 mm	800 mm	1235 mm	0,57 m³	1,05 m²	3	1	464 W	+2 +6	218 Kg
TURIA-250	2525 mm	800 mm	1235 mm	0,72 m³	1,32 m²	4	1	684 W	+2 +6	253 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Características técnicas comunes

- Espesor lateral: 40+40 mm.
- Condensación ventilada.
- Desescarche automático, control digital.
- Refrigerante R-134a.
- Clase climática (clase 3): 25° C 60 Hr.
- Evaporador estático o ventilado, con recubrimiento anticorrosión.

Características constructivas comunes

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada.
- Encimera, plano de exposición en acero inox. AISI-304.
- Costados en abs-inyectados o madera hidrófuga plastificada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de alto rendimiento sin CFC's.
- Perfilaría de aluminio anodizado.
- Cristal curvo securizado abatible o recto abatible (según modelo).
- Bancada y chasis en acero esmaltado epoxi.

MODELOS	CRISTAL RECTO	EUROS
TURIA-100-CR	" - "	1.698
TURIA-150-CR	" - "	1.998
TURIA-200-CR	" - "	2.545
TURIA-250-CR	" - "	2.875

MODELOS	CRISTAL CURVO	EUROS
TURIA-100-CC	" - "	1.875
TURIA-150-CC	" - "	2.225
TURIA-200-CC	" - "	2.675
TURIA-250-CC	" - "	3.120

NOTA: VITRINAS NEUTRAS MENOS - 20 %

OPCIONES

- Kit puertas cierre posterior plexi	70 € x m lineal
- Kit ruedas T-100 / T / 150 4 unid.	72 €
- Kit ruedas T-200 / T / 150 6 unid.	108 €
- Iluminación frente bajo	60 € x m lineal
- Iluminación en estante intermedio	60 € x m lineal
- Bandeja evaporación automática eléctrica.	96 €
- Kit unión dos vitrinas en línea	150 €




Gráfico Mod. TURIA Cristal Recto




Gráfico Mod. TURIA Cristal Curvo

B

VITRINAS MODULARES JÚCAR SERIE SÚPER

FONDO - 1100




JÚCAR-200-C



JÚCAR-150-C

NOTA: Vitrinas neutras
menos - 20%

MODELOS	CRISTAL RECTO	EUROS
JÚCAR-100-R	" - "	2.150
JÚCAR-150-R	" - "	2.680
JÚCAR-200-R	" - "	3.120
JÚCAR-250-R	" - "	3.660
JÚCAR-300-R	" - "	4.380
MODELOS	CRISTAL CURVO	EUROS
JÚCAR-100-C	" - "	2.250
JÚCAR-150-C	" - "	2.760
JÚCAR-200-C	" - "	3.380
JÚCAR-250-C	" - "	3.960
JÚCAR-300-C	" - "	4.640
MODELOS	VENTILADOS - INCREMENTO	EUROS
JÚCAR-100-V	" - "	220
JÚCAR-150-V	" - "	240
JÚCAR-200-V	" - "	260
JÚCAR-250-V	" - "	280
JÚCAR-300-V	" - "	300

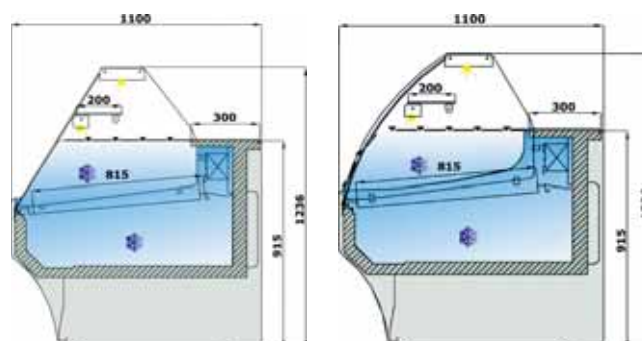

VITRINAS MODULARES JÚCAR SERIE SÚPER

FONDO - 1100



CARACTERÍSTICAS:

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada.
- Exposición y encimera en acero inox AISI-304.
- Bandejas plano de exposición lisas.
- Opcional: estante con escalón al mismo precio.
- Cristal frontal templado y abatible.
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Iluminación en encimera y estante superior.
- Laterales en plástico ABS-Inyectados: 40 mm.
- Reserva refrigerada (excepto modelo neutro).
- Clase climática 3 (25° C 60 % Hr) régimen Mt*
- Estante de cristal intermedio no refrigerado.
- Control electrónico de temperatura.
- Indicador de temperatura.
- Condensación ventilada.
- Desescarche automático.
- Aislamiento de poliuretano inyectado sin CFC's.

• Todos los modelos se pueden fabricar y decorar a medida

PVP DE INCREMENTOS SOBRE CUALQUIER MODELO / OPCIONES

MODELO	VENTILADA	(1) DECORACIÓN FRONTAL INOX LACADA O MADERA	(2) MADERA O LACADO, INCLUIDOS COSTADOS	KIT CIERRE PLEXI	ILUMINACIÓN FRENTE BAJO	EVAPORACIÓN ELÉCTRICA	NEUTRA	PREINSTALACIÓN
VE-100	220 €	40 €	200 €	70 €	50 €	DE SERIE	-460 €	-130 €
VE-150	240 €	50 €	220 €	105 €	60 €	75 €	-550 €	-155 €
VE-200	260 €	55 €	230 €	140 €	80 €	75 €	-750 €	-190 €
VE-250	280 €	60 €	240 €	175 €	95 €	75 €	-1000 €	-215 €
VE-300	300 €	65 €	240 €	210 €	105 €	75 €	-1150 €	-270 €

MODELO	LARGO	FONDO	ALTO	LARGO SIN LATERALES	VOLUMEN CÁMARA (m³)	SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN (m²)	Nº DE PUERTAS EN RESERVA	POTENCIA fríg. (W)	GAS REFRIGERANTE
VE-100	1050 mm	1100 mm	1235 mm	970 mm	0,38	0,75	1	298	R-134-a
VE-130	1305 mm	1100 mm	1235 mm	1225 mm	0,50	0,98	2	464	R-134-a
VE-150	1525 mm	1100 mm	1235 mm	1445 mm	0,58	1,13	2	464	R-134-a
VE-200	2025 mm	1100 mm	1235 mm	1945 mm	0,79	1,52	3	684	R-134-a
VE-250	2525 mm	1100 mm	1235 mm	2445 mm	0,99	1,91	4	792	R-134-a
VE-300	2995 mm	1100 mm	1235 mm	2915 mm	1,25	2,30	4	970	R-404A

VITRINAS PASTELERÍA MODULARES

TAMEGA PASTRI



MODELOS TAMEGA - PASTRI - BLANCAS		EUROS 150M	EUROS 200M	EUROS 250M
	CRISTAL CURVO - FRÍO ESTÁTICO	2.820	3.480	3.980
	NEUTRAS BAJO PEDIDO MENOS 20%			
	MUEBLE PAN CON CARRO 16 guías PARA BANDEJA 600x400	1.790 EUROS		

MEDIDAS MUEBLE PAN: 800x970x1720 (ANCHOxFONDOxALTO)



PORTES PAGADOS



MODELOS TAMEGA - PASTRI - MADERA - COLOR ARENA O CEREZO		EUROS 150M	EUROS 200M	EUROS 250M
	CRISTAL CURVO - FRÍO ESTÁTICO	2.960	3.790	4.240
	NEUTRAS BAJO PEDIDO MENOS 20%			

Observaciones: Modelo standard con sobre mostrador en mármol.

Nota: Puertas traseras en acrílico incluidas en el precio.



MODELO	EUROS
MUEBLE CAJA PARA TAMEGA / P BLANCA	1.200
MUEBLE CAJA PARA TAMEGA / P MADERA	1.325

ACCESORIOS	EUROS 1,50 M	EUROS 2,00 M	EUROS 2,50 M
ENCIMERA SOBRE MOSTRADOR EN MARMOL 	15	20	25
ENCIMERA SOBRE MOSTRADOR EN GRANITO	65	85	105
PANEL LATERAL EN MADERA CON CRISTAL 	260	260	260
KIT DE UNION 	48		

VITRINAS PASTELERÍA DECORACIÓN BLANCA MODELOS TAMEGA - PASTRI MODULAR




**TAMEGA - PASTELERÍA
BLANCA CON PERFILES DORADOS**

CARACTERÍSTICAS VITRINAS TAMEGA-PASTRI


DATOS TÉCNICOS	1,50M	2,00M	2,50M
Largo	1,50	2,00	2,50
Largo sin laterales	1,40	1,90	2,40
Area de exposición (m ²)	1,099	1,492	1,884
Volumen de reserva (m ³)	0,337	0,458	0,578
Número de puertas	1	2	3
Volumen con embalaje (m ³)	2.138	2.798	3.458
Peso líquido (kg)	185	235	285
Peso bruto (kg)	260	325	385

CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración: sistema de circulación natural de aire gravedad.
- Panel de control constituido por termostato, termómetro, programador horario y toma suplementaria de 10 amperios.
- Pies regulables.
- Construcción modular.
- Posibilidad de unir módulos.
- Aislamiento en poliuretano inyectado "in situ".
- Temperatura de funcionamiento: +2°C/+6°C
- Régimen temperatura: +25°C a 65% HR.
- Paneles laterales en ABS (Poliestireno-PS). Desmontables.
- Sobre mostrador y zona exposición en Inox AISI 304 18/8.

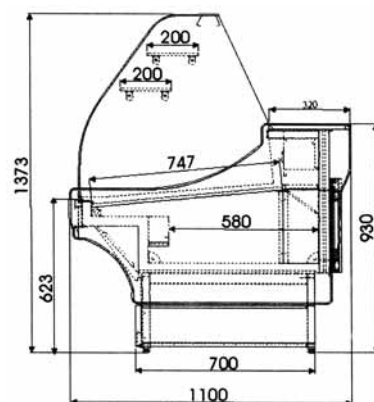

VITRINAS PASTELERÍA TEJO

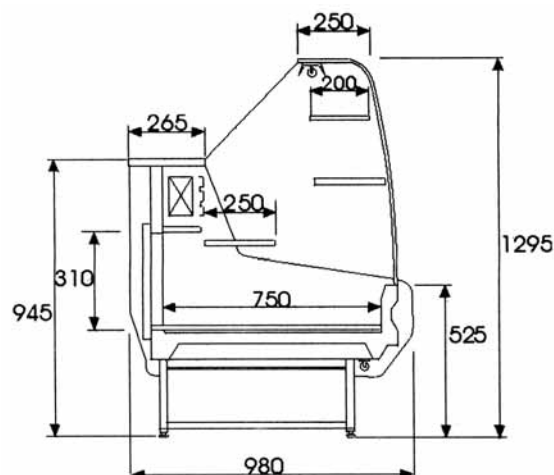

PRECIOS

MODELOS TEJO TELESCÓPICA - BLANCO O MADERA		EUROS 150-M	EUROS 200-M
CRISTAL CURVO	TEJO BLANCA	3.200	3.995
	TEJO MADERA	3.480	4.400
	NEUTRAS BAJO PEDIDO MENOS 20%		

NOTA: PUERTAS TRASERAS EN ACRÍLICO INCLUIDAS EN EL PRECIO.

PORTES PAGADOS

ACCESORIOS	1,50 M EUROS	2,00 M EUROS
ENCIMERA SOBRE MOSTRADOR EN GRANITO 	65	85

CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por sistema de circulación por gravedad.
- Panel mandos constituido por:
 - Termostato;
 - Termómetro;
 - Temporizador;
 - Toma adicional de 10 amperios.
- Pies regulables.
- Exterior en Skinplate e interior en acero inox AISI 304 18/8.
- Exposición en acero inox tipo telescópico.
- Elementos decorativos frontales en listones dorados y cerámica.
- Funcionamiento:
 - Temperatura: +4°C / +8°C.
 - Régimen temperatura: +25°C; 65% HR.
- Panel frontal iluminado
- Cristales curvos / Cristales planos.
- Laterales en ABS (poliestireno-PS).
- Sobre mostrador en mármol.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		150	200
Largo	(m)	1,45	2,10
Zona exposición	(m²)	1,046	1,550
Número de puertas		2	3
Volumen con embalaje	(m³)	1,973	2,796
Peso neto	(kg)	224	270
Peso bruto	(kg)	304	365

Las características técnicas se pueden cambiar sin aviso previo.

VITRINAS PASTELERÍA TEJO

EXPOSICIÓN EXTRAÍBLE TIPO TELESCÓPICO



TEJO BLANCA

Detalle parte trasera TEJO





PLANO DE EXPOSICIÓN
EXTRAÍBLE TIPO
TELESCÓPICO



MOD. TEJO MADERA

B

NUEVAS VITRINAS MODELO "ALVA"

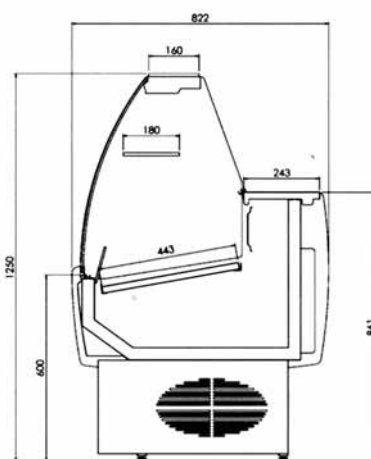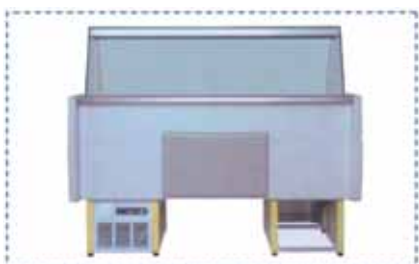

82 CM. DE FONDO

CARACTERÍSTICAS:

- Refrigeración con sistema de circulación natural del aire.
- Microprocesador electrónico programable con indicador de temperatura.
- Enchufe suplementario de 10 amper.
- Bandejas y encimera en acero inoxidable.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, sin CFC.
- Iluminación interior para una mejor presentación de los productos.
- Decoración frontal disponible en varios colores.
- Temperatura de funcionamiento: +2°C / +6°C.
- Refrigerante R134a.
- Cristales curvos.

NOVEDAD

MODELO	EUROS
ALVA-100	1.960
ALVA-150	2.390
ALVA-200	2.940

COLORES

	Blanco
	Rojo
	Verde
	Azul
	Amarillo
	Gris

PORTES PAGADOS



VITRINAS ALIMENTACIÓN MOD. MINHO PARA ESPACIOS REDUCIDOS

MODELO	EUROS	EUROS
MINHO	150M	200M
PLANO	1.980	2.450
CURVO	2.170	2.680

Fondo
800

PORTES PAGADOS



AZULEJO DECORACIÓN

	Branco Blanco		Pedra Piedra
	Azul Azul		Vermelho Rojo

PANELES DECORATIVOS

	Marble Red 69968		Burl Wood 77968
	Marble Green 67968		Granite 75968
	Verde Verde		Cinza Gris




MINHO 200 M. C. CURVO

CARACTERÍSTICAS:

- Modelo disponible con 3 versiones de cristal curvo y 1 cristal plano.
- Refrigeración con sistema de circulación natural del aire.
- Microprocesador electrónico programable con indicador de temperatura.
- Enchufe suplementario de 10 amper.
- Modelo estándar incluye 2 bandejas.
- Bandeja y encimera en acero inoxidable.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, sin CFC.
- Iluminación interior para una mejor presentación de los productos.
- Decoración frontal disponible en varios colores.
- Temperatura de funcionamiento: +2°C / +6°C.
- Refrigerante R134a.

GRÁFICO MEDIDAS

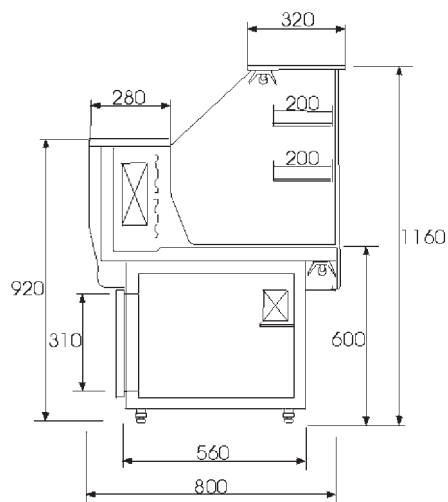

FONDO 80 CM.



MINHO 200 M. C. RECTO

DATOS TÉCNICOS	1,50 M	2,00 M	2,50 M	3,00 M
Longitud (m)	1,50	2,00	2,50	2,90
Longitud sin los laterales (m²)	1,40	1,90	2,40	2,80
Zona de exposición (m²)	0,770	1,040	1,310	1,530
Volúmen de reserva (m²)	0,100	0,174	0,240	0,290
Número de puertas	1	2	3	3

VITRINAS MODULARES TAMEGA


MODELOS TAMEGA	EUROS 100-M	EUROS 150-M	EUROS 200-M	EUROS 250-M	Fondo 1100
CRISTAL PLANO	1.980	2.480	2.950	3.560	
CRISTAL CURVO	2.180	2.680	3.290	3.850	

Nota: TAMEGA 1500 y 2000 sin reserva menos 15%.



CARACTERÍSTICAS TAMEGA:

- Refrigeración: sistema de circulación natural estático.
- Panel de control constituido por: Programador electrónico (termostato, termómetro, programador horario) y toma suplementaria de 10 amperios.
- Pies regulables.
- Construcción modular.
- Posibilidad de unir módulos en cadena por encargo.
- Exterior en Skinplate e interior en acero inox AISI 304 18/8.
- Con reserva
- Paneles laterales en ABS (Poliestireno-PS). Desmontables.
- Iluminación interior fluorescente.
- Cristales curvos / Cristales planos.
- Temperatura de funcionamiento: +2°C/+6°C
- Régimen temperatura: +25°C a 65% HR.
- Sobre mostrador y zona exposición en Inox AISI 304 18/8.
- Evaporación automática del agua.
- Aislamiento en poliuretano inyectado.
- Puertas correderas traseras en acrílico.



DATOS TÉCNICOS - MEDIDAS	1,00M	1,50M	2,00M	2,50M
Largo	1,00	1,50	2,00	2,50
Largo sin laterales	0,90	1,40	1,90	2,40
Area de exposición (m ²)	0,707	1,099	1,492	1,884
Volumen de reserva (m ³)	0,217	0,337	0,458	0,578
Número de puertas	1	1	2	3
Volumen con embalaje	1,478	2,138	2,798	3,458
Peso líquido (kg)	136	185	235	285
Peso bruto (kg)	188	260	325	385

PARA MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS
PRODUCTOS PUEDEN VISITAR
NUESTRA PÁGINA WEB

WWW.CASFRI.COM

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,
PRECIOS Y FOTOS DE LOS ARTÍCULOS
DEL PRESENTE CATÁLOGO PUEDEN SER
MODIFICADOS SIN PREVIO AVISO

VITRINAS MULTISERVICIO Mod. SADO CON MOTOR INCORPORADO

MODELOS SADO - MULTISERVICIO	EUROS 100-M	EUROS 150-M
CRISTALES PLANOS	1.590	1.890
CRISTALES CURVOS	1.798	2.095
ENCIMERA SOBRE MOSTRADOR EN GRANITO	60	85
SIN BASE (MONTAJE SOBRE MOSTRADOR SOLO MODELO GRÁFICO 1)		

Nota: Puertas traseras en acrílico incluidas en el precio.

CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración: Sistema de circulación natural de aire - gravedad.
- Panel de control constituido por termostato, termómetro, programador horario y toma suplementaria de 10 amperios.
- Chasis desmontable.
- Interior en acero inox AISI 304 18/8.
- Iluminación interior fluorescente.
- Laterales en ABS (poliestireno - PS).
- Cristales curvos / Cristales planos.
- Encimera de servicio en mármol.
- Temperatura de funcionamiento: +2 °C/+6 °C
- Régimen temperatura: +25 °C a 65% HR.



**MODELO SADO
CRISTAL CURVO**




Gráfico 1: Motor en mostrador. Mostrador más ancho: 370 mm.




Gráfico 2: Motor bajo vitrina.

NUEVA VITRINA DE SERVICIO - MODELO REGUA - PESCADO Y MARISCO

MODELO	EUROS
REGUA-100	1.750
REGUA-150	2.095
REGUA-200	2.495

CARACTERÍSTICAS


- Refrigeración: Sistema de circulación natural de aire - gravedad.
- Panel de control constituido por termostato, termómetro, programador horario.
- Chasis desmontable.
- Interior en acero inox AISI 304 18/10.
- Plano exposición placa fría inox. 18/10.
- Laterales en ABS (poliestireno - PS).
- Cristales planos.
- Encimera de servicio en mármol.
- Temperatura de funcionamiento: +1° C / +3° C.
- Régimen temperatura: +25° C a 65% HR.



DATOS TÉCNICOS

Superficie exposición (m²)	1,00 M	1,50 M	2,00 M
Volumen con embalaje (m³)	0,686	0,954	1,222

DETALLES

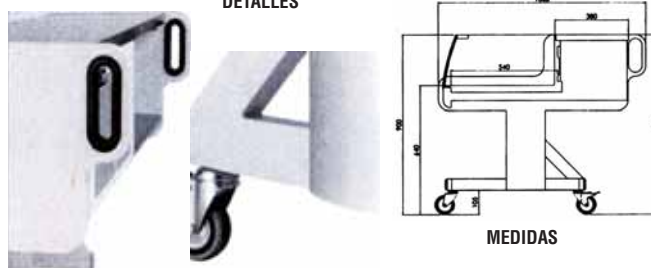

MEDIDAS

VITRINAS CERRADAS - LÍNEA CLASIC

MODELOS	MEDIDAS LargoxFondoxAlto	EUROS
VFC-1000-S	1075x810x1075	1.895
VFC-1500-S	1540x810x1075	2.195
VFC-2000-S	2040x810x1075	2.735

MODELOS MADERA	MEDIDAS LargoxFondoxAlto	EUROS
VFC-1000-M	1075x810x1075	2.160
VFC-1500-M	1540x810x1075	2.545
VFC-2000-M	2040x810x1075	2.945



VFC-1500-M

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

VITRINAS CERRADAS

- DOS VERSIONES:
- VCF-S: STANDARD.
- VCF-M: ACABADO IMITACIÓN MADERA.

PRESENTACIÓN EXTERIOR:

- Mostrador superior de acero inoxidable 18/8.
- Frente superior de acero anodizado y pulido.
- Patas graduables.

NOVEDAD:

- Cristal rontal abatible.

PRESENTACIÓN INTERIOR:

- Pantalla de luz en el interior.
- Interior en chapa plastificada atóxica y autoextinguible, ideal como contenedor de alimentos.
- Piso con desagüe.
- Acceso posterior mediante puertas y delantero abatiendo el cristal.

AISLAMIENTO:

- A base de espuma de Poliuretano inyectado "in situ".

SISTEMA FRIGORÍFICO:

- Compresor hermético incorporado condensado por aire.
- Evaporación automática del agua del deshielo.
- Regulación de la temperatura por termostato.
- Reloj desescarche.

Cristal
abatible



VFC-1500-S

VITRINAS MURALES LÍNEAS CLASIC Y LUX EXPOSITORA SOBRE MOSTRADOR

MODELOS LUX	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
VLC LUX - 1000	1020x610x1175	1.885
VLC LUX - 1300	1320x610x1175	1.995
VLC LUX - 1500	1520x610x1175	2.098

MODELOS CLASIC	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
VLC S - 1000	1020x610x1175	1.495
VLC S - 1300	1320x610x1175	1.730
VLC S - 1500	1520x610x1175	1.840

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

PRESENTACIÓN EXTERIOR

Gama S: Combinación de perfiles de aluminio, laterales inyectados con espuma de poliuretano y elementos decorativos en rojo, dando como resultado un mueble elegante que realza el género expuesto.

Gama LUX: Combinación en aluminio color oro con laterales inyectados con espuma de poliuretano y decorados con postizo en madera raíz.

PRESENTACIÓN INTERIOR:

Iluminación por tubo fluorescente.

Espejo expositor que realza los alimentos expuestos.

Dos estantes regulables.

SISTEMA FRIGORÍFICO

Evaporación de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Compresor hermético incorporado.

Evaporación automática del agua del desescarche.

Temperatura regulada por termostato electrónico.

Interruptor para la iluminación.



VLC-S-1500

PORTES PAGADOS

DATOS TÉCNICOS:

Tensión:	230 V
Frecuencia:	50 Hz
Capacidad cámara:	225 l
Nº puertas:	2
Nº estantes	2

Potencia frigorífica a -10°C:	420 W
Compresor:	1/4 Hp
Condensación:	Ventilada
Evaporación:	Gravedad
Régimen de trabajo:	+3/+5° C
Desescarche:	Automático
Control:	Digital
Refrigerante:	R 134 a



VLC-LUXE-1500

VGL - SUPER STAR - GRAN LUXE - VITRINA REFRIGERADA - GRUPO REMOTO CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON MARCO DECORATIVO PREPARADAS PARA APOYAR SOBRE BARRA O ENCASTRAR NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN - LED (LUZ FRÍA)



VGL-6-INOX

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	CONSUMO W	CUBETAS	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFC'S	EUROS
VGL-6-INOX	1230x250x430			280	6	220 V - 50/60 Hz	R-134a	1.860
VGL-8-INOX	1590x250x430			300	8	220 V - 50/60 Hz	R-134a	1.985
VGL-10-INOX	1940x250x430			330	10	220 V - 50/60 Hz	R-134a	2.180

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Fácil montaje, CONEXIÓN entre motor y vitrina SISTEMA CRIK.
- Vitrina ideal para la exposición de tapas frías sobre cubetas de acero inoxidable.
- Puertas de corredera en metacrilato.
- Construida totalmente en acero inoxidable, con marco exterior decorativo de 30 mm, cristal curvo y lateral en metacrilato.
- Cristal curvo de 5 mm.
- EL MISMO MODELO SIRVE PARA APOYAR EN BARRA O PARA ENCASTRAR (ganando 30 mm. de altura).
- Sistema de iluminación mediante cinta impermeable tipo LED (luz fría) 4,8 w/metro.
- Conservación de alimentos entre 1°-5°.
- Disponible en 6-8-10 cubetas Gastronorm 1/3 h=40.
- Puertas de corredera en metacrilato 3 mm. Guías sobre perfil sanitario para una mejor limpieza.
- Termostato analógico y 1 termómetro digital.
- Cristal desmontable para facilitar la limpieza.


VITRINAS CON ESTANTE - 2 PISOS

MODELO	PISOS	LARGO	ALTO	FONDO	CONSUMO W	CUBETAS	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFC'S	EUROS
VGL-6-E-INOX	2	1230x330x430			280	6	220 V - 50/60 Hz	R-134a	1.950
VGL-8-E-INOX	2	1590x330x430			300	8	220 V - 50/60 Hz	R-134a	2.065
VGL-10-E-INOX	2	1940x330x430			330	10	220 V - 50/60 Hz	R-134a	2.280



VGL-8-E-2 PISOS-INOX

OTRAS COMBINACIONES:

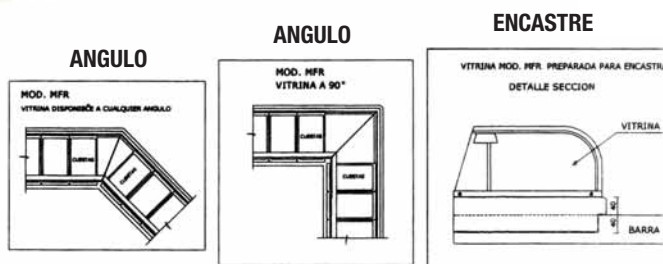

ENCASTRE: BAJO PEDIDO, ESTAS VITRINAS SE PUEDEN FABRICAR PARA ENCASTRAR SOBRE EL MOSTRADOR CON ÁNGULOS VARIOS EN CUALQUIER NÚMERO DE CUBETAS, PREVIA CONSULTA DE PRECIO

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS CON BANDEJAS GRUPO REMOTO CONSTRUIDAS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE

ALTURA ESPECIAL - SÓLO 18 cm.



MODELO	CUBETAS	EUROS
MAR-120-BR-6	6	1.130
MAR-150-BR-8	8	1.230
MAR-200-BR-10	10	1.380

PORTES PAGADOS



**CRISTAL CURVO ABATIBLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
PUERTAS ABATIBLES PARA MEJOR ACCESO AL PRODUCTO**



**UNIDAD CONDENSADORA
CONEXIÓN RÁPIDA
MANGUERA DE 2 M. LONGITUD**



CARACTERÍSTICAS:

- Fácil montaje, CONEXIÓN RÁPIDA DE 3/8.
- Vitrinas de 6-8 y 10 bandejas.
- Puertas con bisagra batiente en metacrilato.
- Construida totalmente en acero inoxidable, en perfil decorativo de 5 cms.
- Laterales en metacrilato y cristal curvo de 5 mm.
- Perfil sanitario.

BAJO PRESUPUESTO, SE PUEDEN CONSTRUIR DE OTRAS MEDIDAS DE LARGO

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	BANDEJAS	CONSUMO W	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
MAR-120-BR	1160	180	385	6	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
MAR-150-BR	1510	180	385	8	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
MAR-200-BR	1860	180	385	10	380	220 V-50/60 Hz	R-134a

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS SIN BANDEJAS GRUPO REMOTO CONSTRUIDAS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE - CUBA PLANA

ALTURA ESPECIAL - SÓLO 17 cm.



MODELO	EUROS
MAR-120-PR	1.040
MAR-150-PR	1.150
MAR-200-PR	1.290

ALTURA
SÓLO 17 cm.



MÍNIMA ALTURA PARA FACILITAR EL SERVICIO



**UNIDAD CONDENSADORA
CONEXIÓN RÁPIDA
MANGUERA DE 2 M. LONGITUD**

PORTES PAGADOS



**CRISTAL CURVO ABATIBLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
PUERTAS ABATIBLES PARA MEJOR ACCESO AL PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS:

- Fácil montaje, CONEXIÓN RÁPIDA DE 3/8.
- Vitrinas frigorífica de bandeja plana (**ideal para la exposición de mariscos, pescados, sushi, pinchos, etc.**)
- Puertas con bisagra batiente en metacrilato.
- Construida totalmente en acero inoxidable, en perfil decorativo de 5 cms.
- Laterales en metacrilato y cristal curvo de 5 mm.
- Perfil sanitario.

BAJO PRESUPUESTO, SE PUEDEN CONSTRUIR DE OTRAS MEDIDAS DE LARGO

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	CONSUMO W	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
MAR-120-PR	1200	170	385	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
MAR-150-PR	1500	170	385	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
MAR-200-PR	2000	170	385	380	220 V-50/60 Hz	R-134a

VITRINAS EXPOSITORAS ALIMENTOS REFRIGERADOS - 2 PISOS - LÍNEA CLASIC

PERFILES ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR ORO O PLATA



CARACTERÍSTICAS:

- Bandeja interior en acero inox. AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m³.
- Dispone de un estante neutro superior para la colocación de platos y bandejas.
- Tres decoraciones exteriores disponibles.
- ORO: Perfil aluminio anodizado en ORO y cristal de igual tonalidad.
- PLATA: Perfil aluminio inox y cristal en plata metalizado.
- Modelos de cuba honda con dotación de cubetas GN 1/3 acero inox. AISI 304.
- Modelos grupo remoto con cuadro de mandos incorporado y unidad condensadora preparada para colocarse a una distancia máxima de 2 m.
- Cristal curvo abatible hacia delante de fácil extracción, convirtiendo los modelos de bandeja plana en mesas frías.
- El cristal abatible nos permite una fácil limpieza del aparato.
- Iluminación interior.
- Puertas correderas de serie.
- Control de temperatura mediante termostato digital.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Alimentación eléctrica 230 V /50 Hz.



VITRINAS MOTOR INCORPORADO

MODELO	EUROS
VEC-6-2P-ORO-MI	1.150
VEC-6-2P-PLATA-MI	1.150
VEC-8-2P-ORO-MI	1.250
VEC-8-2P-PLATA-MI	1.250

VITRINAS GRUPO REMOTO

MODELO	EUROS
VEC-8-2P-ORO-MR	1.210
VEC-8-2P-PLATA-MR	1.210
VEC-10-2P-ORO-MR	1.310
VEC-10-2P-PLATA-MR	1.310

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

MODELOS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			SUPERF. EXPOS. (m ²)	PROFUNDIDAD BANDEJA (mm.)	Nº PUERTAS	DOTACIÓN BANDEJAS (GN 1/3)	CONSUMO (w)	COMPRESOR (HP)	POTENCIA FRIGORÍFICA A -10° C (w)	RÉGIMEN DE TEMP. A 32° C	PESO (BRUTO/NETO) (Kg)	VOLUMEN DE EMBALAJE (m ³)
	LARGO	FONDO	ALTO										
VEC-6-2P-MI	1523	417	342	0,71	35	2	6	210	1/5	289	+4 a +8 °C	71/55	0,38
VEC-8-2P-MI	1880	417	342	0,91	35	2	8	216	1/5	289	+4 a +8 °C	85/66	0,47
VEC-8-2P-MR	1523	417	342	0,82	35	2	8	216	1/5	289	+4 a +8 °C	71/55	0,48
VEC-10-2P-MR	1880	417	342	1,02	35	2	10	238	1/5	289	+4 a +8 °C	85/66	0,57

VITRINAS EXPOSITORAS ALIMENTOS REFRIGERADOS - LÍNEA CLASIC

PERFILES ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR ORO O PLATA



VEC-6-PL-ORO-MI



VEC-8-PL-PLATA-MR



VEC-6-HD-PLATA-MI



VEC-8-HD-PLATA-MR

CARACTERÍSTICAS:

- Bandeja interior en acero inox. AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m³.
- Altura reducida: 205 mm.
- Tres decoraciones exteriores disponibles.
- ORO: Perfil aluminio anodizado en ORO y cristal de igual tonalidad.
- PLATA: Perfil aluminio Inox y cristal en plata metalizado.
- Modelos de cuba plana con dotación de una rejilla varilla.
- Modelos grupo remoto con cuadro de mandos incorporado y unidad condensadora preparada para colocarse a una distancia máxima de 2 m.
- Cristal curvo abatible hacia delante de fácil extracción, convirtiendo los modelos de bandeja plana en mesas frías.
- Puertas correderas de serie.
- Control de temperatura mediante termostato digital.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz.
- Iluminación mediante tecnología LED

VITRINAS MOTOR INCORPORADO

MODELO	EUROS
VEC-6-PL-ORO-MI	970
VEC-6-PL-PLATA-MI	970
VEC-6-HD-ORO-MI	998
VEC-6-HD-PLATA-MI	998
VEC-8-PL-ORO-MI	1.050
VEC-8-PL-PLATA-MI	1.050
VEC-8-HD-ORO-MI	1.095
VEC-8-HD-PLATA-MI	1.095

VITRINAS GRUPO REMOTO

MODELO	EUROS
VEC-8-PL-ORO-MR	996
VEC-8-PL-PLATA-MR	996
VEC-8-HD-ORO-MR	1.065
VEC-8-HD-PLATA-MR	1.065
VEC-10-PL-ORO-MR	1.080
VEC-10-PL-PLATA-MR	1.080
VEC-10-HD-ORO-MR	1.150
VEC-10-HD-PLATA-MR	1.150

NOTA: MODELOS PL-PLANAS CON RESILLA VARILLA INCORPORADA

NOTA: MODELOS HD-CUBA HONDA CON CUBETAS INCORPORADAS

NUEVO SISTEMA ILUMINACIÓN LED INCLUIDA EN PRECIO

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

MODELOS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			SUPERF. EXPOS. (m²)	PROFUNDIDAD BANDEJA (mm.)	Nº PUERTAS	DOTACIÓN BANDEJAS (GN 1/3)	CONSUMO (w)	COMPRESOR (HP)	POTENCIA FRIGORÍFICA A -10° C (w)	RÉGIMEN DE TEMP. A 32° C	PESO (BRUTO/NETO) (Kg)	VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)
	LARGO	FONDO	ALTO										
VEC-6-HD-MI	1523	417	205	0,34	35	2	6	117	1/8	176	+4 a +8 °C	46/31	0,33
VEC-6-PL-MI	1523	417	205	0,34	15	2	—	117	1/8	176	+4 a +8 °C	46/31	0,33
VEC-8-HD-MI	1880	417	205	0,45	35	2	8	117	1/8	176	+4 a +8 °C	57/39	0,40
VEC-8-PL-MI	1880	417	205	0,45	15	2	—	117	1/8	176	+4 a +8 °C	57/39	0,40
VEC-8-HD-MR	1523	417	205	0,45	35	2	8	180	1/5	289	+4 a +8 °C	45/30	0,41
VEC-8-PL-MR	1523	417	205	0,45	15	2	—	180	1/5	289	+4 a +8 °C	45/30	0,41
VEC-10-HD-MR	1880	417	205	0,56	35	2	10	180	1/5	289	+4 a +8 °C	58/36	0,49
VEC-10-PL-MR	1880	417	205	0,56	15	2	—	180	1/5	289	+4 a +8 °C	58/36	0,49

VITRINA EXPOSITORA CALIENTE DE BANDEJA PLANA CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE



CA-150-P

CALOR SECO - SIN AGUA

- Vitrina ideal para el mantenimiento de pastas, bollerías, bocadillos, tapas, etc.
- Puertas de corredera en metacrilato.
- Provista de resistencia de BAJO CONSUMO.
- Base para la exposición de alimentos en acero inoxidable de 10 mm. de profundidad.
- Construida totalmente en acero inoxidable, en perfil decorativo de 5 cm. con laterales en metacrilato y Cristal Curvo de 5 mm.
- Termostato de control de temperatura regulable.

BAJO PRESUPUESTO SE PODRÁN REALIZAR DE CUALQUIER MEDIDA DE LARGO.

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	TENSIÓN (V/Hz)	POTENCIA
CA 120-P	1200	180	380	220/50	700
CA 150-P	1500	180	380	220/50	900
CA 200-P	2000	180	380	220/50	1200

MODELO	EUROS
CA 120-P	795
CA 150-P	910
CA 200-P	1.085

PORTES PAGADOS

VITRINAS CALIENTES PARA BOLLERÍA Y TAPAS



DH 260

VITRINA TÉRMICA - 1 PISO

MODELO	POTENCIA	DIMENSIONES	EUROS
DH 260	0,25 KW	500x360x260	430

CALOR SECO - SIN AGUA

CONSTRUIDOS EN ACERO INOX Y PLEXIGLAS TRANSPARENTE



DH 395

VITRINA TÉRMICA - 2 PISOS

MODELO	POTENCIA	DIMENSIONES	EUROS
DH 395	0,40 KW	500x360x395	550

¡¡NUEVOS MODELOS DE VITRINAS CALIENTES DE DOBLE USO PARA TAPAS CALIENTES O BOLLERÍA, PASTELERÍA COMO EXPOSITOR NEUTRO



CA-4 Con bandeja expositora

NOTA: ESTAS VITRINAS LLEVAN EN DOTACIÓN LAS CUBETAS Y LA BANDEJA EXPOSITORA PARA INTERCAMBIAR



CA-4 Con cubetas

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIONES COMUNES	EUROS
CA-4-CUBETAS	CUBA INOX-PERFILES ORO, PLATA		660
CA-6-CUBETAS	O IMITACIÓN NOGAL		720
CA-4-E-CON ESTANTE	MISMAS CARACTERÍSTICAS Y		740
CA-6-E-CON ESTANTE	ESTANTE INTERMEDIO		798

PERFILES EN IMITACIÓN MADERA NOGAL, ORO O PLATA

Vitrina versátil de doble uso con 4 ó 6 cubetas y un estante de acero inox en dotación. Uso como expositor neutro para desayunos, bollería, pastelería, repostería, etc... o como expositor de tapas calientes el resto del día con sólo quitar el estante de acero.

- Perfiles en imitación madera nogal, oro o plata.
- Termostato de control de temperatura de 0° C hasta 70° C.
- Bandeja de exposición construida en acero inoxidable.
- Interruptor luminoso de puesta en marcha.
- El modelo CA-4E CA-6E dispone de una leja intermedia de cristal de 6 mm.
- Cubeta Gastronorm GN-1/3 fondo 40 mm.



CA-6-E Con estante

NOTA: VITRINAS DE CALOR SECO "SIN AGUA".

MODELO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LARGOxALTOxANCHO
CA-4	4 BANDEJAS+BANDEJA EXPOSITORA	700W-220v	74x24x42
CA-4-E	4 BANDEJAS+BANDEJA EXPOSITORA+ESTANTE CRISTAL	700W-220v	74x34x42
CA-6	6 BANDEJAS+BANDEJA EXPOSITORA	900W-220v	108x24x42
CA-6-E	6 BANDEJAS+BANDEJA EXPOSITORA+ESTANTE CRISTAL	900W-220v	108x34x42

VITRINAS CALIENTES PARA TAPAS AL BAÑO MARÍA



HSL-3L

Voltaje: 220V 50HZ
Potencia: 1.5kw
Capacidad: GN 1/2x100mm x 3 cubetas
Medidas: 905x350x315



HSL-4L

Voltaje: 220V 50HZ
Potencia: 1.5kw
Capacidad: GN 1/2x100mm x 4 cubetas
Medidas: 1170x350x315

HSL-5L

Voltaje: 220V 50HZ
Potencia: 1.8kw
Capacidad: GN 1/2x100mm x 5 cubetas
Medidas: 1435x350x315



HSL-5L

MODELO	CUBETAS	EUROS
HSL-3L	3	395
HSL-4L	4	490
HSL-5L	5	565

EQUIPADAS CON UNA TAPA PROTECTORA

MURALES - MODELO SANDWICH

NOVEDAD

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
SANDWICH-M-80	700x782x1420	2.350
SANDWICH-M-110	1000x782x1420	2.650
SANDWICH-M-140	1400x782x1420	3.075



Blanco



Gris



Azul




Rojo



Verde

CORTINA INCORPORADA

PORTES PAGADOS

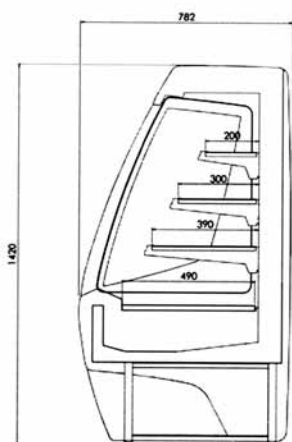

SANDWICH 106

CARACTERÍSTICAS

- TRES ESTANTES REGULARES CON CORTINA INCORPORADA.
- REFRIGERANTE R404a.
- REFRIGERACIÓN POR SISTEMA DE TIRO FORZADO.
- MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO PROGRAMABLE CON INDICADOR DE TEMPERATURA.
- DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA.
- EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA.
- AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO SIN CFC.
- ILUMINACIÓN INTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS.
- TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO $+2^{\circ}\text{C}$ / $+7^{\circ}\text{C}$.



SANDWICH 137

VITRINAS MURALES "MARA"



MARA - FRUTAS Y VERDURAS


PORTES PAGADOS

MODELO MARA	EUROS 100-M	EUROS 120-M	EUROS 150-M	EUROS 200-M
MURAL LÁCTEO	2.830	3.100	3.510	3.985
MURAL FRUTERO	2.935	3.245	3.635	4.145
BAJO PEDIDO "NEUTRAS" SIN GRUPO - CON VÁLVULA - MENOS 20%				

CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por tiro forzado.
- Exterior e interior en Skinplate.
- Laterales desmontables en ABS (Poliestireno - PS).
- Iluminación interior por fluorescente.
- Construcción modular.
- Pies regulables.
- Versión lácteos o frutero-verduras.
- Cortina incorporada
- Evaporación automática del agua de condensación a través de una resistencia eléctrica controlada electrónicamente por sensores de nivel.
- Funcionamiento:
 - Temperatura de funcionamiento: +2° C/+7 °C
 - Régimen temperatura: +25 °C a 65% HR.

Medidas: Alto 181 cm - Fondo 85 cm

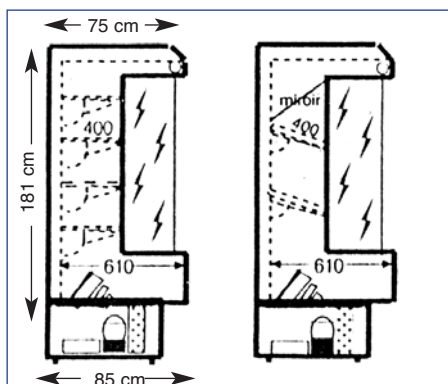

Medidas: Largo 100, 150 y 200 cm. en todas

ACCESORIOS	100-M	120-M	150-M	200-M
CORTINA				
PANEL LATERAL CON CRISTAL INCORPORADO				
KIT DE UNIÓN				
BANDEJA COMPLETA 400				
BANDEJA COMPLETA 300				

COLORES MARA



Blanco



Gris



Azul



Rojo



Verde

MURALES-MODELO MARKET-JOY

EN ESMALTADO SKINPLATE BLANCO O ACERO INOX

MODELOS SKINPLATE - BLANCO	ANCHOxFONDOxALTO	EUROS
MARKET-10-SP	980x737x1985	2.860
MARKET-14-SP	1335x737x1985	3.240
MARKET-19-SP	1885x737x1985	3.870

MODELOS INOX	ANCHOxFONDOxALTO	EUROS
MARKET-10-INOX	980x737x1985	3.375
MARKET-14-INOX	1335x737x1985	3.998
MARKET-19-INOX	1885x737x1985	4.930



Blanco



Gris



Azul



Rojo



Verde

CORTINA INCORPORADA

PORTES PAGADOS



MARKET-19-SP



MARKET-14-INOX

CARACTERÍSTICAS


- CUATRO ESTANTES REGULARES CON CORTINA INCORPORADA.
- REFRIGERANTE R507.
- REFRIGERACIÓN POR SISTEMA DE TIRO FORZADO.
- MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO PROGRAMABLE CON INDICADOR DE TEMPERATURA.
- DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA.
- EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA.
- AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO SIN CFC.
- ILUMINACIÓN INTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS.
- TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO +2° C / +6° C.



VITRINAS MURALES “VIZELA” CON CORTINA INCORPORADA

CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por tiro forzado.
- Exterior e interior en Skinplate y versión Inox.
- Laterales desmontables en ABS (Poliestireno - PS).
- Iluminación interior por fluorescente.
- Construcción modular.
- Pies regulables.
- Versión lácteos o frutero-verduras.
- Cortina incorporada.
- Evaporación automática del agua de condensación a través de una resistencia eléctrica controlada electrónicamente por sensores de nivel.
- Funcionamiento: Temperatura de funcionamiento:
+0°C/+6°C
Régimen temperatura:
+25°C a 65% HR.

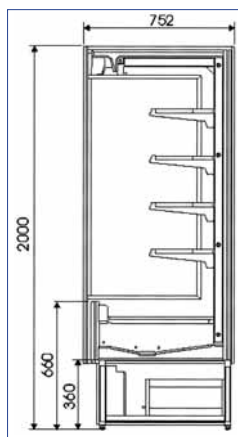

ACERO LÁCTEOS



CARNES

Carnes pre-embaladas

PRECIOS VIZELA - SKINPLATE

MODELOS VIZELA SKINPLATE	EUROS 100-M	EUROS 150-M	EUROS 200-M
MURAL LÁCTEO / SKINPLATE	2.960	3.654	4.450
MURAL FRUTAS / SKINPLATE	2.998	3.780	4.600
BAJO PEDIDO “NEUTRAS” SIN GRUPO - CON VÁLVULA - MENOS 20%			

NOTA: VIZELA CARNES. MISMO PRECIO DE LAS FRUTAS

PRECIOS VIZELA - INOX

MODELOS VIZELA INOX	EUROS 100-M	EUROS 150-M	EUROS 200-M
MURAL LÁCTEO / ACERO	3.390	4.160	4.985
MURAL FRUTAS / ACERO	3.495	4.300	5.245
BAJO PEDIDO “NEUTRAS” SIN GRUPO - CON VÁLVULA - MENOS 20%			

FRUTAS Y VERDURAS



FABRICADORES DE HIELO CUBITO-40 GR- "ITV"

CARROCERÍA MODELO CASFRI. CUBITO MACIZO

MODELO	PROD.	MEDIDAS	CAPACIDAD		COND.	WATIOS	EUROS
	KGS./24H	ANCHO-FONDO-ALTO	CUBA	MOTOR CV			
CD- 30-AIRE-C	31	435X695X600	15 KG	1/4	AIRE	423	1.390
CD- 30 W-C	35	"	15 "	"	AGUA	"	1.390
CD- 40 AIRE-C	40	435X695X600	15 "	"	AIRE	540	1.675
CD- 40 W-C	42	"	15 "	"	AGUA	"	1.675
CD- 60 AIRE-C	54	515X830X640	27 "	3/8	AIRE	550	2.095
CD- 60 W-C	56	"	27 "	"	AGUA	"	2.095
CD- 80 AIRE-C	77	645X860X640	33 "	"	AIRE	650	2.545
CD- 80 W-C	79	"	33 "	"	AGUA	"	2.545
CD- 110 AIRE-D	110	715X700X1050	60 "	7/8	AIRE	1150	3.490
CD- 110 W-D	115	"	60 "	"	AGUA	"	3.590
CD- 150 AIRE-D	150	860X700X1050	75 "	1.3/8	AIRE	1350	3.960
CD- 150 W-D	156	"	75 "	"	AGUA	"	3.998



MACIZO 40 gr.



CD-60

ATENCIÓN DIMENSIONES: Medidas sin patas. Con patas suplementarias más de 80 mm.
Observación: Producciones en condiciones óptimas; temperatura agua 15°, temperatura ambiente 20°.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- La gama CD incorpora un revolucionario sistema de propulsión que evita los problemas de la cal del agua.
- Máquina ecológica.
- Carrocería en acero inoxidable 18/8 fácilmente desmontable.
- Cuba de almacenaje en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Puerta de gran resistencia.
- Componentes de primera calidad.
- Sistema de limpieza cuba de agua automático.



PORTES PAGADOS

FABRICADORES DE HIELO CUBITO-60 GR- "ITV"

SUPER STAR. CUBITO MACIZO

MODELO	PROD. KGS./24H	MEDIDAS ANCHO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD CUBA	COND.	MOTOR CV	EUROS
SS-45 AIRE	38	465X595X795	20 KG	AIRE	3/8	1.895
SS-45 W	41	"	20 "	AGUA	"	1.985
SS-60 AIRE	48	535X595X795	25 "	AIRE	"	2.298
SS-60 W	51	"	25 "	AGUA	"	2.380
SS-80 AIRE	69	715X595X945	35 "	AIRE	1/2	2.780
SS-80 W	71	"	35 "	AGUA	"	2.850
SS-110 AIRE	98	715X700X1050	60 "	AIRE	7/8	3.460
SS-110 W	106	"	60 "	AGUA	"	3.585
SS-150 AIRE	155	860X700X1050	75 "	AIRE	1.3/8	3.890
SS-150 W	162	"	75 "	AGUA	"	3.998
SS-MDP-150 AIRE	130	775X625X805	MODULAR	AIRE	1.3/8	3.585
SS-MDP-150 W	135	"	"	AGUA	"	3.745

ATENCIÓN DIMENSIONES: Medidas sin patas. Con patas suplementarias más de 80 mm.
Observación: Producciones en condiciones óptimas; temperatura agua 15°, temperatura ambiente 20°.



SUPER STAR MDP 150 - MODULAR



MODELO CUBITO TAMAÑO REAL
53/60 GR.

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- La Gama SUPER STAR incorpora un revolucionario sistema de propulsión que evita los problemas de la cal del agua
- Máquina ecológica.
- Carrocería en acero inoxidable 18/8 fácilmente desmontable.
- Cuba de almacenaje en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Puerta de gran resistencia.
- Componentes de primera calidad.
- Sistema de limpieza cuba de agua automático.



W COMPRESOR

SS-45	540 W
SS-60	650 W
SS-80	780 W
SS-110	1150 W
SS-150	1350 W
MDP-150	1500 W

FABRICADORES DE HIELO TROCEADO GRANULAR

MODELO	PROD. KGS./24H	MEDIDAS ANCHO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD CUBA	COND.	MOTOR CV	WATIOS	EUROS
IQ-45-COMPACTA-AIRE	40	405X515X750	14 KG	AIRE	3/8	460	2.480
IQ-45-COMPACTA-AGUA	42	405X515X750	14 KG	AGUA	"	460	2.530
IQ-85-COMPACTA-AIRE	85	465X595X790	20 KG	AIRE	1/4	533	2.960
IQ-85-COMPACTA-AGUA	85	465X595X790	20 KG	AGUA	"	533	2.998
IQ-135-COMPACTA-AIRE	135	515X550X1355	60 KG	AIRE	3/8	640	3.710
IQ-135-COMPACTA-AGUA	135	515X550X1355	60 KG	AGUA	"	640	3.780
IQ-150-MODULAR-AIRE	140	515X550X575	MODULAR	AIRE	3/8	650	3.240
IQ-200-MODULAR-AIRE	220	515X550X575	MODULAR	AIRE	1/2	780	3.840
IQ-200-MODULAR-AGUA	225	515X550X575	MODULAR	AGUA	"	780	3.910
IQ-400-MODULAR-AIRE	390	675X550X660	MODULAR	AIRE	1.3/8	1300	5.320
IQ-400-MODULAR-AGUA	395	675X550X660	MODULAR	AGUA	"	1800	5.380

PORTES PAGADOS



IQ-135-COMPACTA



**MÁQUINAS MAYOR PRODUCCIÓN
CONSULTAR**

← DEPÓSITO 60 Kg.
IQ-135-COMPACTA



IQ-200-MODULAR

**COMBINACIÓN CON SILOS
S-80, S-200/S-350 Y S-500
OPCIONALES
CONSULTAR PRECIOS SILO**



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

La serie ICE QUEEN produce el hielo troceado o granulado, también llamado escamas, con un sistema de evaporador cilíndrico vertical y husillo de alta resistencia. El nuevo diseño del motoreductor, cojinete y sistemas de protección proporciona una gran fiabilidad y garantizan la satisfacción total.

FUENTES DE AGUA FRÍA



F-23-A

F-15 INOX G-62
F-25 INOX G-62F-15 INOX G-62 G-61
F-25 INOX G-62 G-61

MODELO	EUROS
F-15-INOX CON PULSADOR	720
F-15-INOX PULSADOR Y LLENA JARRAS	780
F-25-INOX CON PULSADOR	835
F-25-INOX PULSADOR Y LLENA JARRAS	875
F-23-AC	460

PORTES PAGADOS

MODELO	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	PRODUCCIÓN (l/h)	POTENCIA (w)	COMPRESOR (CV)	CONDENSACIÓN
	Ancho	Fondo	Alto					
F15 INOX G-62	325	340	960	27	15	150	1/10	Estática
F25 INOX G-62	325	340	960	29	25	190	1/6	Ventilada
F23A	325	340	970	19	bot. 18,9	140	1/12	Estática

Accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	EUROS
G-61	Grifo de cuello de cisne con mando de maneta	78
G-62	Grifo de chorro con pulsador	75
F	Filtro purificador de cloro que mejora el gusto del agua, eliminando impurezas, olores y sabores desagradables, utiliza cartucho fácilmente sustituible	280
4C	Cartucho filtro - Recambio	90
PORTAVASOS	Distribuidor de vasos completo	30
BP	Botellón de 18,9 litros en material plástico (policarbonato)	38

Características:

Gran robustez y elevadas prestaciones.

El sistema de refrigeración directa garantiza la máxima higiene para fábricas, oficinas, comunidades y lugares públicos.

El serpentín en acero inoxidable está en conexión directa con el suministro de agua, eliminando la exigencia de limpiezas y sanitaciones periódicas.

El evaporador exterior evita eventuales pérdidas de gas por la polución del agua.

El condensador ventilado en el F25 asegura una mejor refrigeración y elevadas prestaciones e incluso en las condiciones ambientales más críticas.

El condensador estático del modelo F15 permite un excelente ratio entre prestaciones, fiabilidad y competitividad en el mercado. Temperatura de salida del agua +8 / +12° C.

Los dos modelos son de refrigeración directa.

Carcasa en acero inoxidable.



GRIFO G-61



FILTRO PURIFICADOR



BP

ESCARCHACOPAS- SATINADO GRIS O BLANCO CAPACIDAD 80 COPAS APROX.

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
VF14	850x550x560	480
VF14-SG	850x550x560	550

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mueble exterior en acero inox satinado gris.
- Mueble exterior en acero inox lacado blanco.
- 4 compartimentos intermedios.
- Aislamiento de poliuretano inyectado in situ
- Equipo frigorífico hermético.
- Condensador estático.
- Termostato automático de control de temperatura.



VF-14



VF-14-SG

ESCARCHACOPAS- INOX. CAPACIDAD 80 COPAS APROX. EXTERIOR ACERO INOX. - INTERIOR BLANCO

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
EC-90	850x550x560	650

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mueble exterior en acero inox AISI-304
- Mueble interior en lacado blanco.
- 4 compartimentos intermedios.
- Aislamiento de poliuretano inyectado in situ
- Equipo frigorífico hermético.
- Condensador estático.
- Termostato automático de control de temperatura.



EC 90

PORTES PAGADOS

ESCARCHACOPAS ESMALTADO BLANCO. CAPACIDAD 100 COPAS APROX.

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
VF-21	1080x550x600	595
VF-24	1340x550x600	635

VF-21, 5 COMPARTIMENTOS INTERMEDIOS O CAJONES

VF-24, 7 COMPARTIMENTOS INTERMEDIOS O CAJONES

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRES MODELOS:

- Exterior: Skinplate color blanco.
- Interior: Lacado color blanco.
- Aislamiento de poliuretano inyectado in situ.
- Equipo frigorífico hermético.
- Condensador estático.
- Termostato automático de control de temperatura.



VF-21



TRITURADORES DE HIELO

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
IC-65	200x280x400	420
IC-100	270x400x620	595

El modelo IC-65 debido a su motor de baja potencia no admite una presión fuerte y constante, lo que produce un bloqueo del motor.

MODELO	PRODUCCIÓN HORA	POTENCIA	PESO
IC-65	30 Kg.	0,18 Kw	10 Kg.
IC-100	100 Kg.	0,50 Kw	22 Kg.

PORTES PAGADOS

IC-65



IC-100



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Boca de llenado de amplias dimensiones (11 cm. de Ø), para facilitar el trabajo.
- Equipada con una palanca de Acero inoxidable para presionar el hielo sin esfuerzo.
- Todas las partes en contacto con el hielo son de acero 18/8.
- Provista de un recipiente de Acero inoxidable de gran tamaño (20 cm. de Ø) con platillo escurridor del goteo.
- Motor de 220V Monofásico totalmente aislado por cojinetes autolubricados, con lo que se obtiene una duración y rendimiento óptimos.
- Hielo pilé.

MONTADORA DE NATA

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
NT-2-C	220x535x460	2.250

PORTES PAGADOS



Montado de nata con cuba de 2 litros de capacidad, ideal para bares, cafeterías y restaurantes. Es sencilla de uso y limpieza fácil.

La bomba de palas asegura un elevado aumento del volumen de nata.

Es fácilmente desmontable, lo cual facilita una perfecta limpieza y desinfección.

Con el pulsador de comando se pueden erogar dosis de nata montada.

La carrocería es en acero inoxidable de alta calidad.

CAPACIDAD	WATT
DEPÓSITO	“ “
2 L	400

B

ENFRIADORES DISPENSADORES DE BEBIDAS FRÍAS



DD-18-RP



DD-36-RP



DD-25-RP

MODELO	MEDIDAS	LITROS	VOLTAJE	POTENCIAS	EUROS
DD-18-RP	340x450x700	18	220 V	195 W	520
DD-36-RP	490x450x700	18 x 2	220 V	352 W	820
DD-25-RP	420x450x700	25	220 V	304 W	780

Gama de enfriadores con diseño especial para conservación y servicio de bebidas frías.

Depósito transparente, en policarbonato alimentario, de fácil desmontaje para su limpieza.

Chasis de acero inox., refrigeración por compresor hermético.

Condensación por ventilación forzada.

Regulación por termostato.

ENFRIADOR DE BEBIDAS Y HORCHATERAS DOBLE ESPECIAL PARA HORCHATAS Y ZUMOS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
E-224	620x310x650	1.260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 2 Depósitos de 12 litros de capacidad.
- 220 Voltios.
- 1/5 CV.
- Peso: 34 Kg.

PORTES PAGADOS

Gama de enfriadores con diseño especial para la conservación de bebidas frías, y en especial para "horchata".

Depósito transparente, en policarbonato alimentario, de fácil desmontaje para su limpieza. Chasis de acero inox: refrigeración por compresor hermético.

Condensación por ventilación forzada.

Regulación por termostato.



E-224

ENFRIADORES DE BEBIDAS Y HORCHATERAS ESPECIAL PARA HORCHATAS Y ZUMOS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
E-112	310x310x650	830
E-120	310x370x670	925

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- E-112 1 depósito de 12 litros de capacidad.
- E-120 de 20 litros "horchatera".
- 220 Voltios.
- 1/8 CV.
- Peso: E-112, 17 Kg. Y E-120, 20 Kg.

PORTES PAGADOS

Gama de enfriadores con diseño especial para la conservación de bebidas frías, y en especial para "horchata".

Depósito transparente, en policarbonato alimentario, de fácil desmontaje para su limpieza. Chasis de acero inox: refrigeración por compresor hermético.

Condensación por ventilación forzada.

Regulación por termostato.



E-112



E-120

CHOCOLATERAS CON CALENTAMIENTO A "BAÑO MARÍA" Y DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS CALIENTES LECHE, CAFÉ, TÉ, ETC.

MODELO	LITROS	LARGO-FONDO-ALTURA	EUROS
CH-5-R	5	265X350X480	620
CH-10-R	10	260X350X560	660

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1000 W.
- 230 V / 50 Hz.

PORTES PAGADOS

Chocolatera con calentamiento a "baño María".

Esta chocolatera ha sido realizada para calentar y mezclar cualquier tipo de bebida (té, café, leche, etc.) y en particular chocolate, que aseguramos tendrá siempre una perfecta densidad y cremosidad.

Permite, con pocas y simples operaciones, preparar directamente y cocer al "baño María" el chocolate, garantizando un notable ahorro de tiempo y un óptimo resultado final. Calentamiento al baño María para cocer sin quemar el producto. Mezcla continua para obtener una estructura fina sin grumos. Termostato regulable para adecuar la temperatura a todas las exigencias. Grifo exclusivo anti-obstrucción. Caldera de acero inox. Cuba transparente para la exposición de la bebida.

CH 5-R



GRANIZADORAS HORIZONTALES **DEPÓSITO 5 LITROS** **“NOVEDAD”**

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	P.V.P. CAPACIDAD	PESO NETO	WATIOS	EUROS
i-5-1	26X42X65	5 X 1	23	300	1.175
i-5-2	40X42X65	5 X 2	38	560	1.890
i-5-3	60X42X65	5 X 3	52	820	2.395

PORTES PAGADOS

¡5... UNA PEQUEÑA GRAN IDEA

¡5 es la granizadora de nuevo concepto, estudiada para los lugares con poca disponibilidad de espacio, rápida en la preparación del producto, ideal para locales con un bajo nivel de consumo. Disponible en distintos colores para los componentes plásticos exteriores.



UNA PEQUEÑA GRANIZADORA CON GRANDES PRESTACIONES

Máxima higiene gracias al grifo en forma de campana: el producto se sirve sin tocar las paredes del grifo y además la seguridad para el operador está garantizada por la imposibilidad de acceso al interior del depósito a través del grifo.

Más velocidad en la preparación del producto.



GRANIZADORAS HORIZONTALES

DEPÓSITOS DE 12 LITROS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
XR-J-12	330x560x750	1.196

1 depósito de 12 litros de capacidad, doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 220 Voltios. Períodos 50 Hz.
- Peso: 26 Kg.
- 0,6 Kw.
- Grifos: 1.



XRJ-24

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
XR-J-36	600x470x830	2.680

3 depósitos de 12 litros de capacidad, doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 220 Voltios. Períodos 50 Hz.
- Peso: 66 Kg.
- 1,1 Kw.
- Grifos: 3.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Control automático. Cuerpo de acero inoxidable. Compresor hermético. Panel de control eléctrico. Depósito de gran capacidad a prueba de golpes de policarbonato no tóxico, resistente al ácido y a las bajas temperaturas. Evaporador cilíndrico de alta eficiencia con doble pared refrigerada. Regulación de la densidad del granizado por cada depósito. Fácil de manipular para su limpieza, con grifo de dispensación.



XRJ-12

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
XR-J-24	440x560x750	1.985

2 depósitos de 12 litros de capacidad, doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 220 Voltios. Períodos 50 Hz.
- Peso: 48 Kg.
- 0,8 Kw.
- Grifos: 2.

PORTES PAGADOS



XRJ-36

B

GRANIZADORAS HORIZONTALES

DEPÓSITOS DE 10 LITROS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GB-110-E	200x470x830	1.335

1 depósito de 10 litros de capacidad,
doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 220 Voltios, Periodos 50Hz.
- Peso: 25 Kg.
- Watios 300.
- Grifos: 1

G-110-E



GB-220-E



MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GB-220-E	400x470x830	2.260

2 depósitos de 10 litros de capacidad,
doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 220 Voltios, Periodos 50 Hz.
- Peso: 47 Kg.
- Watios 650.
- Grifos: 2

PORTES PAGADOS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GB-330-E	600x470x830	3.120

3 depósitos de 10 litros de capacidad,
doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 220 Voltios, Periodos 50 Hz.
- Peso: 65 Kg.
- Watios 900.
- Grifos: 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:

- Depósito de policarbonato, atóxico, irrompible, de fácil desmontaje, elevada transparencia y lavable.
- Mueble de acero inox.
- Refrigeración por compresor hermético.
- Condensación a ventilación forzada.



GB-330-E

GRANIZADO RÁPIDO

GRANIZADORAS HORIZONTALES RÁPIDAS

DEPÓSITOS DE 12 LITROS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GHZ-114-RP	200x470x850	1.580

1 depósito de 12 litros de capacidad,
doble uso Líquido/Granizado.

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GHZ-228-RP	400x470x850	2.595

2 depósitos de 12 litros de capacidad,
doble uso Líquido/Granizado.

PORTES PAGADOS

GHZ-228



MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GHZ-342-RP	600x470x850	3.385

3 depósitos de 12 litros de capacidad,
doble uso Líquido/Granizado.

Granizadora de mostrador de tipo horizontal doble uso, un aparato versátil, para la producción y distribución de granizados y otras bebidas frías.

Depósito de policarbonato, atóxico, irrompible, de fácil desmontaje, elevada transparencia y lavable. Muelle de acero inox, refrigeración por compresor hermético. Condensación a ventilación forzada.



Las Mantecadoras NEMOX garantizan una excepcional amortización.
Un bajo nivel de inversión con un retorno en poco más de un mes.

¡¡¡Un ejemplo de recuperación de los costes!!



CÁLCULO COSTES BENEFICIOS Y PAY BACK

EJEMPLO Precio MANTECADORA

Precio preparado para helado

Coste total de la leche

Coste total

Ingresos por ventas de helados

Ganancia

Producción diaria GELATO Kg.

Días laborables en el mes

Cantidad de helado producida por mes (Kg.)

Cantidad de helado producida por 4 meses (Kg.)

Kg. de base por mes (260 g. de base por 1 Kg. de helado)

Kg. de base x 4 meses

Litros de leche por mes (0,740 l. x Kg. de helado)

Litros de leche por 4 meses

Base por helado: Coste por Kg.

Coste de la base por helado por 4 meses

Coste de la base por helado por un mes

LECHE: Coste por litro

Coste litros leche x 1 mes

Coste litros leche x 4 meses

Coste por Kg. de helado

Cantidad total de helado producida en Kg.

Número de porciones por Kg.

Número total de porciones de 100 gr.

Ganancia por porción singular

Ganancia diaria bruta

Ganancia diaria

Ganancia total

Cálculo ganancia por:
4 MESES DE UTILIZACIÓN
Incluido coste maquinaria

€ 3.600,00

€ 1.404,00

€ 688,20

€ 5.692,20

€ 18.000,00

€ 12.307,80

€ 6

25

150

600

39

156

111

444

€ 9,00

€ 1.404,00

€ 1,55

€ 172,05

€ 688,20

€ 3,49

600

10

6000

€ 3,00

€ 180,00

€ 159,08

€ 18.000,00

Cálculo ganancia por:
POR MES
Sin coste maquinaria

€ 351,00

€ 172,05

€ 523,05

€ 4.500,00

€ 3.976,95

6

25

150

39

111

€ 9,00

€ 351,00

€ 1,55

€ 172,05

€ 688,20

€ 3,49

150

10

1500

€ 3,00

€ 180,00

€ 159,08

€ 4.500,00

CARACTERÍSTICAS:

La carrocería de la máquina está totalmente hecha de acero inoxidable, así como la paleta de mezcla, caracterizada por el empleo de insertos sustituyibles de silicona. El motor de mantecación está dotado de un termostato de restablecimiento automático.

Las dimensiones ideales. Considerando las exigencias de espacio de las cocinas profesionales y laboratorios, las dimensiones de los mantecadores de la serie GELATO PRO son ideales para resolver dicho problema.

Todos los modelos de la serie se caracterizan por la sobriedad estética y la elegancia de su diseño, típico del estilo NEMOX y muy reconocido por muchos chefs italianos y europeos.

La excelente calidad de la mantecación. La calidad de la mantecación es óptima y permite obtener preparaciones densas y cremosas, tanto en la producción de helado como en la realización de postres de cuchara, cremas frías u otros platos.

Los únicos con recipiente extraíble. Los mantecadores de la serie GELATO PRO son los únicos provistos de recipiente extraíble para uso profesional. Las ventajas son notables:

- **ahorro de tiempo:** Tras sacar el recipiente extraíble se puede proceder inmediatamente a una segunda preparación en el recipiente fijo, eliminando el tiempo requerido para el lavado de la cuba (por lo general necesario para los otros mantecadores).
- **máxima higiene:** El preparado se conserva en el recipiente extraíble por lo que la máquina no necesita ninguna limpieza.
- **facilidad de extracción del preparado:** Sacando el recipiente, la extracción del preparado es sumamente fácil y en el ínterin la máquina puede seguir trabajando.
- **facilidad de conservación:** El recipiente extraíble se puede guardar directamente en el congelador.

La facilidad y la funcionalidad de uso. La utilización de los mantecadores NEMOX es realmente simple, fácil y segura.

Basta encender el equipo de refrigeración, volcar los ingredientes y poner en marcha la paleta. ¡Unos pocos movimientos para obtener un resultado eficaz!

También la limpieza es fácil e inmediata, como siempre lo requieren los usuarios profesionales.

El recipiente extraíble, la paleta y la tapa de plástico pueden ponerse en el lavavajillas. La carrocería de acero inoxidable se limpia con unos pocos movimientos.

El uso profesional ecléctico. Los mantecadores de la serie GELATO PRO son ideales para toda la gastronomía profesional y permiten responder de manera eficaz a las exigencias de producción de restaurantes, hoteles, bares o confiterías. La utilización de estos mantecadores no se limita solamente a la preparación de helado; en efecto, estas máquinas son ideales para preparar mousse, paté, cremas frías y sorbetes, adecuándose perfectamente a la creatividad y a la capacidad profesional de cada usuario.

MANTECADORAS PROFESIONALES SOBRE BANCO



Mantecadoras de banco - SERIE K Alta Eficiencia		Cantidad de mezcla	Tiempo de preparación	Producción horaria	Cesta extraíble	Gas	Tensión	Watts	EUROS
	GELATO PRO 5K 230 V / 50 Hz 600 W monofásica 120 V / 60 Hz Disponible Carrocería y pala en acero inoxidable. Refrigeración por aire Temporizador - Gas R404	1,50 Kg.	15 Min.	5,0 Kg.	No	R404a	230 V / 50 Hz	600 W	4.200
	GELATO PRO 4K • ¡nueva! 230 V / 50 Hz 450 W monofásica Carrocería y pala en acero inoxidable. Refrigeración por aire Temporizador - Gas R404	1,00 Kg.	15 Min.	4,0 Kg.	No	R404a	230 V / 50 Hz	450 W	2.850
	GELATO PRO 3K • ¡nueva! 230 V / 50 Hz 300 W monofásica Carrocería y pala en acero inoxidable Refrigeración por aire Temporizador - Gas R404	0,800 Kg.	15 Min.	3,0 Kg.	No	R404a	230 V / 50 Hz	350 W	2.150
Mantecadoras de banco - SERIE PRO									EUROS
	GELATO PRO 6000 230 V / 50 Hz 760 W monofásica 120 V / 60 Hz Disponible Carrocería y pala en acero inoxidable Refrigeración por aire Temporizador - Gas R134A. 2 cubetas extraíbles incluidas	2,50 Kg	20 (30) Min.	7,0 Kg.	Sí	R134a	230 V / 50 Hz	760 W	4.680



GELATO PRO 3K



GELATO PRO 4K



GELATO PRO 5K



GELATO PRO 6000

60-100

De 20 a 60 porciones.
De 2 a 6 Kg. por día

100-160

De 40 a 80 porciones.
De 4 a 8 Kg. por día


**HOTELES
&
RESTAURANTES
PASTELERÍAS**

**CATERING
QUIOSCOS**



Los **contenedores** en los que se ponen los ingredientes del **Frix Air** son:

- Una sola dosis;
- Fabricado con materiales específicos para alimentos;
- Apto para lavavajillas;
- Puede ser utilizado muchas veces;
- Económico;
- Puede ser utilizado en el microondas.



El **mantenimiento y reparación del Frix Air** es muy fácil gracias a los sistemas mecánicos y electrónicos simplificados fácilmente accesibles y extraíbles. La máquina sólo necesita una limpieza regular de las lamas, contenedores y piezas en movimiento.

El **Frix Air** en comparación con máquinas similares:

- Produce hasta **un máximo de 10 Kg preparado por hora**
 - Doble velocidad de funcionamiento;
 - El ciclo se lleva a cabo con diferentes velocidades en diferentes etapas de procesamiento;
 - Produce más porque es más rápido;
 - Tiene un ciclo automático de limpieza de un minuto;
 - Más fácil en el utilizzo;
 - No requiere ninguna habilidad técnica;
 - Es mucho más flexible;
 - No "degrada" la base congelada con ciclos siguientes de:
 - Congelación
 - Descongelación;
 - Ocupa poco espacio en la cocina;
 - Se puede ampliar en cualquier momento;
- ¡¡¡Por lo tanto, es mucho más rentable!!!

El **Frix Air** permite realizar un **menú mucho más amplio** que el habitual. "Liberar" al chef de la obligación de preparar todo, todos los días.

Dar libre imaginación a la fantasía, se pueden preparar docenas de preparados listos para servir solo o con otros alimentos acompañados.

Menú de sopas, cremas especiales ya no son un sueño.

Es importante el recordar siempre de mantener la preparación a -20 °C en congelador en sus recipientes adecuados.



El **Frix Air** es una máquina muy versátil que puede producir una multitud de productos partiendo siempre con ingredientes frescos. Los más de 1.500 clientes que lo han comprado (sólo en 2010) lo han utilizado de muchas maneras diferentes obteniendo siempre un resultado de alta calidad, suave y cremoso, listo para consumirlo.

Entre las cientos de recetas que se pueden hacer recordamos:

- helados;
- sorbetes;
- Mousse;
- cremas;
- sopas;
- cóctel;
- salsas;
- queso;
- rellenos



El **Frix Air** es una gran instrumento para aumentar la rentabilidad de su restaurante debido a que:

- Reduce el estrés diario de la preparación;
- Reduce el tiempo de preparación;
- Recupera el "tiempo muerto" en la cocina;
- Le permite proporcionar al personal de la cocina con el de la sala.

Por estas razones **Frix Air** es recomendado por varias Asociaciones del sector



FRIX-AIR SYSTEM

PREPARACIÓN PARA ALTA COCINA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230 V - 50 Hz
Potencia máxima	700 W
Velocidad de rotación	2.000 r.p.m.
Presión del aire	2 bar
Capacidad cubeta	300 cc
Cantidad máxima ingredientes	180 cc
Dimensiones cubeta	mm. 72x90 (h)
Dimensiones aparato	mm. 205x335x495 (h)
Peso aparato	19 Kg.



FRIX AIR

.... para "frixear" con fantasía mousses, sorbetes, helados, salsas, cremas ...

Frix•air es la novísima máquina profesional NEMOX ideal para preparar (...o "frixear") mousses, helados, sorbetes, salsas y cremas.

Frix•air desmenuza, mezcla y amalgama todos los ingredientes, ya sean congelados o frescos, conservando el sabor natural e intenso de los alimentos, hasta obtener una consistencia suave, ¡a la temperatura ideal de degustación!

.... de manera fácil y rápida ...

1. **Frix•air** permite trabajar fácil y rápidamente una gran cantidad de alimentos que pueden servirse enseguida o ser utilizados para la realización de recetas más elaboradas.
2. Basta con introducir los ingredientes dentro de cada recipiente monodosis, según se desee o siguiendo el libro de recetas suministrado, y tapar con la tapadera correspondiente.
3. Colocar los recipientes en un congelador a la temperatura de -20°C hasta que la preparación se congele.
4. Por último, trabajar la preparación (máx. 180 g. de ingredientes) según las indicaciones del libro. Para "frixear" son necesarios 1 ó 2 minutos según la velocidad seleccionada.
5. El resultado es increíblemente cremoso y suave: la temperatura es ideal para la utilización ... ¡y el sabor se ve realizado!

.... ¡gracias a la tecnología avanzada de NEMOX!

- La junta de silicona sella el recipiente mientras una bomba introduce aire a la presión de 2 bares aproximadamente.
- El potente motor de **Frix•air** permite la rotación a alta velocidad de la cuchilla de acero inoxidable.

• Dos de los brazos de la cuchilla presentan aristas cortantes capaces de partir porciones sumamente finas de ingredientes congelados; los otros dos brazos que tienen forma de alas de avión producen un sistema dinámico apto para obtener, bajo presión, la mezcla perfecta de aire e ingredientes. El resultado es cremoso y suave..

Un sofisticado y complejo sistema de controles mecánicos, eléctricos y electrónicos vigila y garantiza constantemente el funcionamiento del **aparato en condiciones de seguridad**. Un sencillo **sistema de reset** permite reiniciar la máquina en caso de error del operador.

Los recipientes monodosis realizados con un material especial pueden introducirse directamente en el horno microondas y son aptos también para lavavajillas.

MODELO	DENOMINACIÓN	Accesorios incluidos	EUROS
	FRIX • AIR-180 230 V / 50 Hz 750 W monofásica 120 V / 60 Hz Disponible	5 contenedores, 2 llevacontenedores en acero inoxidable, 2 juntas, una pala para montar nata	2.800
	FRIX • AIR SET 50 contenedores en plástico para congelador y microondas ¡sin ningún problema!		130
	FRIX • AIR SET de ACCESORIOS Compuesto por 2 llevacontenedores en acero inoxidable + 2 cuchillas en acero inoxidable + 2 juntas		220

MÁQUINAS HELADO SOFT



MS-218



- Modelo especialmente diseñado para la fabricación de helado soft de yogurt

MODELO	EUROS
MS-218	4.390

Producción helado	Kg/h	18
Cilindro	L	1,70
Capacidad cuba superior	L	18
Tensión/Fases	V/nº	220/2
Potencia eléctrica	W	1800
Compresor	HP	1x1,0
Refrigerante	Tipo	R404A
Condensación	ST/AF/W	AF
Ancho	mm	440
Fondo	mm	700
Alto	mm	735
Peso	Kg	95

OFRECEN TODAS LAS VARIEDADES TRADICIONALES DE HELADO BAJO O LIBRE DE GRASAS PARA CREMAS, YOGURT Y SORBETE

- Válvula expandible y control de presión doble
- Condensador: Pipeta de cobre interna
- Cilindro refrigerante: Sin línea de soldadura, estirada en frío desde el molde, cumple los estándares higiénicos, acero inoxidable AISI 304.
- Controles electrónicos: Control mediante microprocesador.
- Tolva de mezcla: Compresor para pre-enfriar la mezcla y mantenerla por debajo de 4,4º C
- Luz de aviso: La luz de mezcla baja alerta al operario para añadir más mezcla.
- Las protecciones de sobrecarga están dentro del motor y compresor. El relé de sobrecarga térmico está por toda la máquina.

MODELO	EUROS
MS-225	5.980



MS-225

- Dos sabores y mixto

Producción helado	Kg/h	25
Cilindro	L	1,70x2
Capacidad cuba superior	L	25
Tensión/Fases	V/nº	220/2
Potencia eléctrica	W	2400
Compresor	HP	1x2,0
Refrigerante	Tipo	R404A
Condensación	ST/AF/W	AF
Ancho	mm	550
Fondo	mm	650
Alto	mm	960
Peso	Kg	150



Climatización

CÁMARAS MODULARES

EQUIPOS PARA CÁMARAS



DESHUMIFICADORES

MODELO	EUROS
MH-10	215
MH-20	390
MH-60	915
MH-90	1.145
MH-120	1.380

MH 10

- Control manual
- Indicador de depósito lleno
- Permite conexión de desagüe continuo
- Tamaño reducido
- Muy ligero



MH 10



MH 20

MH 20 “Electrónico”

- Funcionamiento electrónico
- Consumo energético y nivel sonoro muy bajo
- Función humidostato para mantener el grado deseado de humedad
- Función de deshumidificación rápida
- Asa abatible para transporte
- Nivel de agua visible para vaciado



MH 60

MH 60

- Diseño moderno y elegante
- Alta capacidad de deshumidificación
- Compresor rotativo de alta eficiencia
- Sin depósito de condensados
- Desagüe continuo
- Bajo nivel sonoro

MH 90 / MH 120

- Control digital por microordenador
- Indicador de humedad ambiental
- Funciones de inicio retardado y desescarche
- Temporizador programable hasta 12 horas
- Salida de aire ajustable (bajo/alto)
- Desagüe continuo opcional
- Incorpora ruedas para fácil transporte



MH 90



MH 120

Modelo		MH 10	MH 20	MH 60	MH 90	MH 120
Código		HU 10 503	HU 10 502	HU 10 505	HU 10 507	HU 10 508
Alimentación	V - Hz	220/240 - 50	220/240 - 50	220/240 - 50	220/240 - 50	220/240 - 50
Potencia absorbida	W	220	360	970	1.390	1.520
Deshumidificación	litros/día*	10	20	60	90	120
Caudal de aire	m³/h	130	150	280	600	800
Dimensiones ancho	mm	325	380	460	480	600
Alto	mm	452	545	880	970	1000
Fondo	mm	290	262	420	440	400
Peso	Kg	10	14	33	45	52
Refrigerante		R 134a	R 134a	R 407C	R410a	R410a

DESHUMIFICADORES PROFESIONALES INDUSTRIALES

El deshumidificador para profesionales de uso industrial idóneo para obras secaderos de todo tipo, sótanos, etc.



PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS

- Capot en acero galvanizado pintado con tinta epossidica.
- Dos ruedas y asa desplazamiento.
- Desescarche automático por inversión de ciclo.
- Filtro de entrada de aire.
- Mando totalmente electrónico.
- Conexión continua de agua extraída.
- Higrostat remoto como accesorio.
- Versión en acero inox. como opción.



MODELO	EUROS
DHI-60	1.720



CARACTERÍSTICAS	DHI-60
Capacidad deshumidificación	30°C - 80%
	20°C - 60%
	10°C - 70%
Funcionamiento °C	+5 +32 °C
Funcionamiento HR	30% - 100%
Depósito de agua	10 Lt.
Voltaje	230V
Corriente absorbida (A)	4,5
Potencia absorbida (KW)	0,9
Dimensiones (mm)	700 x 460 x 460
Peso (Kg)	50
Contador de horas	sí
Asa desplazamiento	sí
Ruedas	sí

MODELO	EUROS
DHI-90	1.998



CARACTERÍSTICAS	DHI-90
Capacidad deshumidificación	30°C - 80%
	20°C - 60%
	10°C - 70%
Funcionamiento °C	+5 +32 °C
Funcionamiento HR	30% - 100%
Depósito de agua	10 Lt.
Voltaje	230V
Corriente absorbida (A)	5,5
Potencia absorbida (KW)	1,2
Dimensiones (mm)	750 x 500 x 500
Peso (Kg)	55
Contador de horas	sí
Asa desplazamiento	sí
Ruedas	sí

VENTILADOR NEBULIZADOR DE AGUA PARA TERRAZAS

UNIDAD REFRESCANTE EVAPORATIVA PARA EXTERIORES

MODELO	EUROS
MFS-5-65	640

**Solución
REFRESCANTE
para:
TERRAZAS
CARPAS**

- Fácilmente manejable
- Bomba de agua incorporada
- Enfriamiento adiabático
- Permite ajustar el nivel de nebulización, permitiendo ser utilizado incluso en interiores

El nebulizador DE TERRAZA consigue una agradable sensación de enfriamiento gracias a la humidificación de aire.

La sensación térmica conseguida es la reducción de 2° C a 6° C, dependiendo de las condiciones ambientales. Gracias a la potente dispersión de aire y agua, nunca llega a mojar ni a personas ni a objetos.

**IDEAL PARA USO EN TERRAZAS
TOTALMENTE PORTÁTIL
EFECTO LIMPIEZA DE AIRE
FÁCIL INSTALACIÓN Y BAJO
MANTENIMIENTO**

**AGUA UTILIZADA DE RED POTABLE
EN DEPÓSITO
PORTÁTIL: RUEDAS Y ASAS
DISEÑO FUNCIONAL**

LIMPIEZA PERIÓDICA DEL DEPÓSITO

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MFS5-65
Código	HU 01 201
Caudal	m ³ /h
Consumo	W
Velocidad	r.p.m.
Nivel sonoro	db(A)
Capacidad humidificación	L/h
Distancia efectiva	m
Área efectiva	m ²
Depósito	litros
Altura	mm
Diámetro ventilador	mm



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

ADR 35 - FRÍO + CALEFACCIÓN



MODELO	EUROS
ADR 35	698

FRÍO + CALEFACCIÓN

ADR 35

Frigorías / hora - Calor (W)	3.000 - 3.100
Voltaje	220-240 V 50 Hz.
Potencia (W) (frío - calor)	1.350 - 2.100
Capacidad deshumidificadora (L/D)	2.2
Temporizador	12 horas
Dimensiones (mm)	
(Ancho x alto x profundo)	496x845x395
Airflow (m3 hora)	450
Peso (Kg)	40
Ean code	8436011056385
Nivel de Rumorosidad (dBA)	59

Mando a distancia

PORTES PAGADOS

R410A
Refrigerante ecológico

BOMBA DE CALOR
ALTO RENDIMIENTO

TUV GS CE

ADR 150 - FRÍO + CALEFACCIÓN

MODELO	EUROS
ADR-150	955

FRÍO + CALEFACCIÓN

CARACTERÍSTICAS	ADR 150
Frigorías - Kilocalorías / hora	3.750 / 3.900
Voltaje	230 V / 50 Hz.
Consumo frío / calor (W)	1.600 / 1.600
Consumo humidificador (W)	1.400
Velocidades de ventilación	3 velocidades
Temporizador	12 horas
Aletas direccionales	120 grados
Mando a distancia	Sí
Corriente frío / calor (A)	5,0+6,0 / 5,0 / 6,0
Airflow (m3 hora)	550
Dimensiones (mm)	
(Ancho x alto x profundo)	430 x 1000 x 400
Nivel de rumorosidad (dBA)	56
Peso neto	50
Capacidad deshumidificadora	3,5 l. / día
EAN CODE	843601 1058198



AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA CON BOMBA DE CALOR

CONTROL MANUAL

- Diseño compacto
- Consumo reducido
- Funcionamiento silencioso
- Fácil instalación
- 3 velocidades de funcionamiento
- Termostato incorporado
- Compresor rotativo
- Ventilador centrífugo



Panel de mando

MODELO	EUROS
MUV-09-HE	595
MUV-12-HE	780
MUV-18-HE	920

PORTES PAGADOS



Reducido nivel sonoro



Panel de fácil desmontaje



Renovación de aire



Chasis desplazable



Dobe sistema de desagüe



Gran caudal de aire


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo			MUV-09HE	MUV-12HE	MUV-18HE
Código			CL 20 386	CL 20 387	CL 20 388
Gas			R-407C	R407C	R-407C
Capacidad REFRIGERACIÓN*	Frigorías/hora		2.600	3.500	5.200
Capacidad CALEFACCIÓN	Kilocalorías/hora		2.600	3.500	5.200
Tensión alimentación	V-Hz-Ph		220-50-1	220-50-1	220-50-1
Potencia absorbida REFRIGERACIÓN	W		1.000	1.350	2.120
Potencia absorbida CALEFACCIÓN	W		930	1.250	1.960
EER	W/W		2,63	2,61	2,49
COP	W/W		2,84	2,81	2,69
Caudal aire interior	m³/h		360	530	730
Nivel sonoro	dB(A)		47	51	55
Dimensiones	Ancho	mm	445	550	660
	Alto	mm	350	400	430
	Fondo	mm	535	645	670
Peso neto	Kg		32	38	56
Peso bruto	Kg		36	41	62

SUELO / TECHO - BOMBA DE CALOR

MODELO	CAPACIDAD (W)		EUROS
	Frío	Calor	
MU S/T 18HF	5.275	5.569	1.620
MU S/T 24HF	7.034	8.026	1.950
MU S/T 30HF	8.792	9.380	2.560
MU S/T 36HF	10.551	11.723	2.775
MU S/T 48HF	14.068	15.533	3.460

- Versatilidad de instalación
- Alta eficiencia energética
- Bajo nivel sonoro
- Filtro de fácil acceso
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrófilo

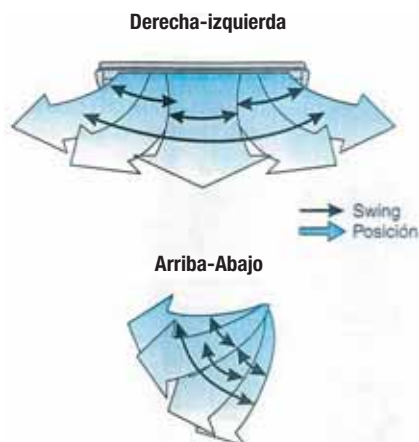

Amplia dispersión de aire:

La distribución de aire se realiza con la mayor dispersión posible, gracias al diseño de la apertura de lamas.

Baja siuleta: Sólo 198 mm

La unidad interior está diseñada con una bandeja de doble drenaje que permite la optimización del espacio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo		MU S/T 18HF	MU S/T 24HF	MU S/T 30HF	MU S/T 36HF	MU S/T 48HF
Código		CL 20 623	CL 20 624	CL 20 625	CL 20 626	CL 20 627
Gas		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	5.275	7.034	8.792	10.551	14.068
	BTU/h	18.000	24.000	30.000	36.000	48.000
	Kcal/h	4.537	6.049	7.561	9.074	12.098
Capacidad CALEFACCIÓN	W	5.569	8.026	9.380	11.723	15.533
	BTU/h	19.000	27.300	32.000	38.000	52.000
	Kcal/h	4.789	6.902	8.067	10.082	13.358
Potencia absorbida REFRIGERACIÓN	W	1.900	2.510	3.270	3.750	4.700
Potencia absorbida CALEFACCIÓN	W	1.900	2.500	3.232	3.720	4.900
Capacidad deshumidificación	Lts/h	1,8	2,4	3	3,6	4,8
Caudal de aire	m³/h	800	1.000	1.200	1.400	2.000
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	400-50-3
Nivel sonoro unidad interior	dB(A)	38	40	41	41	42
Nivel sonoro unidad exterior	dB(A)	48	52	55	55	57
Dimensión unidad interior	mm	995x660x198		1.285x660x198		1.670x680x240
Dimensión unidad exterior	mm	845x695x335	895x860x330	990x960x360		940x1.245x340
Peso unidad interior	Kg	29	29	35	35	50
Peso unidad exterior	Kg	52	75	103	103	110
Diámetro tubo gas	pulg	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4
Diámetro tubo líquido	pulg	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2
Máxima longitud	m	25	30	30	30	50
Máximo desnivel	m	15	15	20	20	50

AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT DE PARED CON BOMBA DE CALOR CLASE ENERGÉTICA A

MODELO	CAPACIDAD (W)		EUROS
	Frio	Calor	
MUP-09-HK	2.640	2.820	458
MUP-12-HK	3.450	3.620	490
MUP-18-HK	5.050	5.350	898
MUP-24-HK	6.800	7.200	1.120

- Funciona hasta -7 °C
- Filtro biológico antiolores
- Controlador DSD
- Modo nocturno
- Rearme automático
- Reducidas dimensiones

EFICIENCIA ENERGÉTICA
CLASE "A"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo			MUP-09-HK	MUP-12-HK	MUP-18-HK	MUP-24-HK	
Código			CL20722	CL20723	CL20724	CL20725	
Alimentación			220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	
Calefacción	Capacidad	W	2820	3620	5350	7200	
	Consumo	W	780	1000	1380	1990	
	Corriente nominal	A	3,54	4,42	6,50	8,64	
	COP		3,61	3,62	3,87	3,62	
Refrigeración	Capacidad	W	2640	3450	5050	6800	
	Consumo	W	800	1050	1500	2050	
	Corriente nominal	A	3,73	4,56	6,74	8,64	
	EER		3,30	3,29	3,37	3,32	
Máximo consumo		W	1000/1120	1450/1400	1980/1980	2600/2700	
Máxima corriente		A	4,5/5,1	6,3/6,1	10/10	11,3/11,7	
Corriente de arranque		A	20,9	23	32	40	
Unidad interior	Caudal de aire (Turbo/H/Mi/Lo)	m³/h	500/400/330/280	500/400/330/280	850/750/650/550	850/780/650/550	
	Capacidad deshumidificación	(L/h)	0,8	1,0	1,8	3,0	
	Nivel sonoro (Hi/Me/Lo)	dB(A)	37/35/32	38/35/32	45/41/37	45/10/38	
	Dimens. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	730x255x174	790x265x170	940x298x200	940x298x200	
	Peso neto	Kg	8	9	13	13	
Unidad exterior		Nivel sonoro	dB(A)	50	52	55	56
		Dimens. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	785x540x320	798x540x320	848x540x320	913x680x378
		Peso neto	Kg	31	35	40	46
		Carga de gas	Kg	0,76	0,84	1,15	1,45
		Tubería de líquido	mm	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		Tuberías de gas	mm	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
		Máxima longitud tuberías	m	15	20	25	25
		Máximo desnivel tuberías	m	5	10	10	10
		Temperaturas de funcionamiento		-7/43 °C	-7/43 °C	-7/43 °C	-7/43 °C

“INVERTER - BAJO CONSUMO” SPLIT DE PARED

MODELO	CAPACIDAD (W)		EUROS
	Frio	Calor	
MUPR-09HG	2.500	2.750	820
MUPR-12HG	3.500	4.000	920
MUPR-18HG	5.200	5.750	1.395

- Compresor Inverter DC
- 40% ahorro de energía
- Modo Turbo
- Funciona hasta -10 °C
- Filtro biológico antiolores
- Controlador DSD
- Modo nocturno
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Mando a distancia por infrarrojos



TECNOLOGÍA
INVERTER
GRAN AHORRO ENERGÉTICO



EFICIENCIA
ENERGÉTICA
CLASE “A”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MUPR-09HG	MUPR-12HG	MUPR-18HG
Código		CL 20 165	CL 20 166	CL 20 167
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	3100/2500/1180	3800/3500/1220	5600/5200/1300
	Btu/h	10600/9000/4036	12970/12000/4172	19100/17750/4436
Capacidad CALEFACCIÓN	W	3800/2750/1200	4740/4000/1310	6600/5750/1250
	Btu/h	13000/9386/4096	14660/16850/4480	22550/19600/4260
Potencia absorbida Refrigeración	W	1330/730/280	1560/1060/295	2100/1520/400
Potencia absorbida Calefacción	W	1365/745/310	1420/1100/330	2200/1580/370
Clasificación energética		A/A	A/A	A/A
Caudal de aire		500	560	830
Volumen deshumidificación		1,2	1,6	2,0
Tensión de alimentación		220-240 V	220-240 V	220-240 V
Presión sonora ud. int. H/M/L (*)	db(A)	37/31/23	37/33/24	45/42/38
Potencia sonora ud. int. H/M/L (*)	db(A)	47/41/33	37/33/24	45/42/38
Presión sonora ud. ext. H/M/L (*)	db(A)	54/52/50	52/52/50	56/54/92
Potencia sonora ud. ext. H/M/L (*)	db(A)	64/62/60	64/62/60	66/64/62
Gas y carga		R410A / 0,8	R410A / 1,15	R410A / 1,60
Precarga de gas	g/m	4	4	4
Carga adicional de gas	m	15	15	50
Dim. ud. int. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	790x265x170	845x275x180	940x200x298
Dim. ud. ext. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	848x260x540	848x260x540	848x300x685
Peso uds. interior/exterior	Kg	9/35	11/36	13/52
Distancia máxima entre unidades	Alto (m)	5	5	10
	Largo (m)	10	10	30
Diámetro tubo gas	pulg.	1/4"	1/4"	1/4"
Diámetro tubo líquido	pulg.	3/8"	1/2"	1/2"

(*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro de distancia)

AHORRO DE ENERGÍA: En las máquinas Inverter la velocidad del compresor y el volumen de refrigerante se controlan automáticamente según el ambiente

MULTI SPLIT DE PARED - 2 x 1

MODELO	CAPACIDAD (W)		EUROS
	Frio	Calor	
BOMBA DE CALOR			
MUP-12X2HG	3.500 x 2	3.600 x 2	1.380

- Alta eficiencia energética
- Filtro biológico antiolores (opcional)
- Kit de baja temperatura incorporado
- Control de condensación
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Extremadamente silencioso
- Funcionamiento programable
- Mando a distancia por infrarrojos
- Funcionamiento independiente: una unidad puede enfriar mientras la otra calienta



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo			MUP-12X2HG
Código			CL 20 157
Capacidad REFRIGERACIÓN		W	3.500 x 2
		Btu/h	12.000 x 2
		Kcal/h	3.000 x 2
Capacidad CALEFACCIÓN		W	3.600 x 2
		Btu/h	13.000 x 2
		Kcal/h	3.100 x 2
Potencia absorbida	Refrigeración	W	2.325
	Calefacción	W	2.111
Capacidad deshumidificación		Lts/h	630 x 2
Circulación del aire		m³/h	3,01 / 3,41
EER / C.O.P.		w/w	250 - 50 - 1
Volt-Fases-Frecuencia		V-Hz-Ph	B/B
Clasificación energética			50
Compresor unidad exterior			Mitsubishi RN135VHEMC
Presión sonora	Unidad interior	dB(A)	38/34/29
	Unidad exterior	db(A)	66
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	Unidad interior	mm	845 x 275 x 180
	Unidad exterior	mm	950 x 420 x 700
Peso	Unidad interior	kg	10
	Unidad exterior	kg	65
Precarga de gas		m	4
Carga adicional		g/m	1/2" x 2
Diámetro tubo gas		pulg	1/4" x 2
Máxima longitud línea frigorífica		m	20
Máximo desnivel		m	10

CORTINAS DE AIRE

MODELO	SÓLO AIRE CONTROL REMOTO			CON CALEFACCIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA			CON CALEFACCIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA		
	09	12	15	09/6R	12/8R	15/8R	09/6R3	12/8R3	15/8R3
CMU									
EUROS	358	398	560	550	647	780	550	647	780

- Carcasa metálica
- Varios tamaños, de 90 a 180 cms.
- Control por microprocesador
- Mano a distancia (ver modelo)
- Alta velocidad
- Máxima renovación
- Bajo nivel sonoro
- Regulador de velocidad (modelos RU)



Mod. **Sólo Aire** disponible con mando a distancia (*) o con regulador (**)



Mod. con **Calefacción**

	Modelos SÓLO AIRE	Modelos CALEFACCIÓN
0,01 m	11,3	6,4
0,5 m	6,3	4,9
1,0 m	3,7	4,0
1,5 m	2,8	3,5
2,0 m	2,4	3,0
2,5 m	2,3	2,5
3,0 m	2,2	2,0
	m/s	m/s

Mantener las puertas abiertas supone un gasto de energía considerable en la mayoría de construcciones. La correcta instalación de una cortina de aire puede reducir la pérdida de energía a través de las puertas abiertas en un 90%. Además del considerable ahorro de energía, las cortinas mejoran la salubridad del ambiente y permiten mantener las puertas abiertas incluso en invierno, lo cual facilita la entrada de clientes en locales comerciales. Las cortinas de aire tienen un eslogan de funcionamiento: "Una cálida bienvenida..."



Modelo CMU		SÓLO AIRE CONTROL REMOTO			CON CALEFACCIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA			CON CALEFACCIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA		
		09	12	15	09/6R	12/8R	15/8R	09/6R3	12/8R3	15/8R3
Caudal aire	m³/h	1.020	1.360	1.700	912	1.280	1.670	912	1.280	1.670
Potencia calorífica	kW	—	—	—	6	7,2	9	6	7,2	9
Tensión	V-Hz-Ph									
Velocidades	nº									
Altura aplicable	m									
Consumo ventilación	W	316	422	527	120	180	250	120	180	250
Consumo calefacción	W	—	—	—	6.120	7.380	9.250	6.120	7.380	9.250
Control										
Nivel sonoro	db(A)	53	54	56	55	57	59	55	57	59
Alto	mm	230	230	230	221	221	221	221	221	221
Largo	mm	900	1.200	1.500	900	1.200	1.500	900	1.200	1.500
Fondo	mm	212	212	212	183	183	183	183	183	183
Peso neto	kg	15	20	23,5	15,5	19,5	23,5	15,5	19,5	23,5
Código		EC 06 411	EC 06 412	EC 06 413	EC 06 414	EC 06 415	EC 06 416	EC 06 417	EC 06 418	EC 06 419

SPLIT CASSETTE - BOMBA DE PARED


MODELO 600 X 600		CAPACIDAD (W)		EUROS
		Frio	Calor	
MUCS-18-F	(220V II)	5.275	6.008	1.985
MODELO 900 X 900				
MUCS-24-HF	(220V II)	7.034	8.026	2.398
MUCS-30HF	(220V II)	8.792	9.380	2.995
MUCS-30HFT	(380V III)	8.792	9.380	2.995
MUCS-36HF	(220V II)	10.551	11.723	3.320

- Entrada para renovación de aire
- Elevador de agua incluido
- Sistema de control de presión
- Kit de funcionamiento a baja temperatura
- Extremadamente silenciosos
- Funcionamiento programable
- Filtros de fácil limpieza
- Control de desescarche exterior
- Flujo de aire direccionable
- Diseño ultracompacto:
 - Modelos 24 230 mm
 - Modelos 30 al 60 300 mm
- Display digital con indicador de códigos de error


Bomba de agua incorporada, mod. 18 hasta 500 mm, resto mods. 750 mm

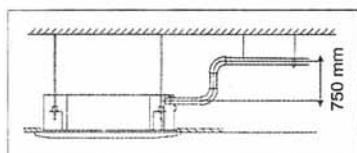


Super velocidad de ventilación para alturas superiores a 3 m



Diseño ultracompacto



Conexión para impulsión de aire lateral



Toma de aire exterior



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



Modelo		MUCS 18HF	MUCS 24HF	MUCS 30HF	MUCS 36HF
Código		CL 20 633	CL 20 634	CL 20 635	CL 20 636
Gas		R410A	R410A	R410A	R410A
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	5.275	7.034	8.792	10.551
	Btu/h	18.000	24.000	30.000	36.000
	Kcal/h	4.536	6.049	7.561	9.074
Capacidad CALEFACCIÓN	W	6.008	8.026	9.380	11.723
	Btu/h	20.500	27.300	32.000	38.000
	Kcal/h	5.166	6.902	8.067	10.082
Potencia abs. Refrigeración	W	1.900	2.510	3.270	3.750
Potencia abs. Calefacción	W	1.900	2.500	3.232	3.720
Capacidad deshumidificación	Lts/h	119	2,4	3	3,6
Caudal de aire	m³/h	860	1.050	1.600	1.600
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Nivel sonoro unidad interior	dB(A)	40	40	40	44
Nivel sonoro unidad exterior	dB(A)	48	52	55	57
Dimensión panel	mm	650x650x30	950x950x40	950x950x40	950x950x40
Dimensión unidad interior	mm	580x580x254	840x840x230	840x840x300	840x840x300
Dimensión unidad exterior	mm	845x695x335	895x860x330	990x960x360	990x960x360
Peso unidad interior/panel	Kg	21/3	27/6	33/6	33/6
Peso unidad exterior	Kg	52	75	103	103
Diámetro tubo gas	pulg	1/2	5/8	3/4	3/4
Diámetro tubo líquido	pulg	1/4	3/8	1/2	1/2
Máxima longitud	m	25	30	30	30
Máximo desnivel	m	15	15	20	20

SPLIT CASSETTE - "INVERTER"


Modelo	CAPACIDAD (W)		EUROS	
	Frio	Calor		
MODELO 600 X 600				
MUCSR-18HF	(220V II)	5.275	6.008	2.180
MODELO 900 X 900				
MUCSR-24HF	(220V II)	7.034	8.026	2.940
MUCSR-30HF	(220V II)	8.792	9.380	3.520
MUCSR-36HF	(220V II)	10.551	11.723	3.930

- Entrada para renovación de aire
- Elevador de agua incluido
- Sistema de control de presión
- Kit de funcionamiento a baja temperatura
- Extremadamente silenciosos
- Funcionamiento programable
- Filtros de fácil limpieza
- Control de desescarche exterior
- Flujo de aire direccionable
- Diseño ultracompacto:
 - Modelos 24 230 mm
 - Modelos 30 al 60 300 mm
- Display digital con indicador de códigos de error


Bomba de agua incorporada, mod. 18 hasta 500 mm, resto mods. 750 mm

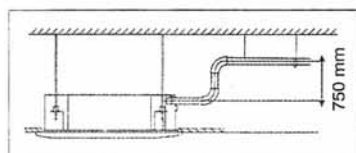


Super velocidad de ventilación para alturas superiores a 3 m



Diseño ultracompacto



Conexión para impulsión de aire lateral



Toma de aire exterior



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MUCSR 18HF	MUCSR 24HF	MUCSR 30HF	MUCSR 36HF
Código		CL 20 673	CL 20 674	CL 20 675	CL 20 676
Gas		R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERACIÓN	Capacidad kW	6,36-5,30-2,12	8,11-7,10-2,70	10,81-9-3,61	12,6-10,5-4,2
	Consumo kW	2,28-1,63-0,76	3,01-2,19-1	3,98-2,79-1,33	4,42-3,26-1,47
	EER	3,25	3,24	3,23	3,22
CALEFACCIÓN	Capacidad kW	7,19-6-2,4	9,64-7,6-3,21	12,16-9,5-4,05	15,06-12-5,02
	Consumo kW	2,33-1,64-0,78	3,13-2,09-1,04	3,92-2,62-1,31	4,87-3,31-1,62
	COP	3,66	3,64	3,63	3,63
Capacidad deshumidificación	Lts/h	1,9	2,4	3	3,6
Caudal de aire	m³/h	860	1.050	1.600	1.600
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Nivel sonoro unidad interior	dB(A)	40	40	40	44
Nivel sonoro unidad exterior	dB(A)	48	52	55	57
Dimensión panel	mm	650x650x30	950x950x40	950x950x40	950x950x40
Dimensión unidad interior	mm	580x580x254	840x840x230	840x840x300	840x840x300
Dimensión unidad exterior	mm	842x695x324	895x862x313	990x966x654	940x1245x360
Diámetro tubo gas	pulg	1/2	5/8	5/8	5/8
Diámetro tubo líquido	pulg	1/4	3/8	3/8	3/8
Máxima longitud	m	25	25	25	30
Máximo desnivel	m	12	12	15	20
Carga de gas		1.600	2.300	3.350	4.100
Conexiónado eléctrico	Alimentación UE	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
	Alimentación UI	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0
	Interconexión	3x0,5	3x0,5	3x0,5	3x0,5
Desagüe (interior)	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Temp. ambient. (exterior)	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43


AIRE ACONDICIONADO CONDUCTOS

Modelo	CAPACIDAD (W)		EUROS
	Frio	Calor	
BOMBA DE CALOR			
MUC-18HF2	5.275	6.155	1.498
MUC-24HF2	7.034	8.009	1.905
MUC-30HF2	8.792	9.380	2.430
MUC-30HFT2	8.792	9.380	2.280
MUC-36HF2	10.551	11.723	2.640
MUC-48HF2	14.068	15.533	3.110
MUC-60HF2	17.585	19.930	3.398

BAJA SILUETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Con aportación de aire exterior
- Filtros incluidos
- Aspiración por parte inferior o trasera
- Bomba de condensación incorporada
- Puerto de llenado para test de bomba
- Parte eléctrica desmontable
- 4 velocidades de ventilación
- Control de pared incluido
- Mando a distancia opcional
- Sistema de detección de averías mediante LEDS
- Señal de alarma
- Terminales de libre tensión PARO/MARCHA

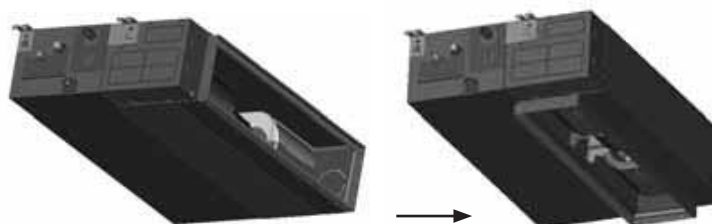

Aspiración de aire en la parte trasera o interior del aparato indistintamente



Detección de averías por LEDS



Control de pared incluido
Mando a distancia opcional

Modelo	Dimensiones mm (LxHxD)		% Reducción
	HF2	HF	
MUC-18	920x210x570	1000x298x800	54%
MUC-24	1140x210x570	1000x298x800	43%
MUC-30	1140x270x710	1350x298x800	32%
MUC-36	1140x270x710	1350x298x800	32%
MUC-48	1200x300x800	1350x298x800	11%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


Modelo		MUC 18HF2	MUC 24HF2	MUC 30HF2	MUC 36HF2	MUC 48HF2	MUC 60HF2
Código		CL 20 643	CL 20 644	CL 20 645	CL 20 646	CL 20 647	CL 20 648
Gas		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	5.275	7.034	8.792	10.551	14.068	17.585
	Btu/h	18.000	24.000	30.000	36.000	48.000	60.000
	Kcal/h	4.537	6.049	7.561	9.074	12.098	15.123
Capacidad CALEFACCIÓN	W	6.155	8.009	9.380	11.723	15.533	19.930
	Btu/h	19.000	27.300	32.000	38.000	52.000	68.000
	Kcal/h	5.293	6.888	8.067	10.082	13.358	17.140
Potencia abs. Refrigeración	W	1.900	2.560	3.250	3.750	4.700	6.000
Potencia abs. Calefacción	W	1.900	2.500	3.250	3.720	4.900	6.000
Capacidad deshumidificación	Lts/h	1,9	2,4	3	3,6	4,6	6
Caudal de aire	m³/h	1.160	1.460	2.070	2.070	2.400	2.800
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	400-50-3	400-50-3
Nivel sonoro unidad interior	dB(A)	38	42	44	44	44	46
Nivel sonoro unidad exterior	dB(A)	48	52	55	57	57	57
Peso unidad interior	Kg	29	29	35	35	50	50
Peso unidad exterior	Kg	52	75	103	103	110	110
Diámetro tubo gas	pulg	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
Diámetro tubo líquido	pulg	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
Máxima longitud	m	25	30	30	30	50	50
Máximo desnivel	m	15	15	20	20	30	30

CONDUCTOS - INVERTER - BAJO CONSUMO

Modelo	CAPACIDAD (W)		EUROS
	Frio	Calor	
BOMBA DE CALOR "INVERTER DC"			
MUCR-18HF2	5.275	6.155	2.260
MUCR-24HF2	7.034	8.009	2.925
MUCR-30HF2	8.792	9.380	3.480
MUCR-36HF2	10.551	11.723	3.965
MUCR-48HF2	14.068	15.533	4.380
MUCR-60HF2	16.000	17.500	4.700



- Con aportación de aire exterior
- Filtros incluidos
- Bomba de condensación incorporada
- Puerto de llenado para test de bomba
- Parte eléctrica desmontable
- 4 velocidades de ventilación
- Señal de alarma
- Terminales de libre tensión

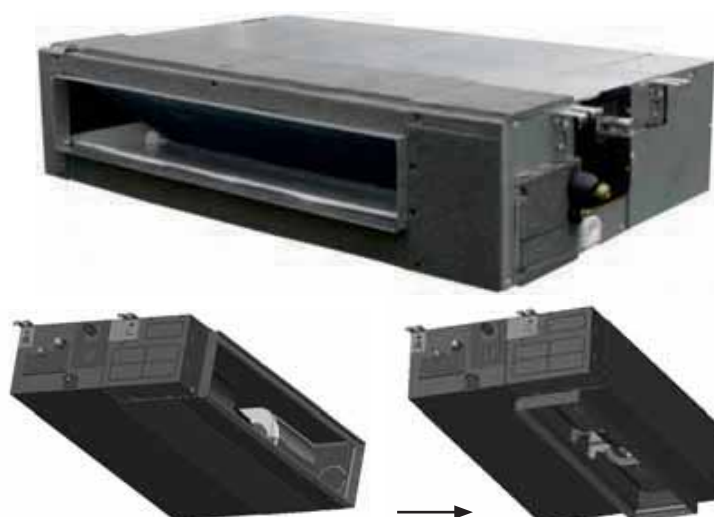

Aspiración de aire en la parte trasera o interior del aparato indistintamente

PARO/MARCHA COMPARATIVA DIMENSIONES HF Y HF2

Modelo	Dimensiones mm (LxHxD)		% Reducción HF2/HF
	HF2	HF	
MUCR-18	920x210x570	1000x298x800	59%
MUCR-24	1140x210x570	1000x298x800	43%
MUCR-30	1140x270x710	1350x298x800	32%
MUCR-36	1140x270x710	1350x298x800	32%
MUCR-48	1200x300x800	1350x298x800	11%
MUCR-60	1200x300x800	1350x320x800	17%

TECNOLOGÍA INVERTER
GRAN AHORRO ENERGÉTICO



Detección de averías por LEDS




Control de pared incluido
Mando a distancia opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MUCR 18HF2	MUCR 24HF2	MUCR 30HF2	MUCR 36HF2	MUCR 48HF2	MUCR 60HF2
Código		CL 20 653	CL 20 654	CL 20 655	CL 20 656	CL 20 657	CL 20 658
REFRIGERACIÓN	Capacidad kW	6,36-5,30-2,12	8,11-7,10-2,70	10,81-9,00-3,61	12,60-10,50-4,20	14,86-14,00-4,95	16,92-16,00-5,64
	Consumo kW	2,28-1,63-0,76	3,01-2,19-1,00	3,98-2,79-1,33	4,42-3,26-1,47	5,44-4,35-1,81	6,22-4,99-2,07
	EER	3,25	3,24	3,23	3,22	3,22	3,21
CALEFACCIÓN	Capacidad kW	7,19-6,00-2,40	9,64-7,60-3,21	12,19-9,50-4,05	15,06-12,00-5,02	17,04-15,00-5,68	20,16-17,50-6,72
	Consumo kW	2,33-1,64-0,78	3,13-2,09-1,04	3,92-2,62-1,31	4,87-3,31-1,62	5,53-4,16-1,84	6,59-4,85-2,20
	COP	3,66	3,64	3,63	3,63	3,61	3,61
Deshumidificación	Lts/h	1,9	2,4	3	3,6	4,6	6
Caudal de aire	m³/h	1205/1000/945	1803/1501/1210	2200/1918/1800	2200/1918/1800	2812/2458/2090	2890/2465/2138
Caudal unidad exterior	m³/h	2570/2300	3200/2850	5000/4800	6000/5800	6000/5800	6000/5800
Presión estática		30	30	50	80	100	100
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	400-50-3	400-50-3
Presión sonora interior	dB(A)	44,0/35,9/32,8	45,1/42,3/40,9	46,1/44,0/42,2	46,1/44,0/42,2	47,1/45,3/42,9	47,3/45,2/43,1
Presión sonora exterior	dB(A)	51/46	53/48	55/50	57/52	59/54	59/54
Dimensiones ud. interior	mm	920x210x635	920x270x635	1140x270x775	1140x270x775	1200x300x865	1200x300x865
Dimensiones ud. exterior	mm	842x968x324	895x862x313	990x966x654	940x1245x360	940x1245x360	940x1245x360
Diámetro tubo gas	pulg	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Diámetro tubo líquido	pulg	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Máxima longitud	m	25	25	25	30	50	50
Máximo desnivel	m	12	12	15	20	25	30
Carga de gas		1.600	2.300	3.350	4.100	4.450	3.850
Conexiónado eléctrico	Alimentación UE	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5
	Alimentación UI	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0
	Interconexión	3x0,5	3x0,5	3x0,5	3x0,5	3x0,5	3x0,5
Desagüe (interior)	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Temp. ambiente (exterior)	°C		-15~43	-15~43	-15~43		-15~43

CÁMARAS MODULARES

- Panel sandwich de poliuretano inyectado de 70 mm o 100 mm según modelo. Con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno. Suelo de 100 mm para todos los espesores de la cámara.
- Puerta pivotante, medida luz 800 mm x 1850 mm, de diseño exclusivo, cierre con llave y sistema de desbloqueo interior, sentido de apertura según pedido.
- Sistema de unión exclusivo y patentado.
- Planos de montaje con las distintas posibilidades de situación de puerta.



 Todas las temperaturas



Las puertas incluyen de serie cerradura con llave



Higiénico y de fácil limpieza



Cierre diseño exclusivo



Coefficiente de conductividad grupo A. UNE 41950

SUELO REFORZADO



- Suelo reforzado antideslizante de 100 mm de espesor.
- Carga admisible estática de 8.000 kg/m² y carga admisible dinámica de 400 Kg distribuidos en 4 puntos de rodadura (sólo permite carretillas manuales, no transpaletas)



LAS MÁS RÁPIDAS Y FÁCILES DE MONTAR

CÁMARAS ESPESOR 70 MM

SUELO REFORZADO



MEDIDAS EXTERIORES			ALTURA 2070 mm		ALTURA 2450 mm	
Modelo	Ancho	Fondo	Código	EUROS	Código	EUROS
01	880	1640	C207C01R	2.351	C245C01R	2.552
02	880	2020	C207C02R	2.609	C245C02R	2.840
03	880	2400	C207C03R	2.866	C245C03R	3.126
04	1260	1640	S701	2.675	S709	2.957
05	1260	2020	S702	3.023	S710	3.283
06	1260	2400	S703	3.321	S711	3.611
07	1260	2780	C207C07R	3.581	C245C07R	3.903
08	1260	3160	C207C08R	3.877	C245C08R	4.229
09	1640	1640	S704	3.063	S712	3.323
10	1640	2020	S705	3.398	S713	3.653
11	1640	2400	C207C11R	3.700	S714	3.973
12	1640	2780	C207C12R	4.038	S715	4.464
13	1640	3160	C207C13R	4.376	C245C13R	4.758
14	1640	3540	C207C14R	4.712	C245C14R	5.125
15	1640	3920	C207C15R	5.050	C245C15R	5.493
16	2020	2020	S707	3.722	S716	4.052
17	2020	2400	S707	4.231	S717	4.543
18	2020	2780	C207C18R	4.495	S718	4.905
19	2020	3160	C207C19R	2.886	S719	5.416
26	2400	2400	S708	4.656	S720	4.943
27	2400	2780	C207C27R	4.955	S721	5.442
28	2400	3160	C207C28R	5.372	S722	6.008
38	2780	2780	C207C38R	5.412	S724	6.050
39	2780	3160	C207C39R	5.869	C245C39R	6.340
49	3160	3160	C207C49R	6.366	C245C39R	6.868

CÁMARAS ESPESOR 70 MM

SIN SUELO



MEDIDAS EXTERIORES			ALTURA 2070 mm		ALTURA 2450 mm	
Modelo	Ancho	Fondo	Código	EUROS	Código	EUROS
01	880	1640	C197S01	2.100	C235S01	2.301
02	880	2020	C197S02	2.301	C235S02	2.532
03	880	2400	C197S03	2.502	C235S03	2.762
04	1260	1640	C197S04	2.332	C235S04	2.562
05	1260	2020	C197S05	2.546	C235S05	2.806
06	1260	2400	C197S06	2.760	C235S06	3.053
07	1260	2780	C197S07	2.975	C235S07	3.297
08	1260	3160	C197S08	3.190	C235S08	3.541
09	1640	1640	C197S09	2.561	C235S09	2.824
10	1640	2020	C197S10	2.792	C235S10	3.082
11	1640	2400	C197S11	3.021	C235S11	3.343
12	1640	2780	C197S12	3.252	C235S12	3.601
13	1640	3160	C197S13	3.480	C235S13	3.863
14	1640	3540	C197S14	3.710	C235S14	4.122
15	1640	3920	C197S15	3.939	C235S15	4.382
16	2020	2020	C197S16	3.036	C235S16	3.356
17	2020	2400	C197S17	3.281	C235S17	3.633
18	2020	2780	C197S18	3.528	C235S18	3.909
19	2020	3160	C197S19	3.770	CS235S19	4.181
26	2400	2400	C197S26	3.592	CS235S26	3.923
27	2400	2780	C197S27	3.802	CS235S27	4.213
28	2400	3160	C197S28	4.060	CS235S28	4.503
38	2780	2780	C197S38	4.076	CS235S38	4.517
39	2780	3160	C197S39	4.350	CS235S39	4.823
49	3160	3160	C197S49	4.641	CS235S49	5.143

NOTA: DISPONEMOS DE CÁMARAS DE MAYOR TAMAÑO, ALTURA Y COMBINACIONES, CONSULTAR MEDIDAS Y PRECIOS


NOTA IMPORTANTE: AL EFECTUAR EL PEDIDO DE LA CÁMARA, INDICAR LA POSICIÓN DE LA PUERTA ASÍ COMO LA APERTURA DE LA MISMA

CÁMARAS ESPESOR 100 MM

Para temperatura negativa añadir 160 euros

SUELO REFORZADO

MEDIDAS EXTERIORES			ALTURA 2100 mm		ALTURA 2480 mm	
Modelo	Ancho	Fondo	Código	EUROS	Código	EUROS
01	940	1700	C210C01R	2.670	C248C01R	2.911
02	940	2080	C210C02R	2.970	C248C02R	3.245
03	940	2460	C210C03R	3.265	C248C03R	3.577
04	1320	1700	S1001	3.060	S1009	3.330
05	1320	2080	S1002	3.393	S1010	3.625
06	1320	2460	S1003	3.730	S1011	4.108
07	1320	2840	C210C07R	4.075	C248C07R	4.455
08	1320	3220	C210C08R	4.415	C248C08R	4.831
09	1700	1700	S1004	3.435	S1012	3.782
10	1700	2080	S1005	3.810	S1013	4.114
11	1700	2460	C210C11R	4.200	S1014	4.517
12	1700	2840	C210C12R	4.583	S1015	5.075
13	1700	3220	C210C13R	4.965	C248C13R	5.418
14	1700	3600	C210C14R	5.348	C248C14R	5.835
15	1700	3980	C210C15R	5.730	C28C15R	6.252
16	2080	2080	S1006	4.142	S1016	4.605
17	2080	2460	S1007	4.790	S1017	5.058
18	2080	2480	C210C18R	5.080	S1018	5.455
19	2080	3220	C210C19R	5.517	S1019	6.143
26	2460	2460	S1008	5.263	S1020	5.606
27	2460	2840	C210C27R	5.602	S1021	6.107
28	2460	3220	C210C28R	6.070	S1022	6.737
38	2840	2840	C210C38R	6.111	S1024	6.849
39	2840	3220	C210C39R	6.622	C248C39R	7.178
49	3220	3220	C210C49R	7.175	C248C49R	7.765

CÁMARAS ESPESOR 100 MM**SIN SUELO**

MEDIDAS EXTERIORES			ALTURA 2380 mm	
Modelo	Ancho	Fondo	Código	EUROS
01	940	1700	C238S01	2.574
02	940	2080	C238S02	2.834
03	940	2460	C238S03	3.096
04	1320	1700	C238S04	2.870
05	1320	2080	C238S05	3.148
06	1320	2460	C238S06	3.428
07	1320	2840	C238S07	3.708
08	1320	3220	C238S08	3.987
09	1700	1700	C238S09	3.166
10	1700	2080	C238S10	3.462
11	1700	2460	C238S11	3.760
12	1700	2840	C238S12	4.056
13	1700	3220	C238S13	4.352
14	1700	3600	C238S14	4.648
15	1700	3980	C238S15	4.949
16	2080	2080	C238S16	3.778
17	2080	2460	C238S17	4.092
18	2080	2840	C238S18	4.406
19	2080	3220	C238S19	4.720
26	2460	2460	C238S26	4.423
27	2460	2840	C238S27	4.755
28	2460	3220	C238S28	5.086
38	2840	2840	C238S38	5.103
39	2840	3220	C238S39	5.453
49	3220	3220	C238S49	5.820

NOTA: DISPONEMOS DE CÁMARAS DE MAYOR TAMAÑO, ALTURA Y COMBINACIONES, CONSULTAR MEDIDAS Y PRECIOS

NOTA IMPORTANTE: AL EFECTUAR EL PEDIDO DE LA CÁMARA, INDICAR LA POSICIÓN DE LA PUERTA ASÍ COMO LA APERTURA DE LA MISMA

EQUIPO FRIGORÍFICO ZANOTTI

ZANOTTI Equipments refrigerating



EQUIPO COMPACTO COMERCIAL DE PARED GM

COMERCIAL MONOBLOCKS UNITS WALL APPLICATION GM

PORTES PAGADOS

MGM Media temperatura - Medium temperature

Temp. amb. +35°C

R404A Capacidad frigorífica - temperatura de la cámara Refrigerate capacity - cold room temperature											
Modelos Models	€	KW	Voltaje	+10°C		+5°C		0°C		-5°C	
				Watt	*m³	Watt	*m³	Watt	*m³	Watt	*m³
EZMGM 103	1.998	0,2	230/1/50	1.055	7,9	910	6,4	779	5,1	652	3,9
EZMGM 105	2.140	0,4	230/1/50	1.331	11	1.113	8,6	965	7	818	5,5
EZMGM 106	2.180	0,5	230/1/50	1.455	13	1.217	9,8	1.062	8	903	6,3
EZMGM 107	2.335	0,6	230/1/50	1.582	14	1.416	12	1.247	10	1.075	8,1
EZMGM 110	2.385	0,7	230/1/50	1.802	17	1.606	14	1.431	12	1.236	10
EZMGM 211	3.120	0,7	230/1/50	2.553	27	2.129	21	1.843	17	1.558	14
EZMGM 212	3.215	0,9	400/3/50	2.860	32	2.506	26	2.178	21	1.764	16
EZMGM 213	3.265	1,1	400/3/50	3.113	35	2.799	31	2.475	26	2.149	21
EZMGM 315	3.965	1,1	400/3/50	4.216	53	3.712	45	3.221	37	2.730	30
EZMGM 320	4.135	1,5	400/3/50	4.741	61	4.149	52	3.652	44	3.110	35

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso - We reserve the right to change specifications without prior notice.



BGM Baja temperatura - Low temperature

Temp. amb. +35°C

R404A Capacidad frigorífica - temperatura de la cámara Refrigerate capacity - cold room temperature									
Modelos Models	€	KW	Voltaje	-15°C		-20°C		-25°C	
				Watt	*m³	Watt	*m³	Watt	*m³
EZBGM 110	2.690	0,7	230/1/50	903	5,3	740	3,8	593	2,6
EZBGM 112	2.805	0,9	230/1/50	1.112	7,6	923	5,5	742	3,8
EZBGM 117	2.880	1,3	230/1/50	1.452	12	1.186	8,5	920	5,5
EZBGM 218	3.055	1,3	230/1/50	1.737	16	1.423	11	1.133	7,8
EZBGM 220	3.445	1,5	400/3/50	1.959	19	1.656	15	1.346	10
EZBGM 320	3.735	1,5	400/3/50	2.632	31	2.192	22	1.790	17
EZBGM 330	4.325	2,2	400/3/50	3.154	41	2.650	31	2.180	22

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso - We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características

- Luz interior de cámara y cable de micro-puerta
- Descarche gas caliente
- Compresor hermético
- Opción mando distancia 5 metros: **294 €**
- Presostato de alta y baja
- Cable resistencia (sólo equipos baja temperatura)
- Conexión Sistema Televis: **68 €**

Technical features

- Cold room light and line cable for door micro hot gas type defrosting
- Hermetic compressor
- Optional remote control panel 5 metres: **294 €**
- High and low pressure control
- Resistance cable (Only for low temperature units)
- Connection module for monitoring televis: **68 €**


Base de cálculo - Volume calculation conditions

Media Baja

Aislamiento - Insulation	100 mm	120 mm
Densidad de carga - Load density	250 Kg/m³	250 Kg/m³
Movimiento de mercancía - Product daily turnover	10%	10%
Temperatura de la mercancía a la entrada - Product entering temperature	25°C	-5°C
Calor específico de la mercancía - Product specific heat	0'77	0'44
Horas de trabajo del compresor - Product process duration	18 h.	18 h.

Dimensiones - Dimensions


mm	GM1	GM2	GM3
A	400	620	620
B	735	830	830
C	790	790	982
D	264	264	364
E	280	280	350
F	510	510	632
G	368	585	585

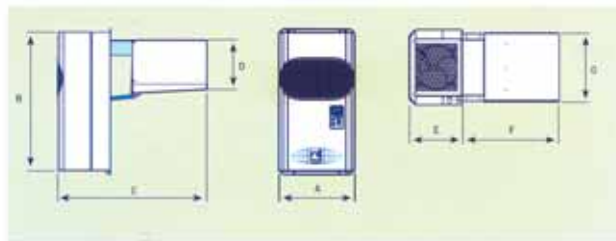

El mismo equipo sirve para las dos versiones - The same monoblock unit is use for both version


Montaje tapón Assembly plug-in

mm	GM1	GM2	GM3
A	375	590	590
B	335	335	440

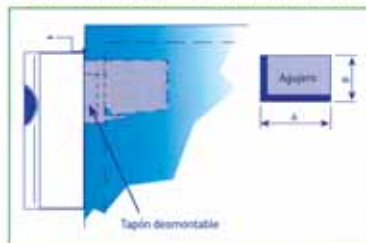

Montaje mochila Assembly saddle

mm	GM1	GM2	GM3
A	288	503	503
B	316	316	316

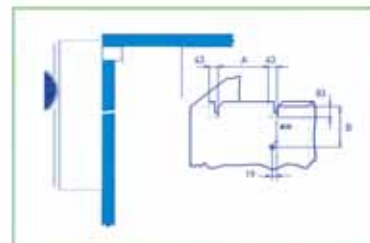

* Para otros modelos solicitar presupuesto - For other models, please ask for an estimate

EQUIPO COMPACTO COMERCIAL DE TECHO SB

COMERCIAL MONOBLOCKS UNITS CEILING ASSEMBLY SB

PORTES PAGADOS

MSB Media temperatura - Medium temperature

Temp. amb. +35°C

R404A Capacidad frigorífica - temperatura de la cámara
Refrigerate capacity - cold room temperature

Modelo Models	€	KW	Voltaje	COMP.	+10°C Watt	*m³	+5°C Watt	*m³	0°C Watt	*m³	-5°C Watt	*m³
EZMSB 120 TO	2.180	0,4	230/1/50	H	1.163	7,5	1.034	6,1	924	4,9	780	3,5
EZMSB 125 N	2.420	0,5	230/1/50	H	1.514	10	1.335	8,1	1.172	6,2	1.020	4,6
EZMSB 125 T	2.610	0,6	230/1/50	H	1.698	13	1.478	9,7	1.291	7,4	1.098	5,3
EZMSB 225 N	3.265	0,7	230/1/50	H	2.578	24	2.245	18	1.868	14	1.593	11
EZMSB 225 T	3.630	0,9	400/3/50	H	2.884	28	2.529	22	2.210	18	1.794	13
EZMSB 135 T	4.725	1,5	400/3/50	H	4.950	58	4.362	48	3.805	39	3.265	30
EZMSB 235 T	7.980	2,2	400/3/50	H	7.726	102	6.725	85	5.853	71	4.940	56

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso - We reserve the right to change specifications without prior notice.



BSB Baja temperatura - Low temperature

Temp. amb. +35°C

R404A Capacidad frigorífica - temperatura de la cámara
Refrigerate capacity - cold room temperature

Modelo Models	€	KW	Voltaje	COMP.	-15°C Watt	*m³	-20°C Watt	*m³	-25°C Watt	*m³
EZBSB 120 NO	2.795	0,6	230/1/50	H	774	2,5	598	1,3	468	0,6
EZBSB 125 T	3.225	1,3	230/1/50	H	1.420	8	1.184	5,3	945	3
EZBSB 225 T	4.115	1,5	400/3/50	H	2.095	17	1.686	11	1.314	6,5
EZBSB 135 T	5.335	2,2	400/3/50	H	2.960	27	2.456	17	1.960	11
EZBSB 235 T	8.985	3,7	400/3/50	H	4.946	68	4.073	49	3.251	32

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso - We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características

- Mando a distancia 5 metros (incluido en el precio)
- Luz interior de cámara y cable micro de puerta
- En los equipos BSB cable de resistencia de puerta
- Compresor hermético
- Descarche por gas caliente
- Evaporación del agua automática
- Conexión Sistema Televis: 116 €
- Presostato de alta y baja

Technical features

- Remote control panel (including in the price)
- Cold room light and line cable for door micro
- In the units BSB cable for the resistance door
- Hermetic compressor
- Hot gas type defrosting
- Automatic condensation water elimination system
- Connection module for monitoring Televis: 116 €
- High and low pressure control

Base de cálculo - Volume calculation conditions

Media Baja


Aislamiento - Insulation	100 mm	120 mm
Densidad de carga - Load density	250 Kg/m³	250 Kg/m³
Movimiento de mercancía - Product daily turnover	10%	10%
Temperatura de la mercancía a la entrada - Product entering temperature	25°C	-5°C
Calor específico de la mercancía - Product specific heat	0'77	0'44
Horas de trabajo del compresor - Product process duration	18 h.	18 h.

Dimensiones - Dimensions


mm	SB 125	SB 225	SB 135	SB 235
A	337	427	427	542
B	382	382	502	502
C	340	360	410	520
D	122	122	122	122
E	28	28	98	98
F	332	332	452	452
G	357	390	427	542
H	545	745	745	1000
I	506	540	645	785
J	620	820	820	1075
K	60	60	60	60

Montaje SB - Assembly


mm	X	Y
SB 120/0	355	306
SB 125	550	337
SB 225	750	337
SB 135	750	458
SB 235	1005	458



SB 120-0

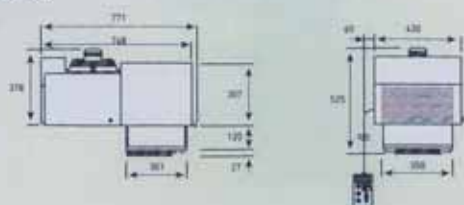

SB 125/225/135/235

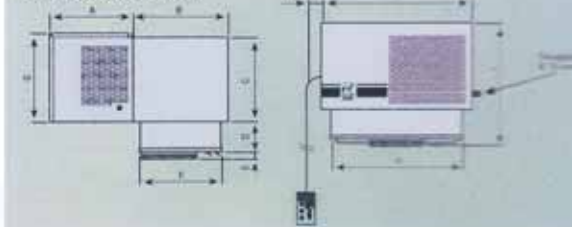

* Para otros modelos solicitar presupuesto - For other models, please ask for an estimate

EQUIPO PARTIDO CON UNIDAD CONDENSADORA HORIZONTAL DBO

BIBLOCK UNITS WITH HORIZONTAL CONDENSING UNIT DBO

PORTES PAGADOS



MDB-0 Media temperatura - Medium temperature Temp. amb. +35°C

R404A Capacidad frigorífica - temperatura de la cámara Refrigerate capacity - cold room temperature

Modelo Models	€	KW	Voltaje	+10°C Watt *m³	+5°C Watt *m³	0°C Watt *m³	-5°C Watt *m³
EZMDB 121 TO	2.990	0,5	230/1/50	1.387 13	1.230 9,9	1.088 8,3	952 6,8
EZMDB 123 TO	3.255	0,6	230/1/50	1.652 15	1.443 12	1.264 10	1.078 8,2
EZMDB 221 NO	3.915	0,7	230/1/50	2.444 25	2.129 21	1.854 18	1.586 14
EZMDB 221 TO	4.015	0,9	400/3/50	2.886 32	2.420 25	2.108 20	1.792 17
EZMDB 135 TO	4.730	1,5	400/3/50	4.990 62	4.254 53	3.747 45	3.192 37

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso - We reserve the right to change specifications without prior notice.

BDB-0 Baja temperatura - Low temperature Temp. amb. +35°C

R404A Capacidad frigorífica - temperatura de la cámara Refrigerate capacity - cold room temperature

Modelo Models	€	KW	Voltaje	-15°C Watt *m³	-20°C Watt *m³	-25°C Watt *m³
EZBDB 121 TO	3.295	1,1	230/1/50	1.118 7,7	917 5,4	715 3,6
EZBDB 123 TO	3.595	1,2	230/1/50	1.528 13	1.234 9	939 5,7
EZBDB 221 NO	4.015	1,2	230/1/50	1.749 16	1.425 11	1.113 7,6
EZBDB 221 TO	4.395	1,5	400/3/50	2.070 20	1.681 15	1.298 9,8
EZBDB 135 NO	4.710	1,5	400/3/50	2.602 30	2.102 21	1.649 15
EZBDB 135 TO	4.890	2,2	400/3/50	2.972 37	2.453 27	1.959 18


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso - We reserve the right to change specifications without prior notice.

Base de cálculo - Volume calculation conditions Media Baja

Aislamiento - Insulation	100 mm	120 mm
Densidad de carga - Load density	250 Kg/m³	250 Kg/m³
Movimiento de mercancía - Product daily turnover	10%	10%
Temperatura de la mercancía a la entrada - Product entering temperature	25°C	-5°C
Calor específico de la mercancía - Product specific heat	0'77	0'44
Horas de trabajo del compresor - Product process duration	18 h.	18 h.

Dimensiones - Dimensions

mm	DBO 121	DBO 123	DBO 221	DBO 135
A	614	614	1034	1614
B	62	62	40	62
C	195	195	195	195
D	410	410	410	410
E	215	215	215	215
F	620	620	820	820
G	62	62	62	62
H	337	337	427	427
I	357	357	390	427

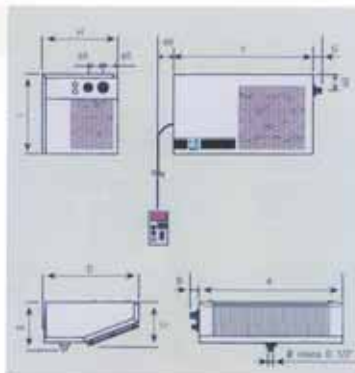

Características


- Mando a distancia 5 metros incluido en el precio
- Válvula de expansión termostática
- Válvulas de servicio para la conexión
- Sin tubos precargados
- Descarche eléctrico
- Compresor hermético
- Conexión Sistema Televis: 116 €
- Presostato de alta y baja

Technical features

- Remote control panel 5 metres (including in the price)
- Thermostatic valve for expansion of the refrigerant
- Service valves
- Without precharged tube
- Electrical defrost system
- Hermetic compressor
- Connection module for monitoring Televis: 116 €
- High and low pressure control

Montaje - Assembly

mm	DBO 121	DBO 123	DBO 221	DBO 135
A	140	140	140	140
B	150	150	150	150
C	508	508	928	1508

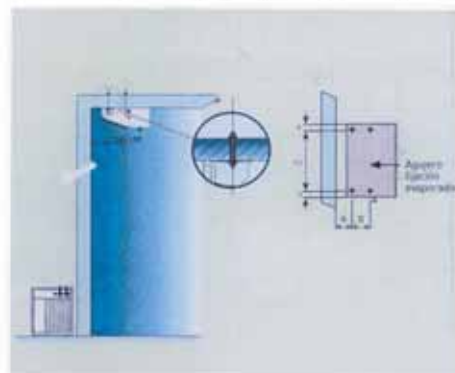

* Para otros modelos solicitar presupuesto - For other models, please ask for an estimate

EQUIPO PARTIDO CON UNIDAD CONDENSADORA HORIZONTAL SPO BIBLOCK UNIT WITH HORIZONTAL CONDENSING UNIT SPO

PORTES PAGADOS



MSP-0 Media temperatura - Medium temperature Temp. amb. +35°C

R404A Capacidad frigorífica - temperatura de la cámara
Refrigerate capacity - cold room temperature

Modelo Models	€	KW	Voltaje	+10°C Watt *m³	+5°C Watt *m³	0°C Watt *m³	-5°C Watt *m³
EZMSP 121 TO	2.855	0,5	230/1/50	1.387 13	1.230 9,9	1.088 8,3	952 6,8
EZMSP 123 TO	3.115	0,6	230/1/50	1.652 15	1.443 12	1.264 10	1.078 8,2
EZMSP 221 NO	3.820	0,7	230/1/50	2.444 25	2.129 21	1.854 18	1.586 14
EZMSP 221 TO	3.845	0,9	400/3/50	2.886 32	2.420 25	2.108 20	1.792 17
EZMSP 135 TO	4.885	1,5	400/3/50	4.990 62	4.254 53	3.747 45	3.192 37

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso - We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características

- Mando a distancia 5 metros (incluido en el precio)
- Descarche eléctrico
- Compresor hermético
- Presostato de alta y baja
- 5 metros tubos precargados y conexión rápida (incluido en el precio)
- Distancia máxima entre evaporador y condensador: 15 € metros
- Conexión Sistema Televis: 116 €

BSP-0 Baja temperatura - Low temperature Temp. amb. +35°C

R404A Capacidad frigorífica - temperatura de la cámara
Refrigerate capacity - cold room temperature

Modelo Models	€	KW	Voltaje	-15°C Watt *m³	-20°C Watt *m³	-25°C Watt *m³
EZBSP 121 TO	3.465	0,7	230/1/50	1.118 7,7	917 5,4	715 3,6
EZBSP 123 TO	3.660	1,1	230/1/50	1.528 13	1.234 9	939 5,7
EZBSP 221 NO	4.095	1,3	230/1/50	1.749 16	1.425 11	1.113 7,6
EZBSP 221 TO	4.605	1,3	400/3/50	2.070 20	1.681 15	1.298 9,8
EZBSP 135 NO	4.850	1,5	400/3/50	2.602 30	2.102 21	1.649 15
EZBSP 135 TO	4.990	2,2	400/3/50	2.972 37	2.453 27	1.959 18

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso - We reserve the right to change specifications without prior notice.

Technical features


- Remote control 5 metres (including in the price)
- Electrical defrost system
- Hermetic compressor
- High and low pressure control
- Precharging tubing of length 5 metres
- Maximum distance between evaporator and condenser: 15 € metres
- Connection module for monitoring televis: 116 €

Base de cálculo - Volume calculation conditions

	Media	Baja
Aislamiento - Insulation	100 mm	120 mm
Densidad de carga - Load density	250 Kg/m³	250 Kg/m³
Movimiento de mercancía - Product daily turnover	10%	10%
Temperatura de la mercancía a la entrada - Product entering temperature	25°C	-5°C
Calor específico de la mercancía - Product specific heat	0,77	0,44
Horas de trabajo del compresor - Product process duration	18 h.	18 h.


Dimensiones - Dimensions

mm	SPO 121	SPO 123	SPO 221	SPO 135
A	614	614	1034	1614
B	40	40	40	40
C	195	195	195	195
D	410	410	410	410
E	215	215	215	215
F	620	620	820	820
G	40	40	40	40
H	337	337	427	427
I	357	357	390	427

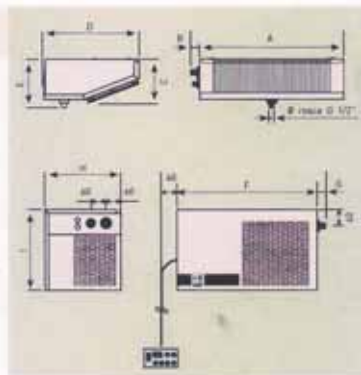

Montaje - Assembly

mm	SPO 121	SPO 123	SPO 221	SPO 135
A	140	140	140	140
B	150	150	150	150
C	508	508	928	1508

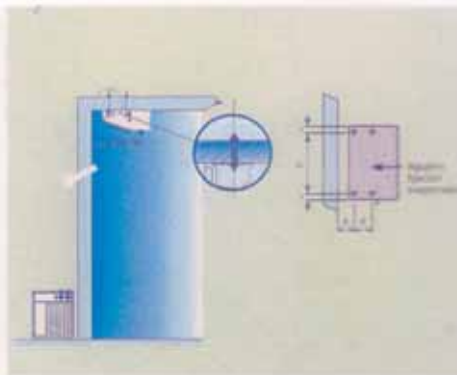

* Para otros modelos solicitar presupuesto - For other models, please ask for an estimate



TARIFAS DE PORTES PARA PEDIDOS INFERIORES A 300 € NETOS

		PORTES A CLIENTES PENINSULA							
ZONA		1	2	3	4	5	6	7	8
C	HASTA 0,25	13,91	16,63	16,29	18,51	22,63	18,19	20,93	18,57
U	0,35	19,48	23,28	20,71	25,92	31,68	25,46	29,31	26,00
B	0,45	25,04	29,93	26,62	33,32	40,73	32,73	37,68	33,43
I	0,50	27,83	33,26	29,58	37,03	45,25	36,37	41,87	37,14
C	0,60	33,39	39,91	35,50	44,43	54,30	43,64	50,24	44,57
A	0,70	38,96	46,56	41,41	51,84	63,35	50,92	58,61	52,00
C	0,80	44,52	53,22	47,33	59,24	72,40	58,19	66,98	59,42
I	0,90	50,09	59,87	53,24	66,65	81,45	65,47	75,36	66,85
O	1,00	55,65	66,52	59,16	74,05	90,50	72,74	83,73	74,28
N	MAS 1,00	CONSULTAR PRECIO							

TARIFA PENINSULA CON REEXPEDICIONES INCLUIDAS - TABLA PRECIOS EN EUROS(€) - IVA NO INCLUIDO

PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA
ALAVA	8	GERONA	2	ORENSE	7
ALBACETE	3	GRANADA	4	PALENCIA	7
ALICANTE	3	GUADALAJARA	6	PONTEVEDRA	7
ALMERIA	4	GUIPUZCOA	8	SALAMANCA	7
ASTURIAS	7	HUELVA	5	SEGOVIA	7
AVILA	6	HUESCA	7	SEVILLA	5
BADAJOS	5	JAEN	4	SORIA	8
BARCELONA	2	LA CORUÑA	7	TARRAGONA	2
BURGOS	8	LA RIOJA	8	TERUEL	2
CACERES	5	LEON	7	TOLEDO	6
CADIZ	5	LERIDA	2	VALENCIA	1
CANTABRIA	7	LUGO	7	VALLADOLID	7
CASTELLON	3	MADRID	6	VIZCAYA	8
CIUDAD REAL	4	MALAGA	4	ZAMORA	7
CORDOBA	4	MURCIA	3	ZARAGOZA	2
CUENCA	3	NAVARRA	8		

		PORTES A CLIENTES BALEARES					PORTES A CLIENTES CANARIAS		
	ZONA	1	2	3	4	5	A	B	C
C	HASTA 0,25	25,20	25,20	25,20	56,20	31,00	16,00	19,00	24,00
U	0,35	25,20	25,20	25,20	66,15	40,95	19,60	24,50	33,00
B	0,45	25,20	25,20	25,20	73,90	48,70	25,20	31,50	42,00
I	0,50	33,90	36,81	25,20	90,41	53,60	28,00	35,00	47,00
C	0,60	40,65	44,20	25,20	105,75	61,55	33,60	42,00	56,00
A	0,70	47,40	51,55	25,20	118,09	66,54	39,20	49,00	66,00
C	0,80	54,20	58,90	27,00	130,99	72,09	44,80	56,00	75,00
I	0,90	60,96	66,25	28,50	143,95	77,70	50,40	63,00	85,00
O	1,00	67,75	73,60	30,12	165,88	83,28	56,00	70,00	93,80
N	MAS 1.0	CONSULTAR PRECIO							

TARIFAS INSULARES REEXPEDICIONES NO INCLUIDAS-TABLAS PRECIOS EN EUROS (€)-IMPUESTOS NO INCLUIDOS

PROVINCIA	ZONA
PALMA MALLORCA	1
IBIZA	2
MENORCA	2
REEXPEDICION	3
FORMENTERA	4*
REEXP.FORMENTERA	5

*ZONA 4 = ZONA 2 + ZONA 5

PROVINCIA	ZONA
TENERIFE	A
LANZAROTE	B
FUERTEVENTURA	B
LA PALMA	C
GOMERA / HIERRO	C

FORMENTERA PORTES PAGADOS A PARTIR DE 1.000 € NETOS/PEDIDO

ZONA C PORTES PAGADOS A PARTIR DE 1.000 € NETOS/PEDIDO

CUBICACIONES INTERMEDIAS QUE NO COINCIDAN CON LA TABLA SE APLICARA SIEMPRE LA INMEDIATA SUPERIOR